


# TERRANO S/R 1180X48MM 4100LM 830 I TŘÍDA OCHRANY ČERNÝ 60D (34W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

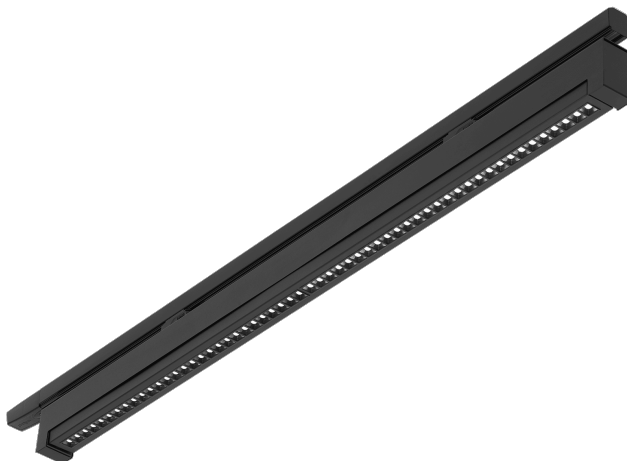

## TECHNICKÉ PARAMETRY

Index:	577680
Jmenovitý výkon svítidla [W]*:	34
Světelný tok svítidla [lm]*:	4100
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	121
Teplota barvy [K]:	3000
Energetická třída:	G
Třída ochrany:	I
Úhel osvětlení [°]:	60
Materiál karoserie:	práškově lakovaný ocelový plech
Materiál difuzoru:	PC

## VLASTNOSTI PRODUKTU

Díky použití nejnovější generace modulů LED se nové lineární svítidlo Terrano S/R vyznačuje energetickou účinností a vynikajícími technickými parametry. Svítidla Terrano S/R, vybavená zaostřovací čočkou, jsou vizuálně šetrná a účinně snižují oslnění (UGR 12-19). Montují se do systému trunking a jsou k dispozici ve dvou barevných teplotách 3000 K a 4000 K a ve dvou barevných provedeních: bílé a černé. Verze o délce 630 mm umožňuje otáčení kolem své osy o 360° a otáčení světelného systému o 45°. Verze o délce 1180 mm umožňuje otáčení světelného systému o 45°.

Verze DALI je k dispozici na vyžádání.

## APLIKACE

Montáž na systém lišt rozšiřuje možnosti použití tohoto svítidla a umožňuje změnu uspořádání uživatelem i po instalaci. Svítidlo má adaptér vybavený mechanickými svorkami, které usnadňují zapojení, odpojení a přemístění svítidla a zároveň zajišťují, že svítidlo bezpečně drží v liště. Svítidla spolu s vhodně zvolenými lištami a komponenty umožňují montáž na strop nebo na stěnu. Svítidlo Terrano S/R je ideální jako zdroj světla v kancelářích, obchodech, šatnách a na chodbách.

# TERRANO S/R 1180X48MM 4100LM 830 I TŘÍDA OCHRANY ČERNÝ 60D (34W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Index:	577680	Materiál karoserie:	práškově lakovaný ocelový plech
EAN:	5905963577680	Barva těla:	černá
Zdroj světla:	LED	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	48/1180/85
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	34	Stupeň těsnosti:	IP20
Světelný tok svítidla [lm]:	4100	Montážní verze:	do lišty
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	121	Provozní teplota [°C]:	od -10 do +35
Energetická třída:	G	Čistá hmotnost [kg]:	1.760
Třída ochrany:	I	Typ kategorie:	svítidla a lineární systémy
Teplota barvy [K]:	3000	Typ vyzářování:	symetrický
Index podání barev (Ra) >:	80	Životnost LED L70B50 [h]:	150000
SDCM:	3	Životnost LED L80B10 [h]:	100000
Úhel osvětlení [°]:	60	Životnost LED L90B10 [h] [h]:	50000
Materiál difuzoru:	PC	Záruka [roky]:	5
Typ difuzoru:	lentikulární matrice	Certifikát CE:	<a href="#">66/2025</a>
Barva difuzoru:	průhledný	Manuál:	<a href="#">Download PDF</a>
Materiál optiky:	PC	Kategorie použití:	osvětlení kanceláří
Optika:	objektiv	Přík LDT:	<a href="#">Download</a>

## SVĚTELNÁ KŘIVKA



Datum vytvoření karty: 16 září 2025

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. \*Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 66/2025



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl