
CORIA 2 3200LM 300MM DALI I SCHUTZKLASSE IP44 BIAŁY MAT 840 28W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

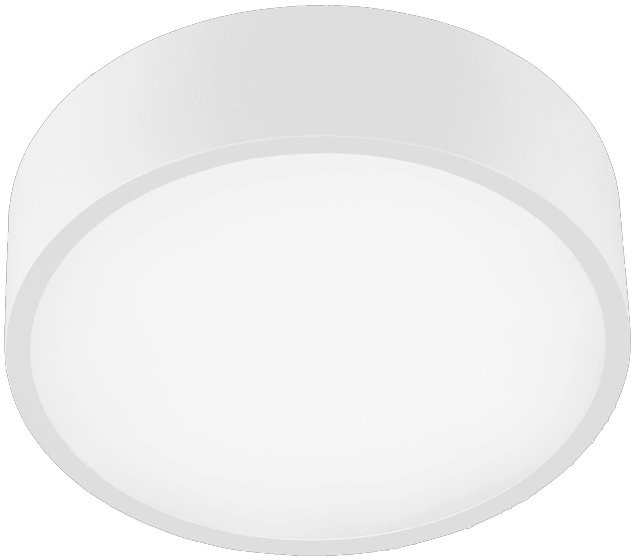

TECHNISCHE PARAMETER

Index:	415067
IP-Schutzart:	IP44
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK03
Nennleistung [W] - Reichweite:	28
Lumenoutput [lm] - Reichweite:	3200
Farbtemperatur [K]:	4000
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80
Schutzklasse:	I
Material Gehäuse:	aluminium
Farbe Gehäuse:	weiss

CHARAKTERISTIK

Die runde Leuchte Coria 2 LED mit integriertem energieeffizientem LED-Modul zeichnet sich durch ihre hohe Lichtausbeute und gleichmäßige Lichtverteilung aus. Ihr Sockel besteht aus weißem oder schwarzem pulverbeschichtetem Aluminium und der Diffusor aus Mikroprisma (nur bei der Version mit 300 mm Durchmesser) oder aus opalem Kunststoff. Sie ist ideal für neue Anwendungen und für den Ersatz von herkömmlichen Leuchtstofflampen durch energieeffiziente LED-Lösungen. Eigenschaften: Farbtemperatur 3000K, 4000K; CRI>80; Lebensdauer der LED-Module 119.000 Stunden (L80B20) ta = 25°C; Pendel- oder Anbauversion.

ANWENDUNGSBEREICHE

Die Leuchte ist für den Einsatz in Innenräumen konzipiert. Sie zeichnet sich durch eine gleichmäßige Lichtverteilung und eine gute Flächenausleuchtung aus, weshalb sie sich besonders als Allgemeinlichtquelle in repräsentativen Räumen und Gängen eignet. Dank ihrer hervorragenden lichttechnischen Parameter ist die Leuchte ideal für große Konferenzräume. Die Konstruktion der Leuchte wurde für die Auf- oder Unterputzmontage in Gipskartondecken angepasst. Revit-Dateien für Architekturleuchten sind auf Anfrage erhältlich.

CORIA 2 3200LM 300MM DALI I SCHUTZKLASSE IP44 BIAŁY MAT 840 28W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	415067
EAN:	5905963415067
Lichtquelle:	LED
Nennleistung [W] - Reichweite:	28
Versorgungsspannung [V]:	220 - 240
Frequenz:	50 - 60
Lumenoutput [lm] - Reichweite:	3200
Lichtausbeute [lm/W]:	114
Energieeffizienzklasse:	E
Schutzklasse:	I
Farbtemperatur [K]:	4000
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80
Überspannungsschutz [kV]:	1
Material Diffusor:	PC
Typ Diffusor:	OPAL
Material Gehäuse:	aluminium
Farbe Gehäuse:	weiss
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	300/85
Einbaumaße [mm]:	265

IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK03
IP-Schutzart:	IP44
Montage:	Anbau
Betriebstemperatur [°C]:	von -10 bis +35
DIMM DALI:	ja
Abmessungen der einzelnen Verpackung [mm]:	325/325/90
Menge auf der Palette [Stück]:	42
Eigengewicht [kg]:	2.100
Kategorietyp:	Deckenlampe
Lebensdauer LED L70B50 [h]:	102340
Lebensdauer LED L80B10 [h]:	64800
Lebensdauer LED L90B10 [h]:	31670
Verteilungstyp:	lambertsch
Garantie [Jahre]:	5
CE-Zertifikat:	150/2025
Anleitung:	Download PDF
ISO Zertifikat:	9001:2015, 14001:2015, 45001:2018, 50001:2018
Plik LDT:	Download

Erstellungsdatum der Karte: 11 Januar 2024

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.

Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)

Zertifikat CE - Nr: 150/2025

LENA LIGHTING
Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl