

# CORIA 2 3200LM 300MM I CL. IP44 SUSPENDU MICROPRM BIAŁY MAT 840 28W

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



## PARAMÈTRES TECHNIQUE

<b>Référence:</b>	415425
<b>Degré d'étanchéité:</b>	IP40
<b>Résistance aux chocs:</b>	IK03
<b>Puissance nominale [W] - plage:</b>	28
<b>Flux lumineux du luminaire [lm] - plage:</b>	3200
<b>Température de couleur [K]:</b>	4000
<b>Indice de rendu des couleurs (Ra):</b>	>80
<b>Classe de protection:</b>	I
<b>Matériau du corps:</b>	aluminium
<b>Couleur du corps:</b>	blanc

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Le luminaire circulaire Coria 2 LED avec module LED intégré à haute efficacité énergétique se caractérise par une efficacité lumineuse élevée et une distribution uniforme de la lumière. Sa base est en aluminium peint par poudrage en blanc ou en noir et le diffuseur est en microprisme (uniquement pour la version de 300 mm de diamètre) ou en plastique opale. Il est idéal pour les nouvelles applications et pour remplacer les lampes fluorescentes traditionnelles par des solutions LED à haut rendement énergétique. Caractéristiques : température de couleur 3000K, 4000K ; CRI>80 ; durée de vie du module LED 119.000 heures (L80B20) ta = 25°C ; version suspendue ou en saillie.

## APPLICATION

Ce luminaire est conçu pour être utilisé à l'intérieur. Il se caractérise par une distribution uniforme de la lumière et un bon éclairage de surface, c'est pourquoi il est particulièrement adapté comme source de lumière générale dans les salles représentatives et les passages. Grâce à ses excellents paramètres lumineux, le luminaire est idéal pour les grandes salles de conférence. La construction du luminaire a été adaptée pour une installation en saillie ou encastrée dans des plafonds en plaques de plâtre. Les fichiers Revit pour les luminaires architecturaux sont disponibles sur demande.


# CORIA 2 3200LM 300MM I CL. IP44 SUSPENDU MICROPRM BIAŁY MAT 840 28W

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

## TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Référence:	415425	Dimensions de montage [mm]:	109/109
EAN:	5905963415425	Résistance aux chocs:	IK03
Source de lumière:	LED	Degré d'étanchéité:	IP40
Puissance nominale [W] - plage:	28	Méthode de montage:	suspendu
Température de couleur [K]:	4000	Température de travail [° C]:	de -10 à +35
Tension d'alimentation nominale [V]:	220 - 240	Dimensions du carton simple (H / L / P) [mm]:	325/325/90
Flux lumineux du luminaire [lm] - plage:	3200	Nombre de pièces sur une palette [pcs]:	42
Fréquence [Hz]:	50 - 60	Poids net [kg]:	2.300
Type de diffuseur:	PRM	Type de catégorie:	hublot
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	114	Durée de vie de la LED L70B50 [h]:	102340
Classe énergétique:	E	Durée de vie de la LED L80B20 [h]:	64800
Classe de protection:	I	Durée de vie de la LED L90B10 [h]:	31670
Indice de rendu des couleurs (Ra):	>80	Type de diffusion:	de Lambert
Protection contre les surtensions [kV]:	1	Garantie [ans]:	5
Matériau du diffuseur:	PC	Certificat CE:	<a href="#">83/2023</a>
Couleur du corps:	blanc	Instructions d'installation:	<a href="#">Download PDF</a>
Matériau du corps:	aluminium	Pliq LDT:	<a href="#">Download</a>
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	300/85		

## COURBES LÉGÈRES

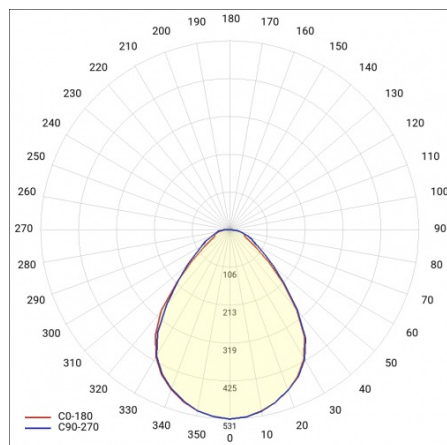

Date de création de la carte: 11 janvier 2024

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale \* La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr: 83/2023



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl

côté 2/2