

# VECTOR 3 LED 1161MM AW3H AT 3850LM PRM MAT IP40 830 (32W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



## TECHNICKÉ PARAMETRY

Index:	661747
Stupeň těsnosti:	IP40
Odolnost proti nárazu:	IK07
Nominální výkon [W]:	32
Světelný tok svítidla [lm]*:	3850
Teplota barvy [K]:	3000
Index podání barev (Ra):	>80
SDCM:	≤ 3
Energetická třída:	E
Materiál karoserie:	práškově lakovaný ocelový plech

## VLASTNOSTI PRODUKTU

Svítidlo pro povrchovou montáž z bílé oceli s práškovým nástřikem a prizmatickým nebo matným PC difuzorem, který poskytuje měkké a rovnoměrné světlo. Vybaveno LED moduly s vysokou světelnou účinností a SDCM <3. Svítidlo ve standardním provedení má 5pólovou svorkovnici, která umožňuje rychlé průchozí zapojení, a odlehčení tahu.

## APLIKACE

Víceúčelové LED svítidlo určené pro vnitřní použití. Doporučuje se zejména pro veřejné prostory a chodby (administrativní budovy, školy, univerzity a zdravotnické budovy).

# VECTOR 3 LED 1161MM AW3H AT 3850LM PRM MAT IP40 830 (32W)


PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Nominální výkon [W]:	32
Zdroj světla:	LED modul
Teplota barvy [K]:	3000
Světelný tok svítidla [lm]:	3850
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	37.65
Typ difuzoru:	PRM MAT
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	103
Energetická třída:	E
Třída ochrany:	I
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	1161/61/125
Index podání barev (Ra):	>80
SDCM:	≤ 3
Účinnost:	0.96
Materiál difuzoru:	PC
Materiál karoserie:	práškově lakovaný ocelový plech

Barva těla:	bílý
Instalační rozměry [mm]:	1060
Odolnost proti nárazu:	IK07
Stupeň těsnosti:	IP40
Montážní verze:	povrchová montáž
Provozní teplota [°C]:	od -20 do +35
Čistá hmotnost [kg]:	2
Záruka [roky]:	2 / 0.5 (baterie)
Index:	661747
EAN:	5905963661747
Typ kategorie:	paprsky
Fotobiologická bezpečnost:	riziková skupina 1 (nízké riziko)
Certifikát CE:	<a href="#">310/2023</a>
Životnost LED L70B50 [h]:	116000
Životnost LED L80B20 [h]:	72000
Životnost LED L90B10 [h]:	35000
Manuál:	<a href="#">Download PDF</a>
Atest PZH:	<a href="#">B-BK-60212-0019/20</a>

## SVĚTELNÁ KŘÍVKVA

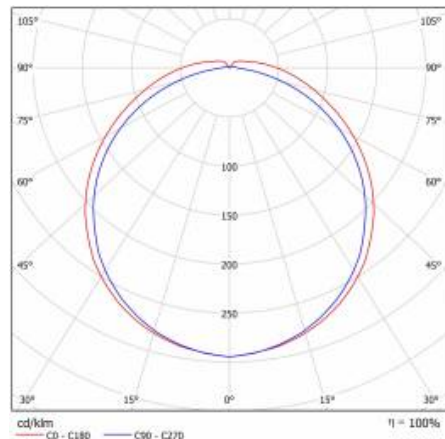

Datum vytvoření karty: 03 leden 2025

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. \*Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 310/2023



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl