

DEIMOS LED PLUS 400MM 2350 LM I KL. IP40 840 BIAŁY (20W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

Index:	073625
Stupeň těsnosti:	IP40
Odolnost proti nárazu:	IK02
Nominální výkon [W]:	20
Světelný tok svítidla [lm]*:	2350
Teplota barvy [K]:	4000
Index podání barev (Ra):	>80
SDCM:	≤ 3
Energetická třída:	E
Materiál karoserie:	HIPS

VLASTNOSTI PRODUKTU

Povrchové kruhové LED svítidlo s mimořádně velkým průměrem difuzoru s integrovaným energeticky úsporným LED panelem, které se vyznačuje vysokou světelnou účinností a rovnoměrným rozložením světla. Jeho základna je vyrobena z plastu (HIPS) a je k dispozici v bílé nebo černé barvě. Lehký bílý difuzor je vyroben z PMMA metodou tepelného tvarování. Jednoduchý bajonetový systém montáže difuzoru nevyžaduje žádné další nástroje.

Řada svítidel PLUS je vybavena značkovými komponenty od uznávaných světových výrobců. Vyznačuje se prodlouženou životností a zárukou, zvýšenou světelnou účinností a optimálním využitím elektrické energie (Power Factor).

Tento plafón je nabízen také v provedení:

- s rádiovým detektorem pohybu,
- s funkcí chodby,
- s ovládáním DALI.

APLIKACE

Svítidlo pro povrchovou montáž je určeno pro vnitřní použití. Vyznačuje se rovnoměrným rozložením světla a dobrou osvětleností povrchu, proto je určeno zejména jako zdroj celkového osvětlení v reprezentativních místnostech a chodbách. Díky vynikajícím světelným a dekorativním parametrům je svítidlo ideální pro velké konferenční místnosti.


DEIMOS LED PLUS 400MM 2350 LM I KL. IP40 840 BIAŁY (20W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Nominální výkon [W]:	20	Odolnost proti nárazu:	IK02
Index:	073625	Stupeň těsnosti:	IP40
Teplota barvy [K]:	4000	Montážní verze:	povrchová montáž
EAN:	5905963073625	Provozní teplota [°C]:	od -20 do +35
Světelný tok svítidla [lm]:	2350	Včetně příslušenství:	montážní kolíky (4 ks)
Zdroj světla:	LED modul	Rozměry jednoho kartonu (V/Š/H) [mm]:	445/445/100
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	21	Počet kusů na paletě [ks]:	66
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220-240	Čistá hmotnost [kg]:	1.350
Frekvence [Hz]:	50-60	Hrubá hmotnost [kg]:	1.700
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	112	Typ kategorie:	plafondy
Energetická třída:	E	Rozsah napětí AC [V]:	195 - 264
Třída ochrany:	I	Životnost LED L70B50 [h]:	120000
Index podání barev (Ra):	>80	Životnost LED L80B20 [h]:	78000
SDCM:	≤ 3	Životnost LED L90B10 [h] [h]:	39000
Účinnost:	0.93	Typ vyzařování:	Otevřený prostor
Úhel osvětlení [°]:	131.6	Třída ETIM:	EC002892
Materiál difuzoru:	PMMA	Fotobiologická bezpečnost:	riziková skupina 1 (nízké riziko)
Typ difuzoru:	OPÁL	Záruka [roky]:	5
Barva difuzoru:	bílý	Certifikát CE:	390/2023
Materiál optiky:	PMMA	Manuál:	Download PDF
Optika:	objektiv	Přík LDT:	Download
Materiál karoserie:	HIPS		
Barva těla:	bílý		
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	ø400/100		
Instalační rozměry [mm]:	306/306		

SVĚTELNÁ KŘIVKA

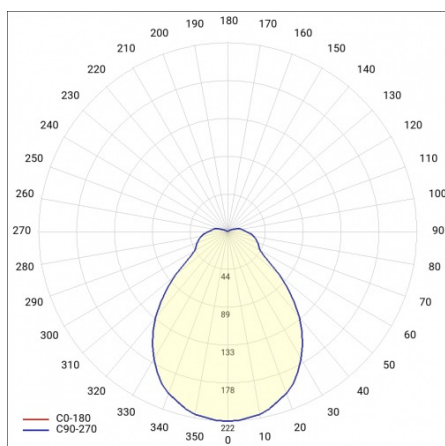

Datum vytvoření karty: 10 leden 2025

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 390/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl