

# DEIMOS LED PLUS 3100LM 840 IP40 I KL. DALI AW 3H AT CZARNY 26W 400MM

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



## TECHNICKÉ PARAMETRY

<b>Index:</b>	657313
<b>Stupeň těsnosti:</b>	IP40
<b>Odolnost proti nárazu:</b>	IK02
<b>Nominální výkon [W]:</b>	26
<b>Světelný tok svítidla [lm]*:</b>	3100
<b>Teplota barvy [K]:</b>	4000
<b>Index podání barev (Ra):</b>	>80
<b>SDCM:</b>	≤ 3
<b>Energetická třída:</b>	E
<b>Materiál karoserie:</b>	HIPS

## VLASTNOSTI PRODUKTU

Povrchové kruhové LED svítidlo s mimořádně velkým průměrem difuzoru s integrovaným energeticky úsporným LED panelem, které se vyznačuje vysokou světelnou účinností a rovnoměrným rozložením světla. Jeho základna je vyrobena z plastu (HIPS) a je k dispozici v bílé nebo černé barvě. Lehký bílý difuzor je vyroben z PMMA metodou tepelného tvarování. Jednoduchý bajonetový systém montáže difuzoru nevyžaduje žádné další nástroje.

Řada svítidel PLUS je vybavena značkovými komponenty od uznávaných světových výrobců. Vyznačuje se prodlouženou životností a zárukou, zvýšenou světelnou účinností a optimálním využitím elektrické energie (Power Factor).

Tento plafón je nabízen také v provedení:

- s rádiovým detektorem pohybu,
- s funkcí chodby,
- s ovládáním DALI.

## APLIKACE

Svítidlo pro povrchovou montáž je určeno pro vnitřní použití. Vyznačuje se rovnoměrným rozložením světla a dobrou osvětleností povrchu, proto je určeno zejména jako zdroj celkového osvětlení v reprezentativních místnostech a chodbách. Díky vynikajícím světelným a dekorativním parametrům je svítidlo ideální pro velké konferenční místnosti.

# DEIMOS LED PLUS 3100LM 840 IP40 I KL. DALI AW 3H AT CZARNY 26W 400MM


PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Index:	657313
EAN:	5905963657313
Zdroj světla:	LED modul
Nominální výkon [W]:	26
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	30
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220-240
Světelný tok svítidla [lm]:	3100
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	104
Energetická třída:	E
Třída ochrany:	I
Teplota barvy [K]:	4000
Index podání barev (Ra):	>80
SDCM:	≤ 3
Úhel osvětlení [°]:	131
Typ baterie:	NiMh
Kapacita baterie [mAh]:	2100
Materiál difuzoru:	PMMA
Typ difuzoru:	OPÁL
Barva difuzoru:	bílý
Materiál optiky:	PMMA
Optika:	objektiv
Materiál karoserie:	HIPS
Barva těla:	černá

Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	ø400/100
Instalační rozměry [mm]:	306/337
Odolnost proti nárazu:	IK02
Stupeň těsnosti:	IP40
Montážní verze:	povrchová montáž
Provozní teplota [°C]:	od -20 do +35
Nouzový modul - provozní doba [h]:	3
DIMM DALI:	ano
Včetně příslušenství:	montážní čepy
Dodatečná ochrana:	AW pojistka
Rozměry jednoho kartonu (V/Š/H) [mm]:	445/445/131
Počet kusů na paletě [ks]:	66
Čistá hmotnost [kg]:	1.800
Typ kategorie:	plafondy
Autotest:	ano
Nouzový provoz:	m
UGR (4H8H):	17-25
Typ vyzařování:	Lambertian
Fotobiologická bezpečnost:	riziková skupina 1 (nízké riziko)
Záruka [roky]:	2 / 0.5 (baterie)
Certifikát CE:	<a href="#">390/2023</a>
Manuál:	<a href="#">Download PDF</a>

## SVĚTELNÁ KŘIVKA

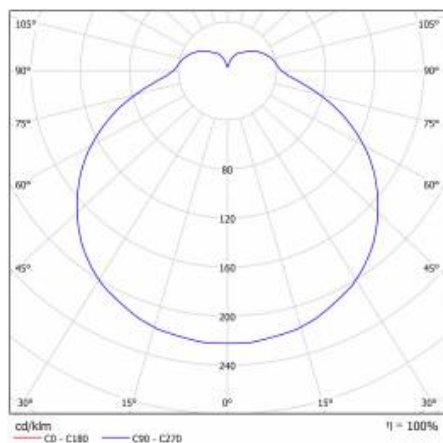

Datum vytvoření karty: 06 červenec 2023

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. \*Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 390/2023



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl