


# TERRA 3 LED P 595X295MM X2 5600LM 830 DALI BLANC BRILLANT (43W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

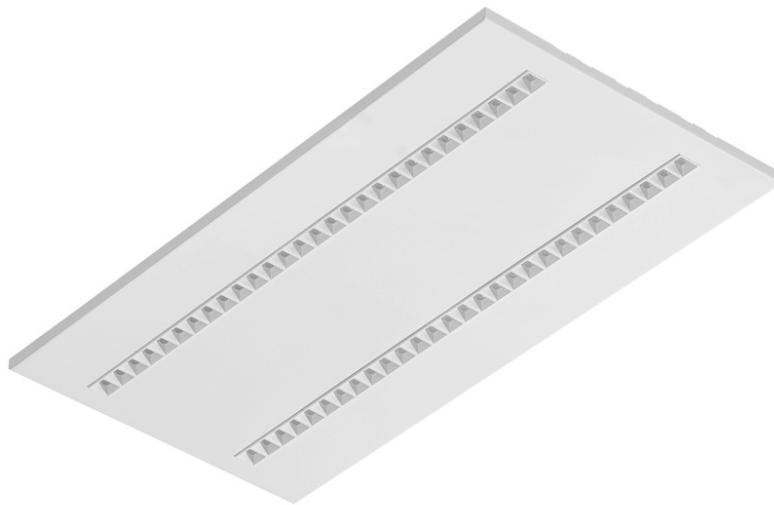

## PARAMÈTRES TECHNIQUE

**Référence:** 419744

**Puissance nominale du luminaire [W]\*:** 43

**Flux lumineux du luminaire [lm]\*:** 5900

**Température de couleur [K]:** 3000

**Indice de rendu des couleurs (Ra) >:** 80

**Matériau du corps:** tôle d'acier revêtue de poudre

**Couleur du corps:** blanc brillant

**Dimensions (H/L/P/S) [mm]:** 595/295/32

**Méthode de montage:** encastré

**Classe énergétique:** E

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Un luminaire équipé de modules LED à haute efficacité énergétique, caractérisé par un flux lumineux élevé. Le profil latéral bas confère une apparence esthétique et intemporelle. Construction robuste et compacte. Fabriqué en tôle d'acier revêtue par poudrage. Le réflecteur HE breveté à haute performance garantit un rendement élevé tout en éliminant efficacement l'éblouissement.

## APPLICATION

Ce luminaire polyvalent est conçu pour être utilisé à l'intérieur, dans des bureaux ou des salles d'utilité générale. Ses paramètres lumineux élevés en font la source principale de lumière et le rendent propice aux travaux nécessitant une concentration visuelle. Le luminaire convient à la fois aux nouvelles applications et au remplacement des lampes fluorescentes traditionnelles par des solutions LED à haut rendement énergétique.


# TERRA 3 LED P 595X295MM X2 5600LM 830 DALI BLANC BRILLANT (43W)

## FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

### TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Référence:	419744	Matériaux du corps:	tôle d'acier revêtue de poudre
EAN:	5905963419744	Couleur du corps:	blanc brillant
Source de lumière:	LED	Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	595/295/32
Puissance nominale du luminaire [W]:	43	Méthode de montage:	encastré
Flux lumineux du luminaire [lm]:	5900	DIMM DALI:	oui
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	130	Nombre de pièces sur une palette [pcs]:	120
Degré d'étanchéité:	IP20	Poids net [kg]:	0.950
Classe énergétique:	E	Type de catégorie:	Dalles LED
Classe de protection:	II	Version:	2x1
Température de couleur [K]:	3000	Type de diffusion:	symétrique
Indice de rendu des couleurs (Ra) >:	80	Durée de vie de la LED L70B50 [h]:	150000
Angle d'éclairage [°]:	60	Durée de vie de la LED L80B20 [h]:	100000
Matériaux du diffuseur:	PC	Durée de vie de la LED L90B10 [h]:	50000
Type de diffuseur:	matrice lenticulaire	Garantie [ans]:	5
Couleur du diffuseur:	transparent	Certificat CE:	<a href="#">60/2025</a>
Matériel optique:	PC	Instructions d'installation:	<a href="#">Download PDF</a>
Optique:	lentille	Plik LDT:	<a href="#">Download</a>

### COURBES LÉGÈRES

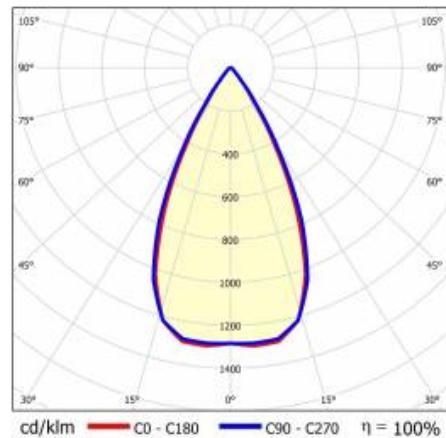


# TERRA 3 LED P 595X295MM X2 5600LM 830 DALI BLANC BRILLANT (43W)


## FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

### ACCESOIRES DISPONIBLES

Référence	NOM
999543	Cadre adaptateur KG 630x630 blanc (version acier)
374845	Adaptateur de cadre KG 635x635 BLANC
998966	Cadre acier structure blanche RAL9016 600x600 SM "effet puits"



Cadre adaptateur KG 630x630 blanc (version acier) (999543)



Cadre acier structure blanche RAL9016 600x600 SM "effet puits" (998966)

Date de création de la carte: 27 octobre 2025

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale \* La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr: 60/2025