


COLLINE X TERRANO H20.120 4600LM 830 II

SCHUTZKLASSE WIESS 60D (40W)

DETAILLIERTE PRODUKT KARTE

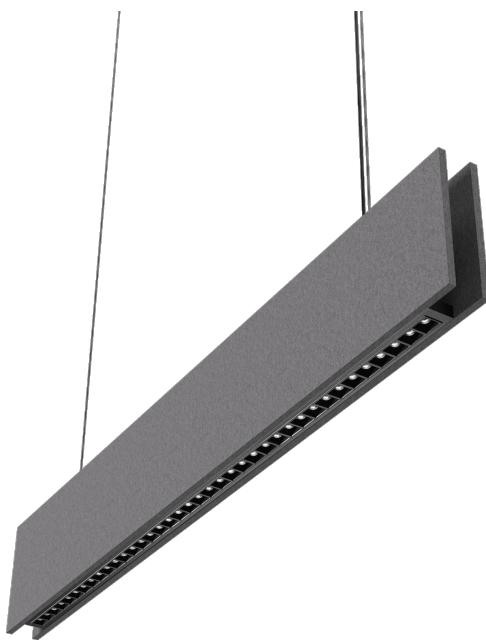

TECHNISCHE PARAMETER

Index:	414183
EAN:	5905963414183
Lichtquelle:	LED modul
Nennleistung der Leuchte [W]*:	40
Lichtstrom [lm]*:	4600
Lichtausbeute [lm/W]:	115
Energieeffizienzklasse:	D
Schutzklasse:	II
Farbtemperatur [K]:	3000

CHARAKTERISTIK

Akustikleuchten von Lena Lighting und Acustio. Neben einem spektakulären Designeffekt bieten sie eine sinnesfreundliche Beleuchtung ohne Blendung (UGR von 12 - 19) und eine hohe Schalldämpfung. Die Leuchte besteht aus einer dreifachen Filzschicht, die sie widerstandsfähig macht, ohne ihre Weichheit zu verlieren. Darüber hinaus kann sie mit einer Nanosilberschicht gemäß der von Acustio entwickelten NanoFelt Ag-Technologie beschichtet werden. Sie bietet einen hohen Schutz gegen die Ablagerung von bakteriellen Partikeln auf der Oberfläche. Die Beleuchtung hingegen basiert auf energieeffizienten LED-Modulen, die Licht in zwei Farben abgeben, 4000K oder 3000K (auf Anfrage). Sie ist auch mit DALI-Steuerung erhältlich, die eine Anpassung der Lichtleistung an die Außenbedingungen und die Kompatibilität mit dem von Lena Lighting entwickelten Steuerungssystem Clue ermöglicht. Mit diesem System können Lichtszenen eingestellt, Lampen gedimmt oder individuelle Lichtleistungen für einzelne Lampen und Gruppen programmiert werden - alles über eine App auf einem Telefon oder über das Bedienfeld. Der modulare Aufbau von Colline x Terrano, die Auswahl an verschiedenen Akustikplattenprägungen und die große Farbpalette bieten unbegrenzte Möglichkeiten der Personalisierung.

ANWENDUNGSBEREICHE

Räume, die zum Arbeiten und Entspannen einladen. Sie eignen sich sowohl für Büros als auch für Privatwohnungen und schaffen einen freundlichen Ort, an dem man ferngesteuert arbeiten, sich ausruhen, schlafen und unterhalten kann.

EINZELHEITEN

COLLINE X TERRANO H20.120 4600LM 830 II

SCHUTZKLASSE WIESS 60D (40W)

DETAILLIERTE PRODUKT KARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	414183	ITHD [%]:	15
EAN:	5905963414183	Flicker Prozent:	30
Lichtquelle:	LED modul	Material Diffusor:	PC
Nennleistung der Leuchte [W]:	40	Typ Diffusor:	Linsenmatrix
Lichtstrom [lm]:	4600	Farbe Diffusor:	transparent
Lichtausbeute [lm/W]:	115	Farbe Gehäuse:	weiss
Energieeffizienzklasse:	D	Einbaumaße [mm]:	920
Schutzklasse:	II	Montage:	Hänge-/abgehängt
Farbtemperatur [K]:	3000	Betriebstemperatur [°C]:	von -10 bis +35
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80	Grundmaterial:	stal
Abstrahl- winkel [°]:	60	Diodengröße [mm]:	3030
Verteilungstyp:	symmetrisch	Abmessungen der einzelnen Verpackung [mm]:	50/240/1229
Optik:	Linse	Menge auf der Palette [Stück]:	45
Material Optik:	PC	Eigengewicht [kg]:	2.100
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	198/38/1115	Lebensdauer LED L70B50 [h]:	156000
IP-Schutzart:	IP20	Lebensdauer LED L80B20 [h]:	98000
Version:	H20.120	Lebensdauer LED L90B10 [h]:	47000
Kategorietyp:	Dekorative Leuchten	Garantie [Jahre]:	5
Kategorie der Anwendung:	Architektur	CE-Zertifikat:	464/2023
SDCM:	3	Anleitung:	Download PDF
Power Factor:	0.90	Plik LDT:	Download

Erstellungsdatum der Karte: 31 August 2023

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 % Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 464/2023