


# COLLINE X TERRANO H40.120 4800LM 840 II

## SCHUTZKLASSE WIESS 60D (40W)

DETAILLIERTE PRODUKT KARTE

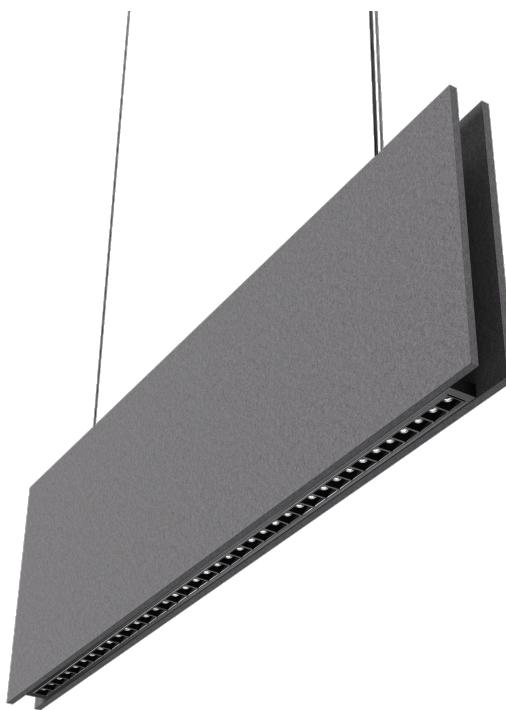

### TECHNISCHE PARAMETER

Index:	414435
EAN:	5905963414435
Lichtquelle:	LED modul
Nennleistung der Leuchte [W]*:	40
Lichtstrom [lm]*:	4800
Lichtausbeute [lm/W]:	120
Energieeffizienzklasse:	D
Schutzklasse:	II
Farbtemperatur [K]:	4000

### CHARAKTERISTIK

Akustikleuchten von Lena Lighting und Acustio. Neben einem spektakulären Designeffekt bieten sie eine sinnesfreundliche Beleuchtung ohne Blendung (UGR von 12 - 19) und eine hohe Schalldämpfung. Die Leuchte besteht aus einer dreifachen Filzschicht, die sie widerstandsfähig macht, ohne ihre Weichheit zu verlieren. Darüber hinaus kann sie mit einer Nanosilberschicht gemäß der von Acustio entwickelten NanoFelt Ag-Technologie beschichtet werden. Sie bietet einen hohen Schutz gegen die Ablagerung von bakteriellen Partikeln auf der Oberfläche. Die Beleuchtung hingegen basiert auf energieeffizienten LED-Modulen, die Licht in zwei Farben abgeben, 4000K oder 3000K (auf Anfrage). Sie ist auch mit DALI-Steuerung erhältlich, die eine Anpassung der Lichtleistung an die Außenbedingungen und die Kompatibilität mit dem von Lena Lighting entwickelten Steuerungssystem Clue ermöglicht. Mit diesem System können Lichtszenen eingestellt, Lampen gedimmt oder individuelle Lichtleistungen für einzelne Lampen und Gruppen programmiert werden - alles über eine App auf einem Telefon oder über das Bedienfeld. Der modulare Aufbau von Colline x Terrano, die Auswahl an verschiedenen Akustikplattenprägungen und die große Farbpalette bieten unbegrenzte Möglichkeiten der Personalisierung.

### ANWENDUNGSBEREICHE

Räume, die zum Arbeiten und Entspannen einladen. Sie eignen sich sowohl für Büros als auch für Privatwohnungen und schaffen einen freundlichen Ort, an dem man ferngesteuert arbeiten, sich ausruhen, schlafen und unterhalten kann.

### EINZELHEITEN

# COLLINE X TERRANO H40.120 4800LM 840 II

## SCHUTZKLASSE WIESS 60D (40W)

DETAILLIERTE PRODUKT KARTE

### TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	414435	Power Factor:	0.90
EAN:	5905963414435	ITHD [%]:	15
Lichtquelle:	LED modul	Flicker Prozent:	30
Nennleistung der Leuchte [W]:	40	Material Diffusor:	PC
Lichtstrom [lm]:	4800	Typ Diffusor:	Linsenmatrix
Lichtausbeute [lm/W]:	120	Farbe Diffusor:	transparent
Energieeffizienzklasse:	D	Farbe Gehäuse:	weiss
Schutzklasse:	II	Betriebstemperatur [°C]:	von -10 bis +35
Farbtemperatur [K]:	4000	Grundmaterial:	aluminium
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80	Diodengröße [mm]:	3030
Abstrahl- winkel [°]:	60	Menge auf der Palette [Stück]:	8
Verteilungstyp:	symmetrisch	Eigengewicht [kg]:	2.500
Optik:	Linse	Lebensdauer LED L70B50 [h]:	156000
Material Optik:	PC	Lebensdauer LED L80B20 [h]:	98000
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	398/38/1115	Lebensdauer LED L90B10 [h]:	47000
IP-Schutzart:	IP20	Garantie [Jahre]:	5
Version:	H40.120	CE-Zertifikat:	<a href="#">464/2023</a>
Kategorietyp:	Dekorative Leuchten	Anleitung:	<a href="#">Download PDF</a>
Kategorie der Anwendung:	Architektur	Plik LDT:	<a href="#">Download</a>
SDCM:	3		

Erstellungsdatum der Karte: 31 August 2023

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. \* Parametertoleranz beträgt +/- 10 % Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 464/2023