

TIUNNE PLUS 90 1070LM 940 DALI 20D ČERNÝ IP65/IP20 REFLEKTOR S 16W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

| | |
|---------------------------------------|-----------|
| Index: | 416798 |
| Stupeň těsnosti: | IP65/IP20 |
| Jmenovitý výkon svítidla [W]*: | 16 |
| Světelný tok svítidla [lm]*: | 1070 |
| Teplota barvy [K]: | 4000 |
| Index podání barev (Ra) >: | 90 |
| Energetická třída: | G |
| Materiál karoserie: | hliník |
| Barva těla: | bílý |
| Materiál difuzoru: | PC |

VLASTNOSTI PRODUKTU

Tiunne Plus je dekorativní stropní svítidlo pro instalaci do podhledů. Je energeticky úsporné a odolné díky použitému světelnému zdroji COB LED. Má klasický kruhový tvar, který se hodí do každého typu prostoru. Je k dispozici v několika verzích s různými úhly rozložení světla a čtyřmi barvami reflektoru.

Hliníkový kryt svítidla zajišťuje optimální pracovní podmínky pro LED diody a hliníkový reflektor zaručuje vysokou světelnou účinnost a nízké oslnění - vlastnosti, kterými se vyznačují nejlepší svítidla LED downlight. Svítidlo je vhodné pro instalaci do sádkartonových a modulových podhledů. Barevná teplota 3000 K, 4000 K; CRI>80, CRI>90.

APLIKACE

Svítidlo je určeno pro použití v interiéru jako všeobecné osvětlení. Je ideální pro komunikace, vstupní prostory, výlohy a šatny v komerčních zařízeních.

PODROBNOSTI

Životnost LED: L70F50 >60 000h; L80F10 >60 000h; L90F10 57 000h.


TIUNNE PLUS 90 1070LM 940 DALI 20D ČERNÝ IP65/IP20 REFLEKTOR S 16W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

| | | | |
|------------------------------------|-------------------|--------------------------|------------------------------|
| Index: | 416798 | Materiál karoserie: | hliník |
| EAN: | 5905963416798 | Barva těla: | bílý |
| Zdroj světla: | CO B | Materiál prstenu: | hliník |
| Jmenovitý výkon svítidla [W]: | 16 | Barva prstenu: | černá |
| Světelný tok svítidla [lm]: | 1070 | Rozměry (V/Š/H/V) [mm]: | ø96/73 |
| Připomínky: | S- stříbrná matná | Instalační rozměry [mm]: | 88 |
| Světelná účinnost svítidla [lm/W]: | 67 | Stupeň těsnosti: | IP65/IP20 |
| Energetická třída: | G | Montážní verze: | zapuštěné |
| Třída ochrany: | II | DIMM DALI: | ano |
| Teplota barvy [K]: | 4000 | Čistá hmotnost [kg]: | 0.250 |
| Index podání barev (Ra) >: | 90 | Typ kategorie: | downlight |
| Úhel osvětlení [°]: | 15 | Záruka [roky]: | 5 |
| Materiál difuzoru: | PC | Certifikát CE: | 18/2026 |
| Typ difuzoru: | průhledný | Manuál: | Download PDF |
| Materiál optiky: | hliník | Plik LDT: | Download |
| Optika: | reflector S | | |

SVĚTELNÁ KŘIVKA

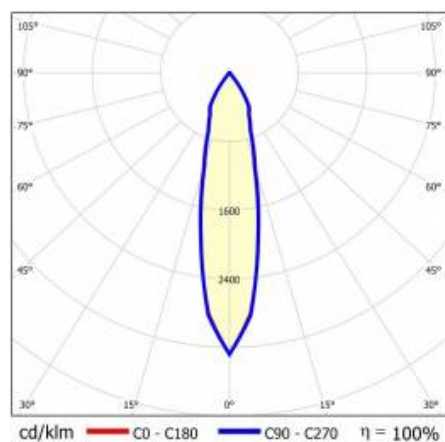

TIUNNE PLUS 90 1070LM 940 DALI 20D ČERNÝ IP65/IP20 REFLEKTOR S 16W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

| index | NÁZEV |
|--------|--|
| 416835 | Maskovací kroužek 198/257 Tiunne Plus 200 RAL9016 |
| 416859 | Maskovací kroužek 198/257 Square Tiunne Plus 200 RAL9016 |

Datum vytvoření karty: 23 říjen 2024

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Světlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 18/2026



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl