


TERRANO P 1117MM 3150LM 840 II CL. DALI BLANC 60D (28W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

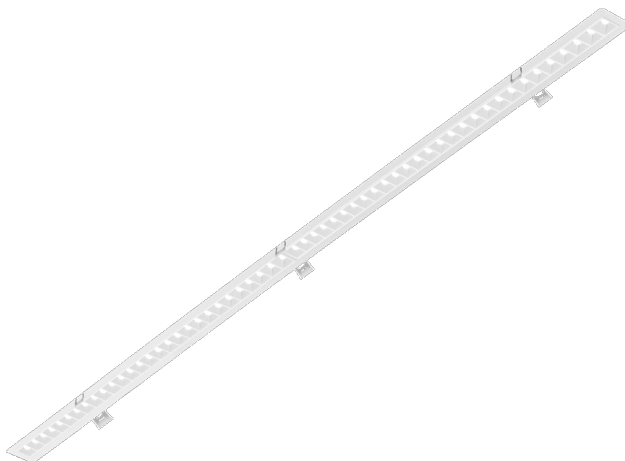

PARAMÈTRES TECHNIQUE

| | |
|---|--------------------------------|
| Référence: | 577918 |
| Degré d'étanchéité: | IP20 |
| Flux lumineux du luminaire [lm]*: | 3150 |
| Indice de rendu des couleurs (Ra): | >80 |
| SDMC: | ≤ 3 |
| Classe énergétique: | E |
| Matériau du corps: | tôle d'acier revêtue de poudre |
| Matériau du diffuseur: | PC |
| Type de diffuseur: | matrice lenticulaire |
| Méthode de montage: | encastré |

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Le nouveau luminaire linéaire sous forme de paralume compact avec LED et lentilles de focalisation permet une réduction extrêmement efficace de l'éblouissement (UGR de 12 à 19). Les luminaires Terrano se caractérisent par d'excellentes performances et de nombreux avantages. Il s'agit notamment de l'installation rapide dans les plafonds en plaques de plâtre et les plafonds modulaires. La lampe Terrano P - un paralume en plastique dans un boîtier fin en acier - est disponible en deux températures de couleur, 3000 K et 4000 K, et en deux versions de couleur : blanc et noir.

APPLICATION

Terrano P peut être installé dans des plafonds en plaques de plâtre et des plafonds modulaires. Il est idéal pour l'éclairage général, mais il peut également être utilisé pour mettre en valeur certains éléments d'un espace. Terrano P peut être utilisé à la fois pour attirer l'attention dans des environnements modernes où l'éclairage joue un rôle clé et pour compléter des espaces subtils et minimalistes.

TERRANO P 1117MM 3150LM 840 II CL. DALI BLANC 60D (28W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

| | | | |
|---|----------------------|---|--------------------------------|
| Puissance nominale du luminaire [W]: | 28 | Couleur du diffuseur: | transparent |
| Référence: | 577918 | Matériel optique: | PC |
| Flux lumineux du luminaire [lm]: | 3150 | Optique: | lentille |
| EAN: | 5905963577918 | Matériau du corps: | tôle d'acier revêtue de poudre |
| Température de couleur [K]: | 4000 | Degré d'étanchéité: | IP20 |
| Source de lumière: | Module LED | Méthode de montage: | encastré |
| Couleur du corps: | blanc | Dimensions de montage [mm]: | 1107/33 |
| DIMM DALI: | oui | Dimensions du carton simple (H / L / P) [mm]: | 1140/83/44 |
| Tension d'alimentation nominale [V]: | 220-240 | Nombre de pièces sur une palette [pcs]: | 506 |
| Fréquence [Hz]: | 50-60 | Poids net [kg]: | 0.700 |
| Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]: | 113 | Type de catégorie: | plafonnier |
| Dimensions (H/L/P/S) [mm]: | 1117/40/34 | Plage de tension alternative [V]: | 198-264 |
| Classe énergétique: | E | Type de diffusion: | symétrique |
| Classe de protection: | II | Durée de vie de la LED L70B50 [h]: | 156000 |
| Indice de rendu des couleurs (Ra): | >80 | Durée de vie de la LED L80B20 [h]: | 98000 |
| SDMC: | ≤ 3 | Durée de vie de la LED L90B10 [h]: | 47000 |
| Angle d'éclairage [°]: | 60 | Garantie [ans]: | 5 |
| Matériau du diffuseur: | PC | Certificat CE: | 01/2024 |
| Type de diffuseur: | matrice lenticulaire | Instructions d'installation: | Download PDF |

COURBES LÉGÈRES



Date de création de la carte: 13 février 2024

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr.01/2024



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl

côté 2/2