CORIA 2 14800LM 1200MM I CL. IP44 BÍLÝ MAT 840 145W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TECHNICKÉ PARAMETRY

Index:	274428
Stupeň těsnosti:	IP44
Jmenovitý výkon [W] - rozsah:	145
Světelný tok svítidla [lm] - rozsah:	14800
Teplota barvy [K]:	4000
Index podání barev (Ra) >:	80
Třída ochrany:	I
Materiál karoserie:	hliník
Barva těla:	bílý

VLASTNOSTI PRODUKTU

Kruhové svítidlo Coria 2 LED s integrovaným energeticky úsporným modulem LED se vyznačuje vysokou světelnou účinností a rovnoměrným rozložením světla. Jeho základna je vyrobena z bílého nebo černého práškově lakovaného hliníku a difuzor je vyroben z mikroprismu (pouze verze o průměru 300 mm) nebo opálového plastu. Je ideální pro nové aplikace a pro nahrazení tradičních zářivek energeticky účinnými LED řešeními. Charakteristika: teplota barev 3000K, 4000K; CRI>80; životnost LED modulu 119 000 hodin (L80B20) ta = 25 °C; závěsné nebo povrchové provedení.

APLIKACE

Svítidlo je určeno pro vnitřní použití. Vyznačuje se rovnoměrným rozložením světla a dobrou osvětleností povrchu, proto je určeno zejména jako zdroj celkového světla v reprezentativních místnostech a chodbách. Díky svým vynikajícím světelným parametrům je svítidlo ideální pro velké konferenční místnosti. Konstrukce svítidla je přizpůsobena pro povrchovou nebo zápustnou montáž do sádrokartonových podhledů. Soubory Revit pro architektonická svítidla jsou k dispozici na vyžádání.

CORIA 2 14800LM 1200MM I CL. IP44 BÍLÝ MAT 840 145W


PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Index:	274428
EAN:	5905963274428
Zdroj světla:	LED
Jmenovitý výkon [W] - rozsah:	145
Světelný tok svítidla [lm] - rozsah:	14800
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	103
Energetická třída:	E
Třída ochrany:	I
Teplota barvy [K]:	4000
Index podání barev (Ra) >:	80
Materiál difuzoru:	PC
Typ difuzoru:	OPÁL
Materiál karoserie:	hliník
Barva těla:	bílý
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	1200/86
Instalační rozměry [mm]:	910
Stupeň těsnosti:	IP44

Montážní verze:	povrchová montáž
Provozní teplota [°C]:	od -10 do +35
Rozměry jednoho kartonu (V/Š/H) [mm]:	1290
Počet kusů na paletě [ks]:	5
Čistá hmotnost [kg]:	17.300
Typ kategorie:	plafondy
Životnost LED L70B50 [h]:	189000
Životnost LED L80B10 [h]:	119000
Životnost LED L90B10 [h] [h]:	57000
Typ vyzařování:	Lambertian
SDCM:	3
Záruka [roky]:	5
Certifikát CE:	150/2025
Manuál:	Download PDF
Certifikáty ISO:	9001:2015, 14001:2015, 45001:2018, 50001:2018
Plik LDT:	Download

SVĚTELNÁ KŘIVKA

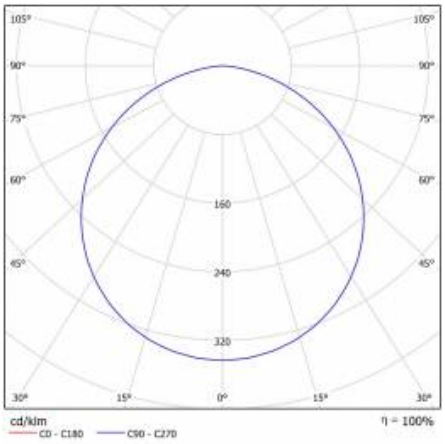

Datum vytvoření karty: 04 prosinec 2025

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.

Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení

Certifikát CE - č.: 150/2025

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl