

SQ 1200 2900LM PRM I CL. IP20 1192X292MM 830 (25W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

Index:	412196
Stupeň těsnosti:	IP20
Nominální výkon [W]:	25
Světelný tok svítidla [lm]*:	2900
Teplota barvy [K]:	3000
Index podání barev (Ra):	>80
SDCM:	≤ 5
Energetická třída:	D
Materiál karoserie:	ABS
Materiál difuzoru:	PS

VLASTNOSTI PRODUKTU

SQ 1200 LED je nová řada obdélníkových rastrových světel. Konstrukce navržená od základu přináší nová řešení, která zajišťují vynikající světelný výkon. Tělo je vyrobeno z plastu pro dosažení nízké hmotnosti. Difuzor zajišťuje svítidlu vynikající světelné vlastnosti. Integrovaný LED modul zajišťuje nízkou spotřebu energie a všechny výhody moderních LED svítidel.

Stupeň ochrany - závisí na způsobu montáže:

- povrchová montáž - IP20,
- zapuštěná montáž - IP44/20.

APLIKACE

Svítidlo pro povrchovou montáž s možností zapuštění do modulárních stropů a do sádkartonových podhledů (pomocí rámečku KG) se doporučuje zejména pro kancelářské prostory, prostorné chodby a veřejné prostory.


SQ 1200 2900LM PRM I CL. IP20 1192X292MM 830 (25W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Index:	412196	Materiál karoserie:	ABS
EAN:	5905963412196	Barva těla:	bílý
Zdroj světla:	LED modul	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	45/291/1191
Nominální výkon [W]:	25	Instalační rozměry [mm]:	263/1070
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220-240	Stupeň těsnosti:	IP20
Frekvence [Hz]:	50-60	Montážní verze:	přisazená, možná zapuštěná do modulových stropů
Světelný tok svítidla [lm]:	2900	Rozměry jednoho kartonu (V/Š/H) [mm]:	55
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	120	Počet kusů na paletě [ks]:	50
Energetická třída:	D	Čistá hmotnost [kg]:	1.600
Třída ochrany:	I	Typ kategorie:	rastry
Teplota barvy [K]:	3000	Životnost LED L70B50 [h]:	132000
Index podání barev (Ra):	>80	Životnost LED L80B20 [h]:	84000
SDCM:	≤ 5	Životnost LED L90B10 [h]:	42000
Účinník:	0.91	Typ vyzářování:	Otevřený prostor
Úhel osvětlení [°]:	120	Záruka [roky]:	5
Materiál difuzoru:	PS	Certifikát CE:	09/2024
Typ difuzoru:	PRM	Manuál:	Download PDF
Barva difuzoru:	clear		

SVĚTELNÁ KŘIVKA

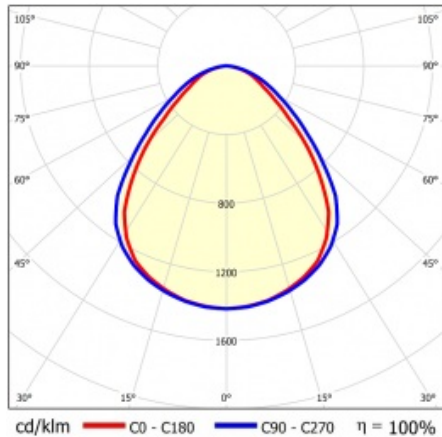

Datum vytvoření karty: 28 červen 2024

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 09/2024



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl