

SQ 300 LED PLUS LENS 2100LM 830 IP54 II KL. AW3H AT OPAL (24W) 300MM

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

Indeks:	664267
Stopień szczelności:	IP54
Odporność na uderzenia:	IK08
Moc nominalna [W]:	24
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	2100
Temperatura barwowa [K]:	3000
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>80
Klasa energetyczna:	F
Materiał korpusu:	ABS

CHARAKTERYSTYKA

SQ 300 LED AW to nowa linia kwadratowych lamp typu plafon. Zaprojektowana od podstaw konstrukcja wprowadza nowe rozwiązania zapewniające doskonałe parametry świetlne. Korpus wykonany został z tworzywa, dzięki czemu charakteryzuje się niską wagą i wysoką odpornością na uderzenia (IK08). Klosz wykonany z poliwęglanu PC zapewnia lampie doskonałe właściwości świetlne. Zintegrowany moduł LED zapewnia niskie zużycie energii elektrycznej i wszystkie zalety nowoczesnych lamp ze źródłem LED. Linia opraw w wersji PLUS wyposażona jest w markowe komponenty uznanych światowych producentów. Charakteryzuje się wydłużoną żywotnością i gwarancją, podwyższoną skutecznością świetlną oraz optymalnym wykorzystaniem energii elektrycznej (Power Factor).

ZASTOSOWANIE

Lampa natynkowa do montażu sufitowego lub ściennego przeznaczona jest zarówno do użytku wewnętrznego - w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności, ciągach komunikacyjnych, na klatkach schodowych, jak i zewnętrznego jako oświetlenie elewacyjne.


SQ 300 LED PLUS LENS 2100LM 830 IP54 II KL. AW3H AT OPAL (24W) 300MM

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Indeks:	664267	Odporność na uderzenia:	IK08
EAN:	5905963664267	Stopień szczelności:	IP54
Źródło światła:	moduł LED	Sposób montażu:	natynkowy
Moc nominalna [W]:	24	Temperatura pracy [°C]:	od -20 do +35
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220-240	Moduł awaryjny - czas pracy [h]:	3
Częstotliwość [Hz]:	50-60	Wymiary kartonu pojedynczego (W/S/G) [mm]:	305/305/60
Strumień świetlny oprawy [lm]:	2100	Liczba sztuk na palecie [szt]:	120
Strumień świetlny w trybie awaryjnym [lm]*:	145	Waga netto [kg]:	43831
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	85	Kategoria typ:	plafony
Klasa energetyczna:	F	Kategoria zastosowanie:	HoReCa, obiekty handlowe, placówki oświaty
Klasa ochrony:	II	Wersja:	LENS
Temperatura barwowa [K]:	3000	Tryb pracy awaryjnej:	M
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>80	Zakres napięć AC [V]:	220 - 240
Współczynnik mocy:	0.92	Żywotność LED L70B50 [h]:	120000
Kąt świecenia [°]:	120	Żywotność LED L80B20 [h]:	80000
Materiał klosza:	PS	Żywotność LED L90B10 [h]:	40000
Rodzaj klosza:	OPAL	Typ rozsyłu:	open space
Kolor klosza:	biały	Bezpieczeństwo fotobiologiczne:	RG0 - grupa wolna od ryzyka
Materiał optyki:	PMMA	Gwarancja techniczna:	2 / 0.5 (bateria)
Optyka:	soczewka	Certyfikat CE:	111/2023
Materiał korpusu:	ABS	Certyfikat ENEC:	0316/ENEC/23
Kolor korpusu:	biały	Atest PZH:	B-BK-60212-0479/21
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	300/300/58	CNBOP:	5152/2023
Wymiary montażowe [mm]:	210	Instrukcja:	Pobierz PDF

KRZYWA ŚWIATŁOŚCI

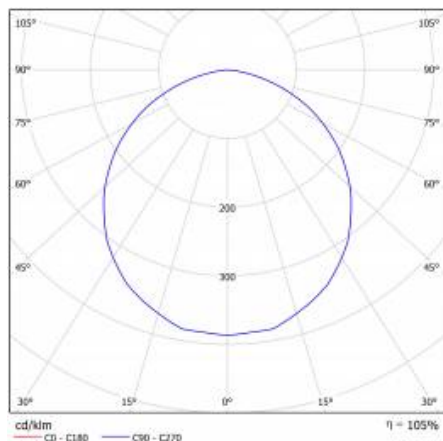

Data utworzenia karty: 17 lipiec 2024

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr:111/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl