

# SQ 300 LED PLUS 2800 LM 840 IP54 II KL. AW3H AT OPAL RAL9005 (25W) 300MM

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



## PARAMÈTRES TECHNIQUE

Référence:	665899
Degré d'étanchéité:	IP54
Résistance aux chocs:	IK08
Puissance nominale [W]:	25
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	2800
Température de couleur [K]:	4000
SDMC:	≤ 3
Classe énergétique:	E
Matériau du corps:	ABS

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

SQ 300 LED AW est une nouvelle ligne de luminaires carrés. Conçue à partir de zéro, sa conception introduit de nouvelles solutions pour assurer d'excellentes performances lumineuses. Le corps est fait en matière plastique, grâce à laquelle il se caractérise par son faible poids et sa haute résistance aux chocs (IK08). La vasque faite de polycarbonate PC confère d'excellentes propriétés d'éclairage au luminaire. Le module LED intégré assure une faible consommation d'énergie et tous les avantages des luminaires modernes à source LED. La version PLUS de la gamme de luminaires est équipée de composants de marque provenant de fabricants mondiaux renommés. Il se caractérise par une durée de vie et une garantie prolongées, une efficacité d'éclairage accrue et une consommation optimale de l'énergie électrique (facteur de puissance).

## APPLICATION

La lampe en saillie pour montage au plafond ou au mur est destinée à une utilisation en intérieur - dans des pièces à forte humidité, des passages, des escaliers et en extérieur comme éclairage de façade.


# SQ 300 LED PLUS 2800 LM 840 IP54 II KL. AW3H AT OPAL RAL9005 (25W) 300MM

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

## TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Puissance nominale [W]:	25	Test au fil incandescent [° C]:	650
Référence:	665899	Méthode de montage:	en saillie
Température de couleur [K]:	4000	Température de travail [° C]:	de -20 à +35
EAN:	5905963665899	Module d'urgence - temps de travail [h]:	3
Flux lumineux du luminaire [lm]:	2800	Dimensions du carton simple (H / L / P) [mm]:	305/305/60
Flux lumineux en mode d'urgence [lm]*:	145	Nombre de pièces sur une palette [pcs]:	120
Type de diffuseur:	OPALE	Poids net [kg]:	1.008
Tension d'alimentation nominale [V]:	220 - 240	Type de catégorie:	hublot
Fréquence [Hz]:	50-60	Catégorie d'application:	HoReCa, installations commerciales, les établissements d'enseignement
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	96	Plage de tension alternative [V]:	198-264
Classe énergétique:	E	Durée de vie de la LED L70B50 [h]:	120000
Classe de protection:	II	Durée de vie de la LED L80B20 [h]:	80000
SDMC:	≤ 3	Durée de vie de la LED L90B10 [h]:	40000
Facteur de puissance:	0.93	Type de diffusion:	open space
Angle d'éclairage [°]:	120	Sécurité photobiologique:	RG0 - groupe sans risque
Protection contre les surtensions [kV]:	1	Garantie technique:	2 / 0.5 (batterie)
Matériau du diffuseur:	PS	Certificat CE:	<a href="#">111/2023</a>
Couleur du diffuseur:	blanc	Certificat ENEC:	<a href="#">0316/ENEC/23</a>
Matériel optique:	PMMA	Certificat PZH:	<a href="#">B-BK-60212-0479/21</a>
Couleur du corps:	noir	Certificat CNBOP:	<a href="#">5152/2023</a>
Matériau du corps:	ABS	Instructions d'installation:	<a href="#">Download PDF</a>
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	300/300/58		
Dimensions de montage [mm]:	210		
Résistance aux chocs:	IK08		
Degré d'étanchéité:	IP54		

## COURBES LÉGÈRES

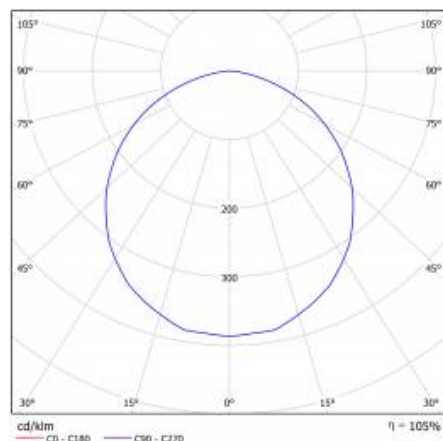

Date de création de la carte: 09 janvier 2025

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale \* La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr:111/2023



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl

côté 2/2