

SQ 600 LED 6800LM PRM I SCHUTZKLASSE IP20 592X592MM 840 AW3H (52W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

Index:	669583
IP-Schutzart:	IP44/IP20
Leistung [W]:	52
Lichtstrom [lm]*:	6800
Farb- wiedergabe- index:	>80
SDCM:	≤ 3
Energieeffizienzklasse:	D
Material Gehäuse:	ABS
Material Diffusor:	PS
Typ Diffusor:	PRM

CHARAKTERISTIK

SQ 600 LED AW ist eine neue Reihe von quadratischen Rasterlampen. Die von Grund auf neu entworfene Konstruktion führt neue Lösungen ein, die hervorragende Beleuchtungsparameter gewährleisten. Der Körper besteht aus Kunststoff und zeichnet sich dadurch durch ein geringes Gewicht aus. Der Schirm verleiht der Lampe hervorragende Lichteigenschaften. Integriertes LED-Modul gewährleistet einen geringen Stromverbrauch und alle Vorteile moderner Lampen mit LED-Quelle.

Die Lampe ist in 2 Versionen erhältlich:

- mit OPAL-Diffusor - für weiches Licht;
- mit PRM-Diffusor - mit höherer Lichtausbeute und geringer Blendung UGR <19 (Versionen mit 18W, 24W und 32W).

Zusätzliche Optionen:

- RRRC-Sensor - ein Sensor zur Bewegungserkennung, ohne die Option Dämmerungserkennung; er verwendet Mikrowellen zur Erkennung (aktiver Sensor),
- Kontrolle im DALI-Standard,
- Korridorfunktion des Korridors (RCR + DALI).

Der IP-Schutzart hängt von der Installationsmethode ab:

- Aufputz - IP20,
- Unterputz - IP44 / 20.

ANWENDUNGSBEREICHE

Die Aufputzleuchte mit der Möglichkeit der Unterputzmontage in modularen Decken und in Gipskartondecken (mit einem KG-Rahmen / Adapter) wird besonders für Büroräume, geräumige Korridore und öffentliche Räume empfohlen.


SQ 600 LED 6800LM PRM I SCHUTZKLASSE IP20 592X592MM 840 AW3H (52W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Leistung [W]:	52	Material Diffusor:	PS
Index:	669583	Farbe Diffusor:	transparent
Farbtemperatur [K]:	4000	Material Gehäuse:	ABS
EAN:	5905963669583	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	592/592/44
Lichtstrom [lm]:	6800	Einbaumaße [mm]:	563/297
Lichtquelle:	LED modul	IP-Schutzart:	IP44/IP20
Lichtstrom im Notbetrieb [lm]*:	200	Glühdrahttest [°C]:	650
Typ Diffusor:	PRM	Montage:	Anbau-; Einbau- in einer Moduldecke möglich
Versorgungsspannung [V]:	220 - 240V	Eigengewicht [kg]:	2.230
Notfall- beleuchtung [h]:	3	Kategorietyt:	raster
Frequenz:	50 - 60	Kategorie der Anwendung:	kommerzielle Einrichtungen, Bildung und Wissen
Farbe Gehäuse:	weiss	Lebensdauer LED L70B50 [h]:	132000
Lichtausbeute [lm/W]:	128	Lebensdauer LED L80B20 [h]:	84 000
Energieeffizienzklasse:	D	Lebensdauer LED L90B10 [h]:	42000
Schutzklasse:	I	Verteilungstyp:	open space
Farb- wiedergabe- index:	>80	Technische Garantie:	2 / 0.5 (Batterie)
SDCM:	≤ 3	CE-Zertifikat:	110/2023
Power Factor:	0.95	ENEC-Zertifikat:	PL BBJ/006/2021/M1
Ladezeit [h:min]:	3	PZH-Zertifikat:	B-BK-60212-0618/20
Batterielebensdauer [h:min]:	3	CNBOP-Zertifikat:	
Akku:	NiMh	Anleitung:	Download PDF
Batteriekapazität [mAh]:	2100		

LIGHT CURVES

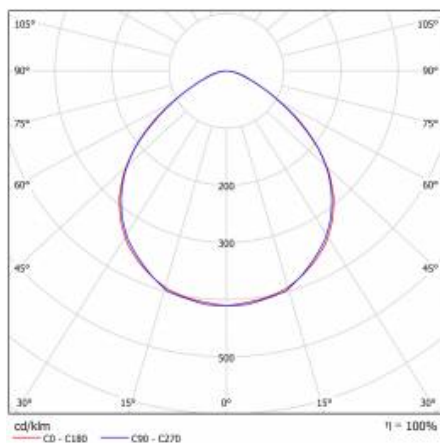

SQ 600 LED 6800LM PRM I SCHUTZKLASSE IP20 592X592MM 840 AW3H (52W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

ZUBEHÖR ERHÄLTlich

index	Name
999543	Rahmenadapter Gipskartondecke 630x630 weiß (Stahlversion)
978395	Einbausatz SQ 600 Deckensystem H40 100x100



Rahmenadapter Gipskartondecke
630x630 weiß (Stahlversion) (999543)

Erstellungsdatum der Karte: 09 Januar 2025

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 110/2023