

RQ 160 LED PLUS P 2050LM 840 IP44/20 I KL. AW3H 75DEG (17W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

Index:	571459
Stupeň těsnosti:	IP44/20
Jmenovitý výkon svítidla [W]*:	19
Světelný tok svítidla [lm]*:	2050
Teplota barvy [K]:	4000
Index podání barev (Ra):	>80
Energetická třída:	E
Materiál karoserie:	ABS
Barva těla:	bílý
Materiál difuzoru:	PC

VLASTNOSTI PRODUKTU

Rq 160 LED Plus P AW je nová řada kulatých svítidel. Konstrukce navržená od základu přináší nová řešení zajišťující vynikající parametry osvětlení. Tělo je vyrobeno z plastu, a proto se vyznačuje nízkou hmotností. Difuzor zajišťuje vynikající přenos světla. Integrovaný modul LED zaručuje nízkou spotřebu energie a všechny výhody moderních světelných zdrojů LED.

APLIKACE

Zapuštěné svítidlo s možností zapuštěné montáže do modulových stropů a do sádkartonových podhledů (pomocí sady pro zapuštění do sádkartonu) se doporučuje zejména do kanceláří, prostorných chodeb a veřejných prostor.


RQ 160 LED PLUS P 2050LM 840 IP44/20 I KL. AW3H 75DEG (17W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Index:	571459	Barva těla:	bílý
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	19	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	162/70
EAN:	5905963571459	Instalační rozměry [mm]:	ø150
Teplota barvy [K]:	4000	Odolnost proti nárazu:	IK08
Světelný tok svítidla [lm]:	2050	Stupeň těsnosti:	IP44/20
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220–240	Montážní verze:	zapuštěné
Světelný tok v nouzovém režimu [lm]*:	180	Provozní teplota [°C]:	-20 až +35
Typ difuzoru:	OPÁL	Nouzový modul - provozní doba [h]:	3
Frekvence [Hz]:	50–60	Počet kusů na paletě [ks]:	180
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	109	Čistá hmotnost [kg]:	0.800
Energetická třída:	E	Typ kategorie:	downlight
Třída ochrany:	I	Nouzový provoz:	m
Index podání barev (Ra):	>80	UGR (4H8H):	<28
SDCM:	≤ 3	Životnost LED L70B50 [h]:	132000
Účinnost:	0.99	Životnost LED L80B20 [h]:	84000
Doba nabíjení [h:min]:	24	Životnost LED L90B10 [h]:	42000
Provozní doba na baterii [h:min]:	3	Technická záruka:	2 / 0,5 (baterie)
Úhel osvětlení [°]:	75	Certifikát CE:	322/2023
Typ baterie:	Ni-Mh	CNBOP:	5152/2023
Kapacita baterie [mAh]:	2100	Manuál:	Download PDF
Materiál difuzoru:	PC	Fotobiologická bezpečnost:	RG0 - skupina bez rizika
Optika:	objektiv	Plik LDT:	Download
Materiál karoserie:	ABS		

SVĚTELNÁ KŘIVKA

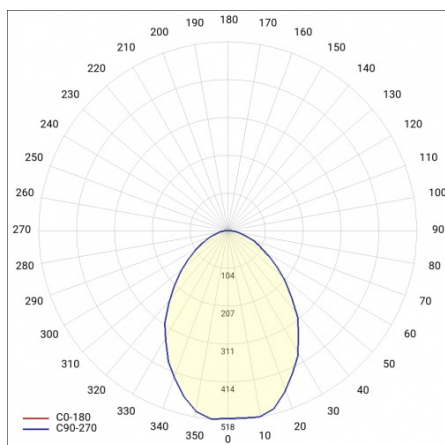

Datum vytvoření karty: 09 leden 2025

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 322/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl

Boční 2/2