

SQ 160 LED PLUS P 2750LM 840 IP44/20 II SCHUTZKLASSE AW3H 75DEG (21W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

Index:	572029
IP-Schutzart:	IP44/IP20
Leistung [W]:	21
Lichtstrom [lm]*:	2750
Farbtemperatur [K]:	4000
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80
Energieeffizienzklasse:	D
Material Gehäuse:	ABS
Farbe Gehäuse:	weiss
Material Diffusor:	PC

CHARAKTERISTIK

SQ 160 LED PLUS P AW ist eine neue Reihe von quadratischen Rasterlampen. Die von Grund auf neu entworfene Konstruktion führt neue Lösungen ein, die hervorragende Beleuchtungsparameter gewährleisten. Der Körper besteht aus Kunststoff und zeichnet sich dadurch durch ein geringes Gewicht aus. Der Schirm verleiht der Lampe hervorragende Lichteigenschaften. Integriertes LED-Modul Gewährleistet einen geringen Stromverbrauch und alle Vorteile moderner Lampen mit LED-Quelle.

ANWENDUNGSBEREICHE

Die Leuchte für die Unterputzmontage in modularen Decken und Gipskartondecken wird besonders für Büros, geräumige Flure und öffentliche Räume empfohlen.


SQ 160 LED PLUS P 2750LM 840 IP44/20 II SCHUTZKLASSE AW3H 75DEG (21W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	572029	Einbaumaße [mm]:	145/145
EAN:	5905963572029	IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK08
Leistung [W]:	21	IP-Schutzart:	IP44/IP20
Versorgungsspannung [V]:	220 - 240	Montage:	Einbau
Frequenz:	50 - 60	Betriebstemperatur [°C]:	od -20 do +35
Lichtstrom [lm]:	2750	Notfall- beleuchtung [h]:	3
Lichtstrom im Notbetrieb [lm]*:	165	Abmessungen der einzelnen Verpackung [mm]:	310/225/68
Lichtausbeute [lm/W]:	125	Menge auf der Palette [Stück]:	180
Energieeffizienzklasse:	D	Eigengewicht [kg]:	0.800
Schutzklasse:	I	Kategorietyt:	Doppelfunktionsleuchten
Farbtemperatur [K]:	4000	Arbeits- modus:	Netzwerk-Notfall
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80	UGR (4H8H):	<28
SDCM:	3	Lebensdauer LED L70B50 [h]:	132000
Power Factor:	0.99	Lebensdauer LED L80B10 [h]:	84000
Ladezeit [h:min]:	24	Lebensdauer LED L90B10 [h]:	42000
Batterielebensdauer [h:min]:	3	Verteilungstyp:	symmetrisch
Abstrahl- winkel [°]:	75	Photobiologische Sicherheit:	RG0 - risikofreie Gruppe
Akku:	Ni-Mh	Technische Garantie:	2 / 0.5 (Batterie)
Batteriekapazität [mAh]:	2100	CE-Zertifikat:	14/2024
Material Diffusor:	PC	CNBOP-Zertifikat:	5152/2023
Typ Diffusor:	OPAL	Umwelterklärung (EPD):	944/2026
Optik:	Linse	Anleitung:	Download PDF
Material Gehäuse:	ABS	ISO Zertifikat:	9001:2015, 14001:2015, 45001:2018, 50001:2018
Farbe Gehäuse:	weiss	Plik LDT:	Download
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	158/158/78		

LIGHT CURVES

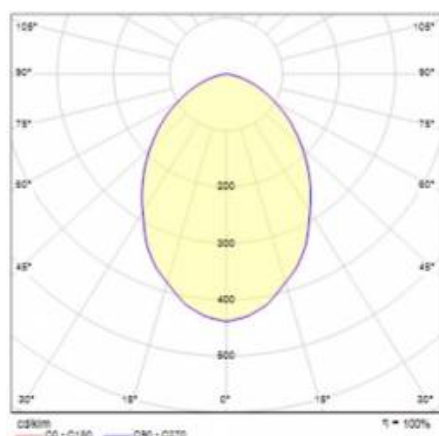

SQ 160 LED PLUS P 2750LM 840 IP44/20 II SCHUTZKLASSE AW3H 75DEG (21W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

ZUBEHÖR ERHÄLTICH

index	Name
998942	Rahmen quadratisch 220 für SQ160 weiß RAL9016 Struktur



Rahmen quadratisch 220 für SQ160
weiß RAL9016 Struktur (998942)

Erstellungsdatum der Karte: 04 Mai 2026

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 14/2024