

SQ 160 LED PLUS P 2750LM 830 IP44/20 II SCHUTZKLASSE AW3H PRM (21W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

Index:	572142
IP-Schutzart:	IP44/IP20
Leistung [W]:	21
Lichtstrom [lm]*:	2750
Farbtemperatur [K]:	3000
Farb- wiedergabe- index:	80
Energieeffizienzklasse:	D
Material Gehäuse:	ABS
Farbe Gehäuse:	weiss
Material Diffusor:	PC

CHARAKTERISTIK

SQ 160 LED PLUS P AW ist eine neue Reihe von quadratischen Rasterlampen. Die von Grund auf neu entworfene Konstruktion führt neue Lösungen ein, die hervorragende Beleuchtungsparameter gewährleisten. Der Körper besteht aus Kunststoff und zeichnet sich dadurch durch ein geringes Gewicht aus. Der Schirm verleiht der Lampe hervorragende Lichteigenschaften. Integriertes LED-Modul Gewährleistet einen geringen Stromverbrauch und alle Vorteile moderner Lampen mit LED-Quelle.

ANWENDUNGSBEREICHE

Die Leuchte für die Unterputzmontage in modularen Decken und Gipskartondecken wird besonders für Büros, geräumige Flure und öffentliche Räume empfohlen.


SQ 160 LED PLUS P 2750LM 830 IP44/20 II SCHUTZKLASSE AW3H PRM (21W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	572142	Farbe Gehäuse:	weiss
EAN:	5905963572142	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	158/158/78
Leistung [W]:	21	Einbaumaße [mm]:	145/145
Versorgungsspannung [V]:	220 - 240	IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK08
Frequenz:	50 - 60	IP-Schutzart:	IP44/IP20
Lichtstrom [lm]:	2750	Montage:	Einbau
Lichtstrom im Notbetrieb [lm]*:	165	Betriebstemperatur [°C]:	od -20 do +35
Lichtausbeute [lm/W]:	125	Notfall- beleuchtung [h]:	3
Energieeffizienzklasse:	D	Abmessungen der einzelnen Verpackung [mm]:	310/225/68
Schutzklasse:	I	Menge auf der Palette [Stück]:	180
Farbtemperatur [K]:	3000	Eigengewicht [kg]:	0.800
Farb- wiedergabe- index:	80	Kategorietyp:	Doppelfunktionsleuchten
SDCM:	≤ 3	Arbeits- modus:	M
Power Factor:	0.99	UGR (4H8H):	<28
Ladezeit [h:min]:	24	Lebensdauer LED L70B50 [h]:	132000
Batterielebensdauer [h:min]:	3	Lebensdauer LED L80B20 [h]:	84000
Abstrahl- winkel [°]:	115	Lebensdauer LED L90B10 [h]:	42000
Akku:	Ni-Mh	Technische Garantie:	2 / 0.5 (Batterie)
Batteriekapazität [mAh]:	2100	CE-Zertifikat:	14/2024
Material Diffusor:	PC	CNBOP-Zertifikat:	5152/2023
Typ Diffusor:	PRM	Anleitung:	Download PDF
Material Gehäuse:	ABS	Photobiologische Sicherheit:	RG0 - risikofreie Gruppe

LIGHT CURVES

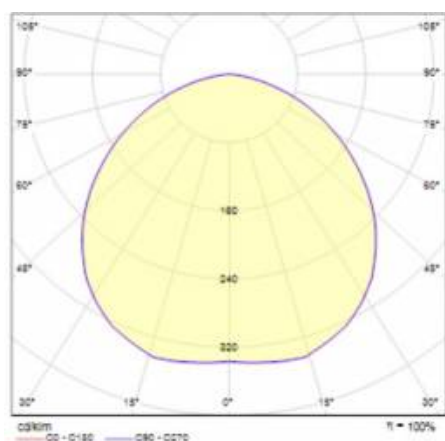

SQ 160 LED PLUS P 2750LM 830 IP44/20 II SCHUTZKLASSE AW3H PRM (21W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

ZUBEHÖR ERHÄLTlich

index	Name
998942	Rahmen quadratisch 220 für SQ160 weiß RAL9016 Struktur



Rahmen quadratisch 220 für SQ160
weiß RAL9016 Struktur (998942)

Erstellungsdatum der Karte: 09 Januar 2025

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 14/2024