

# ASTRA LED 7100LM 840 AR4 IP66 II SCHUTZKLASSE KABEL 0,7M STECKER/GN SP10KV 53W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



## TECHNISCHE PARAMETER

<b>Index:</b>	433320
<b>IP-Schutzart:</b>	IP66
<b>IK-Stoßfestigkeitsgrad:</b>	IK08
<b>Nennleistung der Leuchte [W]*:</b>	53
<b>Lichtstrom [lm]*:</b>	7100
<b>Farbtemperatur [K]:</b>	4000
<b>SDCM:</b>	≤ 3
<b>Farb- wiedergabe- index:</b>	>80
<b>Schutzklasse:</b>	II
<b>Energieeffizienzklasse:</b>	D

## CHARAKTERISTIK

LED-Straßenleuchte mit hoher Lichtausbeute (bis zu 153 lm/W) und energiesparendem, integriertem LED-Modul. Selbstreinigendes Gehäuse aus Polypropylen (PP) mit Fiberglas (GF), Aluminiumgriff. Die Fassung verwendet Richtungs-Linsenmatrizen (aus PC Polycarbonat). Die Leuchte zeichnet sich durch hohe Schutzart IP66 und mechanische Schlagfestigkeit IK08 (vandalismussicher) aus. Der integrierte, alle 5 Grad einstellbare Griff ermöglicht eine Einstellung im Bereich von: -5 bis +15 Grad (obere Befestigung an der Stange), -15 bis +5 Grad (seitliche Montage am Ausleger). Standardmäßig mit einem 0,7 m langen H07RN-F-Kabel mit IP66-Schnellanschluss ausgestattet. RCR-Sensor, der über eine Fernbedienung gesteuert wird.

## ANWENDUNGSBEREICHE

Straßenleuchte zur Verwendung im Freien für Beleuchtungszwecke: Straßen, lokale Straßen, Fahrradwege, Gassen, Bürgersteige, Parkplätze und Plätze.


# ASTRA LED 7100LM 840 AR4 IP66 II SCHUTZKLASSE KABEL 0,7M STECKER/GN SP10KV 53W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

## TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	433320	Farbe Gehäuse:	grau
EAN:	5905963433320	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	640/233/113
Nennleistung der Leuchte [W]:	53	Einbaumaße [mm]:	63
Lichtquelle:	LED modul	IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK08
Farbtemperatur [K]:	4000	IP-Schutzart:	IP66
Lichtstrom [lm]:	7100	Montage:	na słupie: szczytowy lub z wysięgnikiem
Versorgungsspannung [V]:	220-240	Betriebstemperatur [°C]:	von -20 bis +35
Frequenz:	50-60	Einstellung des Neigungswinkels [°]:	-5 do +15
Optik:	AR4	Seitenfläche (SCx) [m2]:	0.170
Lichtausbeute [lm/W]:	134	Kabeltyp:	H07RN-F
Energieeffizienzklasse:	D	Kabellänge [m]:	0.70
Schutzklasse:	II	Menge auf der Palette [Stück]:	62
Farb- wiedergabe- index:	>80	Eigengewicht [kg]:	1.900
SDCM:	≤ 3	Kategorietyt:	Straßenbeleuchtung
Power Factor:	0.97	Lebensdauer LED L80B20 [h]:	75000
Material Diffusor:	PC	Verteilungstyp:	symmetrisch/ Straßen-
Typ Diffusor:	Linsenmatrix	Überspannungsschutz [kV]:	10
Farbe Diffusor:	transparent	CE-Zertifikat:	<a href="#">102/2023</a>
Material Gehäuse:	PP+FG	ENEC-Zertifikat:	<a href="#">0324/ENEC/23</a>
		Anleitung:	<a href="#">Download PDF</a>

## LIGHT CURVES

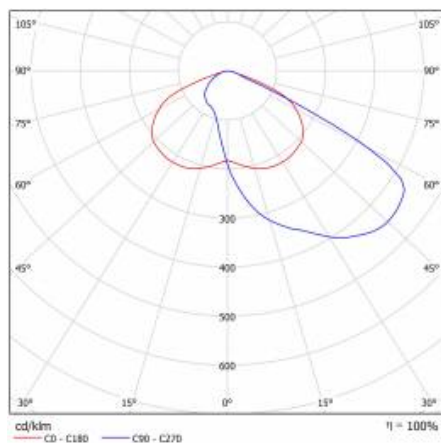

# ASTRA LED 7100LM 840 AR4 IP66 II SCHUTZKLASSE KABEL 0,7M STECKER/GN SP10KV 53W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

## ZUBEHÖR ERHÄLTlich

index	Name
314049	Wandhalterung- verzinkt
314056	Wandhalterung- grau
UL00229	Halterung 78 mm



Wandhalterung- verzinkt (314049)



Wandhalterung- grau (314056)



Halterung 78 mm (UL00229)

Erstellungsdatum der Karte: 02 Februar 2024

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. \* Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 102/2023