

# TERRANO R 1180X48MM 3300LM 830 II KL. BIAŁY 60D (28W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



## PARAMETRY TECHNICZNE

<b>Indeks:</b>	937682
<b>Stopień szczelności:</b>	IP20
<b>Strumień świetlny oprawy [lm]*:</b>	3300
<b>Temperatura barwowa [K]:</b>	3000
<b>Wskaźnik oddawania barw (Ra):</b>	>80
<b>SDCM:</b>	≤ 3
<b>Klasa energetyczna:</b>	D
<b>Materiał korpusu:</b>	blacha stalowa malowana proszkowo
<b>Materiał klosza:</b>	PC
<b>Rodzaj klosza:</b>	matryca soczewkowa

## CHARAKTERYSTYKA

Nowa lampa liniowa w formie kompaktowego rastra z diodami LED i soczewkami skupiającymi pozwala niezwykle skutecznie redukować stopień oślnienia (UGR w granicach 12-19). Lamy Terrano charakteryzują się znakomitymi parametrami i wieloma udogodnieniami. Jest to przede wszystkim ekspresowy montaż na konstrukcji nośnej sufitu modułowego. Równie szybko można zmienić miejsce montażu tej samej lampy. Zmiana lokalizacji nie pozostawi śladów po otworach montażowych. Dla zapewnienia wygody i estetyki lampę zaopatrzone w niezwykle cienki przewód zasilający, który mieści się pomiędzy konstrukcją a płytą sufitu. Dodatkowym atutem lampy jest obrotowy układ świetlny w zakresie do 45°.

## ZASTOSOWANIE

Lampa Terrano, mocowana bezpośrednio do profili sufitów modułowych, doskonale sprawdzi się jako oświetlenie ogólne, lecz także z powodzeniem można ją wykorzystać do punktowego doświetlania wybranych elementów przestrzeni. Terrano stanie się zarówno efektywnym elementem nowoczesnych aranżacji, w których oświetlenie odgrywa kluczową rolę, jak i dopełnieniem subtelnym, minimalistycznym przestrzeni.


# TERRANO R 1180X48MM 3300LM 830 II KL. BIAŁY 60D (28W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

## TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Indeks:	937682	Kolor klosza:	transparentny
Moc znamionowa oprawy [W]:	28	Materiał optyki:	PC
EAN:	5905963937682	Optyka:	soczewka
Temperatura barwowa [K]:	3000	Materiał korpusu:	blacha stalowa malowana proszkowo
Źródło światła:	LED	Stopień szczelności:	IP20
Strumień świetlny oprawy [lm]:	3300	Temperatura pracy [°C]:	od -10 do +35
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220 - 240	Regulacja kąta nachylenia [°]:	nie
Częstotliwość [Hz]:	50 - 60	Wymiary kartonu pojedynczego (W/S/G) [mm]:	1185/112/50
Kolor korpusu:	biały	Liczba sztuk w kartonie zbiorczym [szt]:	98
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	1180/46/55	Liczba sztuk na palecie [szt]:	98
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	118	Waga netto [kg]:	2.300
Klasa energetyczna:	D	Kategoria typ:	rastry
Klasa ochrony:	II	Zakres napięć AC [V]:	198-264
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>80	Typ rozsyłu:	symetryczny
SDCM:	≤ 3	Wymiary kartonu zbiorczego (W/S/G) [mm]:	1190/790/935
Współczynnik mocy:	0.93	Sposób montażu:	do profilu T sufitów podwieszanych
Kąt świecenia [°]:	60	Gwarancja [lata]:	5
Materiał klosza:	PC	Certyfikat CE:	<a href="#">21/2024</a>
Rodzaj klosza:	matryca soczewkowa	Instrukcja:	<a href="#">Pobierz PDF</a>

## KRZYWA ŚWIATŁOŚCI

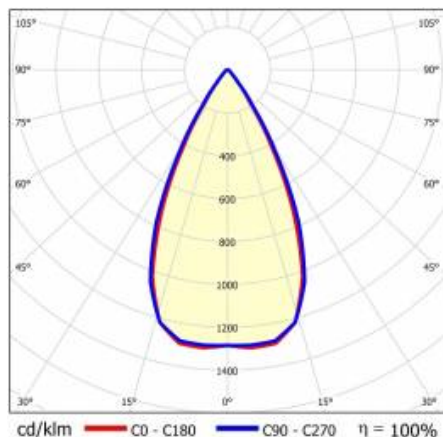

Data utworzenia karty: 05 luty 2024

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. \*Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr: 21/2024



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl