

ASTRA LED 24V 8500LM 840 AR1 IP66 III SCHUTZKLASSE 70W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

Index:	709524
IP-Schutzart:	IP66
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK08
Nennleistung der Leuchte [W]*:	70
Lumenoutput [lm] - Reichweite:	8500
Farbtemperatur [K]:	4000
SDCM:	≤ 5
Farb- wiedergabe- index:	>80
Schutzklasse:	III
Energieeffizienzklasse:	D

CHARAKTERISTIK

LED-Straßenleuchte mit hoher Lichtausbeute (bis zu 153 lm/W) und energiesparendem, integriertem LED-Modul. Selbstreinigendes Gehäuse aus Polypropylen (PP) mit Fiberglas (GF), Aluminiumgriff. Die Leuchte verwendet Richtungs-Linsenmatrizen (aus PC Polycarbonat). Die Leuchte zeichnet sich durch hohe Schutzart IP66 und mechanische Schlagfestigkeit IK08 (vandalismussicher) aus. Der integrierte, alle 5 Grad einstellbare Griff ermöglicht eine Einstellung im Bereich von: -5° bis +15° (Spitze, am Pfosten); -15° bis +5° (seitlich, am Ausleger). Standardmäßig mit einem 0,2 m langen H07RN-F-Kabel ausgestattet. Die Leuchte ist für die Stromversorgung durch Photovoltaikmodule, Windturbinen von sowohl netzunabhängigen als auch netzgebundenen Mischsystemen oder anderen Quellen mit einer Ausgangsspannung von 24 V DC ausgelegt. +- 15%

ANWENDUNGSBEREICHE

Straßenleuchte zur Verwendung im Freien für Beleuchtungszwecke: Straßen, lokale Straßen, Fahrradwege, Gassen, Bürgersteige, Parkplätze und Plätze.


ASTRA LED 24V 8500LM 840 AR1 IP66 III SCHUTZKLASSE 70W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	709524	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	640/233/113
EAN:	5905963709524	Einbaumaße [mm]:	Ø60
Lichtquelle:	LED modul	IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK08
Nennleistung der Leuchte [W]:	70	IP-Schutzart:	IP66
Lumenoutput [lm] - Reichweite:	8500	Betriebstemperatur [°C]:	von -20 bis +35
Lichtausbeute [lm/W]:	121	Seitenfläche (SCx) [m2]:	0.018
Energieeffizienzklasse:	D	Menge auf der Palette [Stück]:	62
Schutzklasse:	III	Eigengewicht [kg]:	1.900
Farbtemperatur [K]:	4000	Gleichspannungsbereich [V]:	20 - 28
Farb- wiedergabe- index:	>80	Kategorietyt:	Straßenbeleuchtung
SDCM:	≤ 5	Versorgungsspannung [V]:	24
Material Diffusor:	PC	Farbe Gehäuse:	grau
Typ Diffusor:	transparent	Montage:	Seiten-, Giebel-
Farbe Diffusor:	transparent	Garantie [Jahre]:	6
Optik:	AR1	CE-Zertifikat:	22/2024
Material Gehäuse:	PP+FG	Anleitung:	Download PDF

LIGHT CURVES

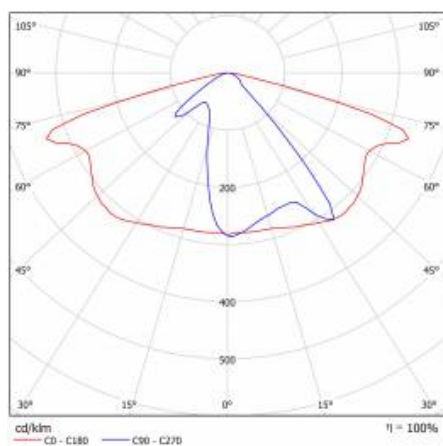

ASTRA LED 24V 8500LM 840 AR1 IP66 III SCHUTZKLASSE 70W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

ZUBEHÖR ERHÄLTlich

index	Name
UL00229	Halterung 78 mm



Halterung 78 mm (UL00229)

Erstellungsdatum der Karte: 05 Februar 2024

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 22/2024