


TERRA 3 LED Z 1195X230MM X2 4850LM 830 DALI SCHWARZE MATTE STRUKTUR (43W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

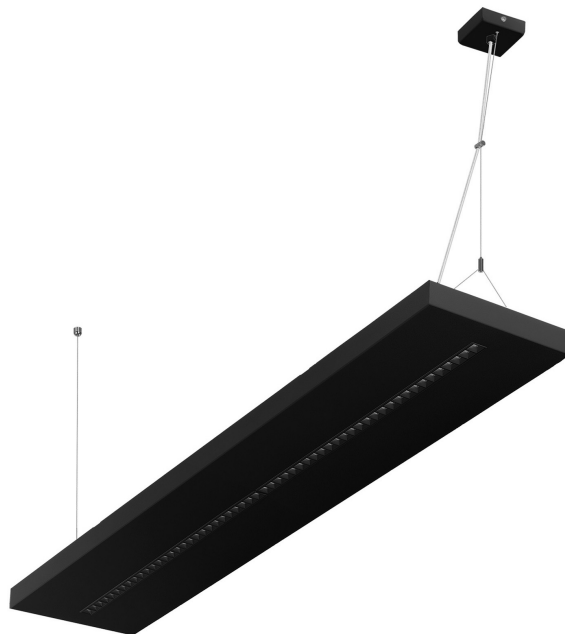

TECHNISCHE PARAMETER

Index:	441998
Nennleistung der Leuchte [W]*:	43
Lichtstrom [lm]*:	5150
Farbtemperatur [K]:	3000
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80
Material Gehäuse:	Stahlblech pulverbeschichtet
Farbe Gehäuse:	schwarz matt strukturiert
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	1195/230/38
Montage:	Hänge-/abgehängt
Energieeffizienzklasse:	F

CHARAKTERISTIK

Eine mit energieeffizienten LED-Modulen ausgestattete Leuchte, die sich durch einen hohen Lichtstrom auszeichnet. Das niedrige Seitenprofil sorgt für ein ästhetisch ansprechendes, zeitloses Erscheinungsbild. Robuste, kompakte Konstruktion. Hergestellt aus pulverbeschichtetem Stahlblech. Der patentierte HE-Hochleistungsreflektor garantiert einen hohen Wirkungsgrad bei effektiver Entblendung.

ANWENDUNGSBEREICHE

Die vielseitige Leuchte ist für den Innenbereich in Büros oder allgemeinen Nutzräumen konzipiert. Dank ihrer hohen Lichtparameter eignet sie sich als Hauptlichtquelle und ist für Arbeiten geeignet, die eine visuelle Konzentration erfordern. Die Leuchte eignet sich sowohl für neue Anwendungen als auch für den Ersatz von herkömmlichen Leuchtstofflampen durch energieeffiziente LED-Lösungen.

TERRA 3 LED Z 1195X230MM X2 4850LM 830 DALI SCHWARZE MATTE STRUKTUR (43W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	441998	Farbe Gehäuse:	schwarz matt strukturiert
EAN:	5905963441998	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	1195/230/38
Lichtquelle:	LED	Montage:	Hänge-/abgehängt
Nennleistung der Leuchte [W]:	43	DIMM DALI:	ja
Lichtstrom [lm]:	5150	Menge auf der Palette [Stück]:	45
Lichtausbeute [lm/W]:	113	Eigengewicht [kg]:	4.400
IP-Schutzart:	IP20	Kategorietyt:	Einlegeleuchten
Energieeffizienzklasse:	F	Version:	2x1
Schutzklasse:	II	Einbaumaße [mm]:	600/60
Farbtemperatur [K]:	3000	Verteilungstyp:	symmetrisch
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80	Betriebstemperatur [°C]:	von -20 bis +35
Abstrahl- winkel [°]:	60	Lebensdauer LED L70B50 [h]:	150000
Material Diffusor:	PC	Lebensdauer LED L80B10 [h]:	100000
Typ Diffusor:	Linsematrix	Lebensdauer LED L90B10 [h]:	50000
Farbe Diffusor:	transparent	Garantie [Jahre]:	5
Material Optik:	PC	CE-Zertifikat:	62/2025
Optik:	Linse	Anleitung:	Download PDF
Material Gehäuse:	Stahlblech pulverbeschichtet	Plik LDT:	Download

LIGHT CURVES



TERRA 3 LED Z 1195X230MM X2 4850LM 830 DALI SCHWARZE MATTE STRUKTUR (43W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

ZUBEHÖR ERHÄLTlich

index	Name
374845	FRAME-Adapter KG 635x635 WEISS
998966	Gestell Stahl weiß Struktur RAL9016 600x600 SM "Brunneneffekt"
998973	Gestell Stahl weiß glänzend RAL9016 600x600 SM "Brunneneffekt"



FRAME-Adapter KG 635x635
WEISS (374845)



Gestell Stahl weiß Struktur RAL9016
600x600 SM
"Brunneneffekt" (998966)



Gestell Stahl weiß glänzend RAL9016
600x600 SM "Brunneneffekt" (998973)

Erstellungsdatum der Karte: 27 October 2025

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 62/2025