


# TERRA 3 LED Z 1195X230MM X2 4850LM 830 DALI SCHWARZE MATTE STRUKTUR (43W)

DETAILLIERTE PRODUKT KARTE

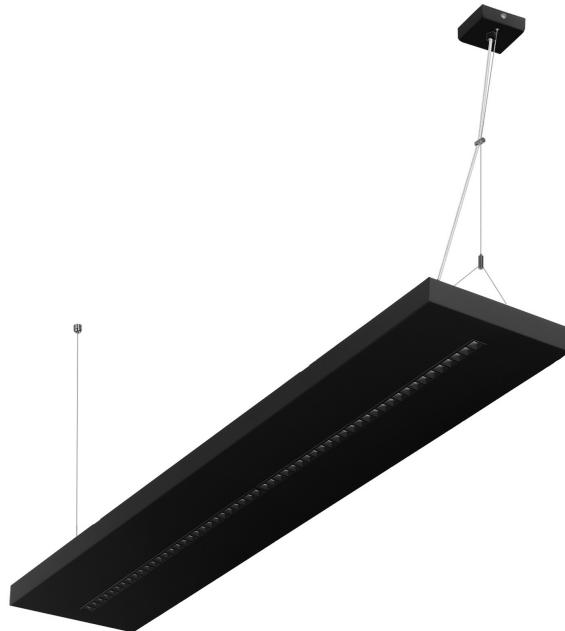

## TECHNISCHE PARAMETER

|   |                                 |
|---|---------------------------------|
| <b>Index:</b>                             | 441998                          |
| <b>Nennleistung der Leuchte [W]*:</b>     | 43                              |
| <b>Lichtstrom [lm]*:</b>                  | 5150                            |
| <b>Farbtemperatur [K]:</b>                | 3000                            |
| <b>Farb- wiedergabe- index (Ra) &gt;:</b> | 80                              |
| <b>Material Gehäuse:</b>                  | Stahlblech<br>pulverbeschichtet |
| <b>Farbe Gehäuse:</b>                     | schwarz matt strukturiert       |
| <b>Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:</b>        | 1195/230/38                     |
| <b>Montage:</b>                           | Hänge-/abgehängt                |
| <b>Energieeffizienzklasse:</b>            | F                               |

## CHARAKTERISTIK

Eine mit energieeffizienten LED-Modulen ausgestattete Leuchte, die sich durch einen hohen Lichtstrom auszeichnet. Das niedrige Seitenprofil sorgt für ein ästhetisch ansprechendes, zeitloses Erscheinungsbild. Robuste, kompakte Konstruktion. Hergestellt aus pulverbeschichtetem Stahlblech. Der patentierte HE-Hochleistungsreflektor garantiert einen hohen Wirkungsgrad bei effektiver Entblendung.

## ANWENDUNGSBEREICHE

Die vielseitige Leuchte ist für den Innenbereich in Büros oder allgemeinen Nutzräumen konzipiert. Dank ihrer hohen Lichtparameter eignet sie sich als Hauptlichtquelle und ist für Arbeiten geeignet, die eine visuelle Konzentration erfordern. Die Leuchte eignet sich sowohl für neue Anwendungen als auch für den Ersatz von herkömmlichen Leuchtstofflampen durch energieeffiziente LED-Lösungen.


# TERRA 3 LED Z 1195X230MM X2 4850LM 830 DALI SCHWARZE MATTE STRUKTUR (43W)

DETAILLIERTE PRODUKT KARTE

## TABLE TECHNISCHE PARAMETER

|                                 |                              |                                |                              |
|---------------------------------|------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| Index:                          | 441998                       | Farbe Gehäuse:                 | schwarz matt strukturiert    |
| EAN:                            | 5905963441998                | Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:    | 1195/230/38                  |
| Lichtquelle:                    | LED                          | Montage:                       | Hänge-/abgehängt             |
| Nennleistung der Leuchte [W]:   | 43                           | DIMM DALI:                     | ja                           |
| Lichtstrom [lm]:                | 5150                         | Menge auf der Palette [Stück]: | 45                           |
| Lichtausbeute [lm/W]:           | 113                          | Eigengewicht [kg]:             | 4.400                        |
| IP-Schutzart:                   | IP20                         | Kategorietyp:                  | Einlegeleuchten              |
| Energieeffizienzklasse:         | F                            | Version:                       | 2x1                          |
| Schutzklasse:                   | II                           | Einbaumaße [mm]:               | 600/60                       |
| Farbtemperatur [K]:             | 3000                         | Verteilungstyp:                | symmetrisch                  |
| Farb- wiedergabe- index (Ra) >: | 80                           | Betriebstemperatur [°C]:       | von -20 bis +35              |
| Abstrahl- winkel [°]:           | 60                           | Lebensdauer LED L70B50 [h]:    | 150000                       |
| Material Diffusor:              | PC                           | Lebensdauer LED L80B20 [h]:    | 100000                       |
| Typ Diffusor:                   | Linsenmatrix                 | Lebensdauer LED L90B10 [h]:    | 50000                        |
| Farbe Diffusor:                 | transparent                  | Garantie [Jahre]:              | 5                            |
| Material Optik:                 | PC                           | CE-Zertifikat:                 | <a href="#">62/2025</a>      |
| Optik:                          | Linse                        | Anleitung:                     | <a href="#">Download PDF</a> |
| Material Gehäuse:               | Stahlblech pulverbeschichtet | Plik LDT:                      | <a href="#">Download</a>     |

## LIGHT CURVES

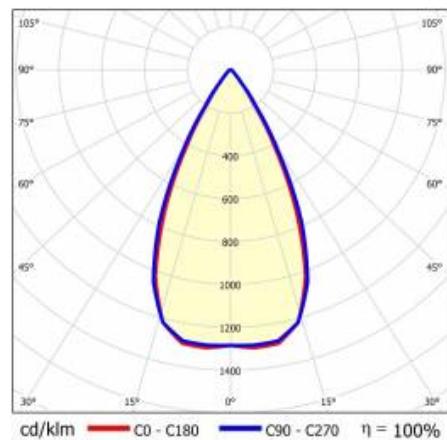


# TERRA 3 LED Z 1195X230MM X2 4850LM 830 DALI SCHWARZE MATTE STRUKTUR (43W)


## DETAILLIERTE PRODUKT KARTE

### ZUBEHÖR ERHÄLTLICH

| index  | Name   |
|--------|--|
| 999543 | Rahmenadapter Gipskartondecke 630x630 weiß (Stahlversion)      |
| 374845 | FRAME-Adapter KG 635x635 WEISS                                 |
| 998966 | Gestell Stahl weiß Struktur RAL9016 600x600 SM "Brunneneffekt" |



Rahmenadapter Gipskartondecke  
630x630 weiß (Stahlversion) (999543)



Gestell Stahl weiß Struktur RAL9016  
600x600 SM  
"Brunneneffekt" (998966)

Erstellungsdatum der Karte: 27 October 2025

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. \* Parametertoleranz beträgt +/- 10 % Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 62/2025