

INDUSTRY SLIM LED 1177MM 2700LM 840 IP66 SW (18W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



INDUSTRY SLIM LED 1177MM 2700LM 840 IP66 SW (18W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TECHNISCHE PARAMETER

IP-Schutzart:	IP66
Nennleistung der Leuchte [W]*:	18
Lichtstrom [lm]*:	2700
Farbtemperatur [K]:	4000
Material Gehäuse:	profil aluminiowy
Farbe Gehäuse:	silber
Material Diffusor:	PC
Typ Diffusor:	transparent
Material Optik:	PC
Montage:	Anbau-, Hänge-

CHARAKTERISTIK

Industry Slim Led - eine völlig neue Industrielleuchte, die sich durch einen hohen Lichtstrom und eine sehr hohe Lichtausbeute >160 lm/W auszeichnet, wodurch diese Leuchte sehr energieeffizient und umweltfreundlich ist. Es zeichnet sich durch seine sehr hohe IP66-Dichtheit aus. Diese Dichtheit verdankt er seinem ausgeklügelten Design. Der Polycarbonat-Diffusor ist mit einer robusten Silikondichtung fest mit dem Gehäuse verbunden. Das bedeutet, dass neben der so erreichten Dichtheit das Lichtmodul vor unkontrollierten Eingriffen und dem Zugriff auf die LEDs geschützt ist. Die Dichtheit der Lampe wird durch eine Stopfbuchse gewährleistet, die beim Aufschrauben die Dichtung festzieht und das Eindringen von Staub oder Feuchtigkeit und Wasser verhindert. Industry Slim Led ermöglicht die Hänge- oder Aufbaumontage.

ANWENDUNGSBEREICHE

Die Leuchte ist dafür konzipiert, Industrie- und Lagerhallen aufgrund ihrer minimalen Abmessungen auch an schwer zugänglichen Stellen zu beleuchten. Die LED-Leuchte Industry Slim ist in verschiedenen Versionen erhältlich: mit unterschiedlichen Optiken, breit, eng und speziell für die Lichtverteilung in hohen Buchten, und fünf Arten von Diffusoren, einschließlich eines blendfreien Diffusors.

EINZELHEITEN




INDUSTRY SLIM LED 1177MM 2700LM 840 IP66 SW (18W)

DETAILIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	672989	Lebensdauer LED L80B20 [h]:	100000
Nennleistung der Leuchte [W]:	18	Lebensdauer LED L90B10 [h]:	45000
EAN:	5905963672989	Material Diffusor:	PC
Farbtemperatur [K]:	4000	Material Optik:	PC
Lichtstrom [lm]:	2700	Material Gehäuse:	profil aluminiowy
Versorgungsspannung [V]:	220 - 240	Farbe Gehäuse:	silber
Abstrahl- winkel [°]:	80	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	1177/50/76
Frequenz:	50-60	IP-Schutzart:	IP66
Verteilungstyp:	SW	IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK09
Lichtausbeute [lm/W]:	150	Montage:	Anbau-, Hänge-
Energieeffizienzklasse:	C	Betriebstemperatur [°C]:	von -25 bis +35
Schutzklasse:	I	Eigengewicht [kg]:	2.100
Farb- wiedergabe- index:	>80	Garantie [Jahre]:	5
SDCM:	≤ 3	CE-Zertifikat:	31/2024
Lebensdauer LED L70B50 [h]:	150000	ENEC-Zertifikat:	0362/ENEC/24
		Anleitung:	Download PDF

LIGHT CURVES

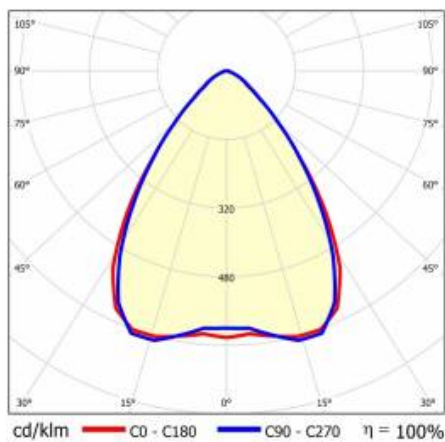


INDUSTRY SLIM LED 1177MM 2700LM 840 IP66 SW (18W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

ZUBEHÖR ERHÄLTICH

index	Name
908200	Halterung - TYTAN LED. INDUSTRY LED KOMPLET (2st.)
60000006	Blindstopfen für M16-Kabelverschraubung verschiedene PA schwarz M-16 – BPM-21



Halterung - TYTAN LED. INDUSTRY LED KOMPLET (2st.) (908200)



Blindstopfen für M16-Kabelverschraubung verschiedene PA schwarz M-16 – BPM-21 (60000006)

Erstellungsdatum der Karte: 25 März 2024

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 31/2024