


# BARIS 52 LED N/Z ŁĄCZNIK L 1450LM UGR DALI I KL. IP20 TUNABLE WHITE 2700-6500K BIAŁY (16W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

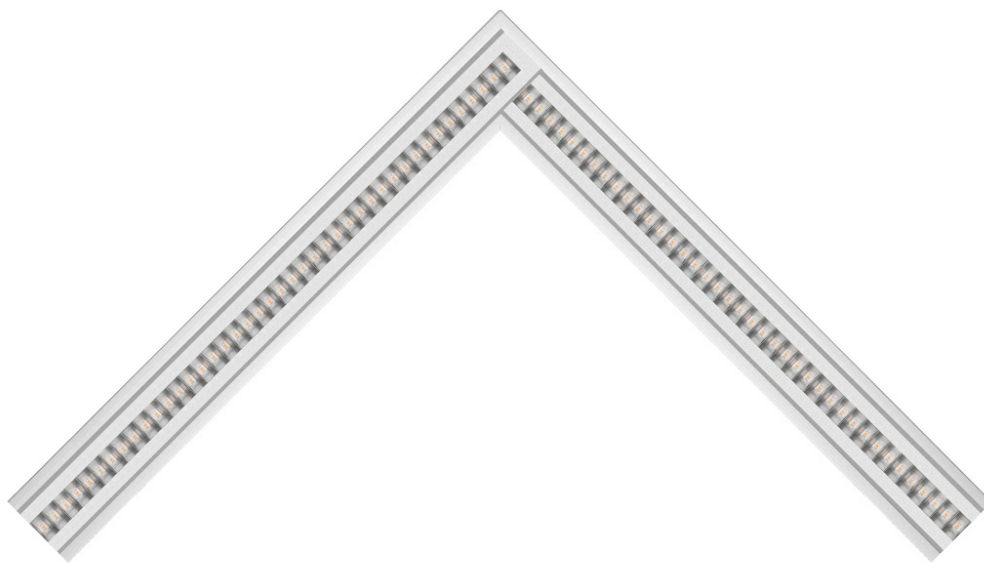

## PARAMETRY TECHNICZNE

<b>Moc znamionowa oprawy [W]*:</b>	16
<b>Strumień świetlny oprawy [lm]*:</b>	1450
<b>Temperatura barwowa [K] - zakres:</b>	2700-6500
<b>Klasa ochronności:</b>	I
<b>Wskaźnik oddawania barw (Ra):</b>	>80
<b>SDCM:</b>	≤ 3
<b>Materiał korpusu:</b>	aluminium
<b>Odporność na uderzenia:</b>	IK03

## CHARAKTERYSTYKA

Kluczową cechą łączników L, T, X, V jest wyposażenie ich w zintegrowaną elektronikę i klosz, dzięki czemu załamania trasy profilu pozostają rozświetlone na całej długości. Korpus wykonany został z anodyzowanego profilu aluminiowego w kolorze szarym lub profilu aluminiowego malowanego na kolor biały lub czarny (inne kolory dostępne na zapytanie). Uzupełnieniem jest układ optyczny w formie dedykowanej, elastycznej przesłony opalizowanej równomiernie rozświetlającej łącznik. Brak podziału na wersję natynkową i zwieszaną dodają rozwiązaniu uniwersalności.

Łączniki (T, X, L, V) wyposażone są w klosz OPAL.

Łączniki T, X, L, V z kloszami UGR i PRM dostępne są wyłącznie na zapytanie.

## ZASTOSOWANIE

Łączniki BARIS 52 LED w kształcie litery L, T, X, V oraz łączniki proste stwarzają nadzwyczajne możliwości konfiguracji linii świetlnej dopasowane do charakteru i kształtu pomieszczenia, umożliwiając tworzenie praktycznie nieograniczonych ciągów prostych, figur i wzorów.

# BARIS 52 LED N/Z ŁĄCZNIK L 1450LM UGR DALI I KL. IP20 TUNABLE WHITE 2700-6500K BIAŁY (16W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

## TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Indeks:	470547	Rodzaj klosza:	UGR
Źródło światła:	LED	Materiał korpusu:	aluminium
Moc znamionowa oprawy [W]:	16	Kolor korpusu:	biały
Strumień świetlny oprawy [lm]:	1450	Stopień szczelności:	IP44
Częstotliwość [Hz]:	50 - 60	Sposób montażu:	zwieszany
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	90	DIMM DALI:	tak
Klasa ochronności:	I	Waga netto [kg]:	2.350
Temperatura barwowa [K] - zakres:	2700-6500	Odporność na uderzenia:	IK03
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>80	Optyka:	raster
SDCM:	≤ 3	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	560/560/52
Żywotność LED L70B50 [h]:	120 000	Certyfikat CE:	<a href="#">338/2023</a>
Żywotność LED L80B20 [h]:	75 000	Certyfikat ENEC:	<a href="#">PL BBJ/005/2022/M1</a>
Materiał klosza:	PC	Instrukcja:	<a href="#">Pobierz PDF</a>
		UGR (4H8H):	<19

## KRZYWA ŚWIATŁOŚCI



# BARIS 52 LED N/Z ŁĄCZNIK L 1450LM UGR DALI I KL. IP20 TUNABLE WHITE 2700-6500K BIAŁY (16W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

## DOSTĘPNE AKCESORIA

indeks	Nazwa
318023	Baris 52 - łącznik liniowy



Baris 52 - łącznik liniowy (318023)

Data utworzenia karty: 08 lipiec 2024

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. \*Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr:338/2023