

CALLISTO LED EVO 1800LM 15W 840 IP40 I KL. OPAL MAT BIAŁY 420MM

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

Indeks:	065996
Stopień szczelności:	IP40
Odporność na uderzenia:	IK03
Moc nominalna [W]:	15
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	1800
Temperatura barwowa [K]:	4000
Klasa energetyczna:	E
Materiał korpusu:	Stal ocynkowana
Materiał klosza:	szkło
Rodzaj klosza:	OPAL MAT

CHARAKTERYSTYKA

Natynkowa, okrągła oprawa LED z energooszczędnym, zintegrowanym panelem LED charakteryzuje się wysoką skutecznością świetlną. Posiada podstawę w kolorze białym oraz szklany klosz wykonany ręcznie z trójwarstwowego szkła typu triplex, który równomiernie rozprasza światło. Oprawa wyposażona jest w łatwy do utrzymania w czystości i mocowany do podstawy prosty system zaczepowy klosza. Ma charakter dekoracyjny.

ZASTOSOWANIE

Oprawa natynkowa, która przeznaczona jest do użytku wewnętrznego w pomieszczeniach i ciągach komunikacyjnych o charakterze reprezentacyjnym (duże sale konferencyjne, korytarze hotelowe, gabinety), gdzie plafony LED sprawdzają się szczególnie dobrze. Została przystosowana do montażu sufitowego oraz ściennego. Szeroka gama średnic w dwóch wersjach klosza pozwala na stosowanie tej samej oprawy w pomieszczeniach o różnych parametrach. Jest odpowiednia jako źródło światła podstawowego lub ogólnego.


CALLISTO LED EVO 1800LM 15W 840 IP40 I KL. OPAL MAT BIAŁY 420MM

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Moc nominalna [W]:	15	Odporność na uderzenia:	IK03
Źródło światła:	moduł LED	Stopień szczelności:	IP40
Temperatura barwowa [K]:	4000	Sposób montażu:	natynkowy
Strumień świetlny oprawy [lm]:	1800	Temperatura pracy [°C]:	od -20 do +25
Moc znamionowa oprawy [W]:	16	Akcesoria w komplecie:	Krzyż montażowy
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	112	Waga netto [kg]:	2.500
Rodzaj klosza:	OPAL MAT	Waga brutto [kg]:	2.700
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220-240	Indeks:	065996
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	420/114	Flicker [%]:	40
Częstotliwość [Hz]:	50-60	EAN:	5963065996
Klasa energetyczna:	E	Kategoria typ:	plafony
Strumień świetlny źródła Omin [lm]*:	2500	Certyfikat CE:	395/2023
Klasa ochrony:	I	Wersja:	420
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>80	Gwarancja [lata]:	5
SDCM:	≤ 4	Żywotność LED L70B50 [h]:	94 000
Współczynnik mocy:	0.90	Żywotność LED L80B20 [h]:	60 000
Kąt świecenia [°]:	120	Żywotność LED L90B10 [h]:	29 000
Materiał klosza:	szkło	Klasa ETIM:	EC002892
Kolor klosza:	biały	Bezpieczeństwo fotobiologiczne:	grupa ryzyka 1 (niskie ryzyko)
Materiał korpusu:	Stal ocynkowana	Instrukcja:	Pobierz PDF
Kolor korpusu:	szary	Plik LDT:	Pobierz

KRZYWA ŚWIATŁOŚCI

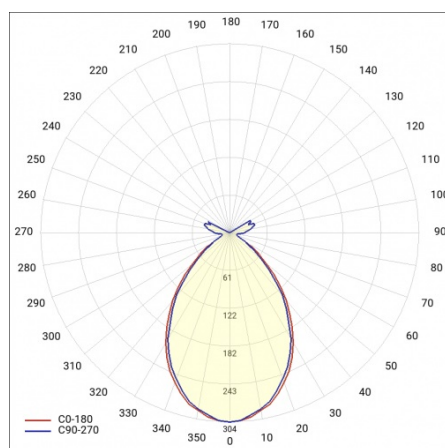

Data utworzenia karty: 13 marzec 2025

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.

Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Certyfikat CE - Nr:395/2023

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl

Strona 2/2