

ASTRA S LED PRO 1970LM 840 AR5 IP66 I SCHUTZKLASSE KABEL 0,7M STECKER/GN 12W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

Index:	436086
IP-Schutzart:	IP66
Nennleistung der Leuchte [W]*:	12
Lichtstrom [lm]*:	1970
Farbtemperatur [K]:	4000
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80
Schutzklasse:	I
Optik:	AR5
Farbe Gehäuse:	grau
Lichtausbeute [lm/W]:	164

CHARAKTERISTIK

LED-Straßenleuchte mit hoher Lichtausbeute und energiesparendem integriertem LED-Modul. Selbstreinigendes Gehäuse aus Polypropylen (PP) mit Glasfasern (FG), Griff aus Aluminium. Die Leuchte verwendet gerichtete Linsenmatrizen (aus Polycarbonat PC). Die Leuchte zeichnet sich durch eine hohe Schutzart IP66 und mechanische Schlagfestigkeit aus. Der integrierte Ausleger, der in 5-Grad-Schritten verstellbar ist, ermöglicht eine Einstellung von: -5° bis +15° (oben, am Mast); -5° bis +15° (seitlich, am Ausleger). Standardmäßig mit 0,7 m Kabel H07RN-F geliefert.

ANWENDUNGSBEREICHE

Straßenleuchte für die Beleuchtung von: Straßen und Gemeindestraßen, Anliegerstraßen, Radwegen, Alleen, Gehwegen, Parkplätzen, Plätzen, Privatgrundstücken und allen Freiflächen.

ASTRA S LED PRO 1970LM 840 AR5 IP66 I SCHUTZKLASSE KABEL 0,7M STECKER/GN 12W


DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	436086
EAN:	5905963436086
Kategorietyp:	Straßenbeleuchtung
Lichtquelle:	LED modul
Nennleistung der Leuchte [W]:	12
Versorgungsspannung [V]:	220 - 240
Frequenz:	50 - 60
Lichtstrom [lm]:	1970
Lichtausbeute [lm/W]:	164
Energieeffizienzklasse:	B
Schutzklasse:	I
Farbtemperatur [K]:	4000
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80
Überspannungsschutz [kV]:	1
Material Diffusor:	PC
Typ Diffusor:	Linienmatrix
Optik:	AR5

Material Gehäuse:	PP+FG
Farbe Gehäuse:	grau
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	75/175/500
Einbaumaße [mm]:	ø60
IP-Schutzart:	IP66
Eigengewicht [kg]:	1.400
Kabellänge [m]:	0.70
Produktlinie:	PRO
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK08
Betriebstemperatur [°C]:	von -25 bis +45
Garantie [Jahre]:	5
CE-Zertifikat:	42/2024
ENEC-Zertifikat:	0373/ENEC/24
Anleitung:	Download PDF
Kategorie der Anwendung:	Straße
Pliik LDT:	Download

LIGHT CURVES

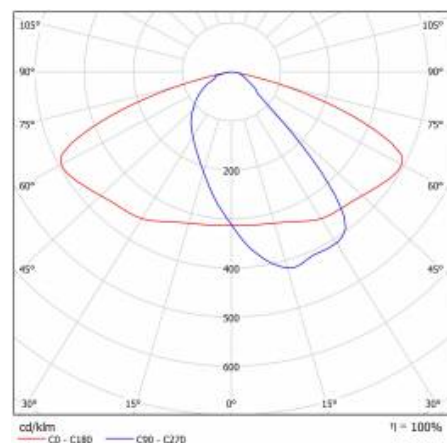

ASTRA S LED PRO 1970LM 840 AR5 IP66 I SCHUTZKLASSE KABEL 0,7M STECKER/GN 12W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

ZUBEHÖR ERHÄLTlich

index	Name
598357	Mastadapter 80/60 ALU
UL00214	Verstellbarer Halter Astra LED/Astra LED BASIC Aluminium grau RAL 9006 Durchmesser 64 mm Corona 2 LED



Mastadapter 80/60 ALU (598357)



Verstellbarer Halter Astra LED/Astra LED BASIC Aluminium grau RAL 9006 Durchmesser 64 mm Corona 2 LED (UL00214)

Erstellungsdatum der Karte: 14 Mai 2024

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 42/2024