

ASTRA S LED PRO 3200LM 840 AR2 IP66 I SCHUTZKLASSE DALI KABEL 0,7M STECKER/GN 20W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

Index:	436529
IP-Schutzart:	IP66
Nennleistung der Leuchte [W]*:	20
Lichtstrom [lm]*:	3200
Farbtemperatur [K]:	4000
Farb- wiedergabe- index:	>80
Schutzklasse:	I
Optik:	AR2
Farbe Gehäuse:	grau
Lichtausbeute [lm/W]:	160

CHARAKTERISTIK

LED-Straßenleuchte mit hoher Lichtausbeute und energiesparendem integriertem LED-Modul. Selbstreinigendes Gehäuse aus Polypropylen (PP) mit Glasfasern (FG), Griff aus Aluminium. Die Leuchte verwendet gerichtete Linsenmatrizen (aus Polycarbonat PC). Die Leuchte zeichnet sich durch eine hohe Schutzart IP66 und mechanische Schlagfestigkeit aus. Der integrierte Ausleger, der in 5-Grad-Schritten verstellbar ist, ermöglicht eine Einstellung von: -5° bis +15° (oben, am Mast); -5° bis +15° (seitlich, am Ausleger). Standardmäßig mit 0,7 m Kabel H07RN-F geliefert.

ANWENDUNGSBEREICHE

Straßenleuchte für die Beleuchtung von: Straßen und Gemeindestraßen, Anliegerstraßen, Radwegen, Alleen, Gehwegen, Parkplätzen, Plätzen, Privatgrundstücken und allen Freiflächen.


ASTRA S LED PRO 3200LM 840 AR2 IP66 I SCHUTZKLASSE DALI KABEL 0,7M STECKER/GN 20W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	436529	Typ Diffusor:	Linsenmatrix
EAN:	5905963436529	Optik:	AR2
Kategorietyp:	Straßenbeleuchtung	Material Gehäuse:	PP+GF
Lichtquelle:	LED modul	Farbe Gehäuse:	grau
Nennleistung der Leuchte [W]:	20	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	75/175/500
Versorgungsspannung [V]:	220 - 240	Einbaumaße [mm]:	ø60
Frequenz:	50 - 60	IP-Schutzart:	IP66
Lichtstrom [lm]:	3200	Eigengewicht [kg]:	1.400
Lichtausbeute [lm/W]:	160	Garantie [Jahre]:	5
Energieeffizienzklasse:	B	CE-Zertifikat:	42/2024
Schutzklasse:	I	Anleitung:	Download PDF
Farbtemperatur [K]:	4000	Produktlinie:	PRO
Farb- wiedergabe- index:	>80	IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK08
Überspannungsschutz [kV]:	1	Betriebstemperatur [°C]:	von -25 bis +45
Material Diffusor:	PC	DIMM DALI:	ja

LIGHT CURVES

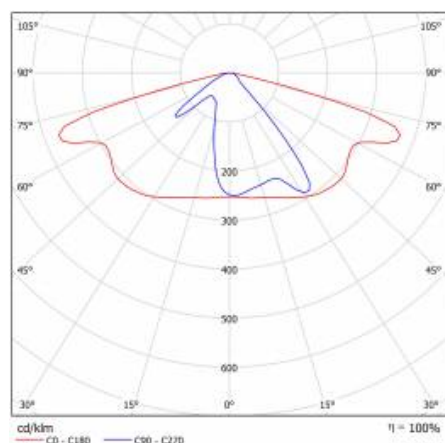

Erstellungsdatum der Karte: 14 Mai 2024

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 42/2024



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl