

# LINEA S TRACK LED 1175MM 9850LM 840 II SCHUTZKLASSE VW (61W) SCHWARZ

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



## TECHNISCHE PARAMETER

<b>Index:</b>	765315
<b>IP-Schutzart:</b>	IP20
<b>IK-Stoßfestigkeitsgrad:</b>	IK03
<b>Nennleistung der Leuchte [W]*:</b>	61
<b>Lichtstrom [lm]*:</b>	9850
<b>Farbtemperatur [K]:</b>	4000
<b>SDCM:</b>	3
<b>Energieeffizienzklasse:</b>	B
<b>Material Gehäuse:</b>	pulverbeschichteter Stahl
<b>Farbe Gehäuse:</b>	schwarz

## CHARAKTERISTIK

Linea S Track LED ist eine lineare Alternative und Ergänzung zu Projektoren mit einer COB-LED-Lichtquelle. Die Module sind in Längen von 590 und 1175 mm erhältlich, mit verschiedenen Optiken, die sich an die jeweiligen Konzepte anpassen. Der Einbau in ein Lichtbandsystem erweitert die Einsatzmöglichkeiten und ermöglicht dem Anwender nachträgliche Änderungen des Layouts. Es handelt sich um innovative, sehr energieeffiziente Module mit hervorragender Lichtausbeute und einem minimalistischen, filigranen Erscheinungsbild.

## ANWENDUNGSBEREICHE

Die Haupteinsatzgebiete liegen im Bereich der Akzentbeleuchtung in Geschäftshäusern, Museen, Ausstellungshallen, Büros, Wohnungen als Alternative oder Ergänzung zu schienengebundenen Projektoren.

# LINEA S TRACK LED 1175MM 9850LM 840 II SCHUTZKLASSE VW (61W) SCHWARZ


DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

## TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	765315
EAN:	5905963765315
Lichtquelle:	LED
Nennleistung der Leuchte [W]:	61
Versorgungsspannung [V]:	220-240
Frequenz:	50-60
Lichtstrom [lm]:	9850
Lichtausbeute [lm/W]:	161
Energieeffizienzklasse:	B
Schutzklasse:	II
Farbtemperatur [K]:	4000
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80
SDCM:	3
Lebensdauer LED L70B50 [h]:	150000
Lebensdauer LED L80B10 [h]:	100000
Lebensdauer LED L90B10 [h]:	45000
Abstrahl- winkel [°]:	105
Verteilungstyp:	VW
Überspannungsschutz [kV]:	2
Material Diffusor:	PC
Typ Diffusor:	Linsenmatrix

Material Gehäuse:	pulverbeschichteter Stahl
Farbe Gehäuse:	schwarz
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	1175/54/66
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK03
IP-Schutzart:	IP20
Montage:	zur Stromschiene
Betriebstemperatur [°C]:	von -20 bis +35
Menge auf der Palette [Stück]:	150
Eigengewicht [kg]:	1.200
Kategorietyt:	Leuchten und lineare Systeme
Wechselspannungsbereich [V]:	176-264
Gleichspannungsbereich [V]:	176-280
Garantie [Jahre]:	5
CE-Zertifikat:	<a href="#">83/2026</a>
Anleitung:	<a href="#">Download PDF</a>
Umwelterklärung (EPD):	<a href="#">869/2025</a>
Bemerkungen:	RAL9005
Kategorie der Anwendung:	Architektur, HoReCa, Industrie und Technik, kommerzielle Einrichtungen
D - Zeichen:	ja
ISO Zertifikat:	9001:2015, 14001:2015, 45001:2018, 50001:2018
Plik LDT:	<a href="#">Download</a>

## LIGHT CURVES

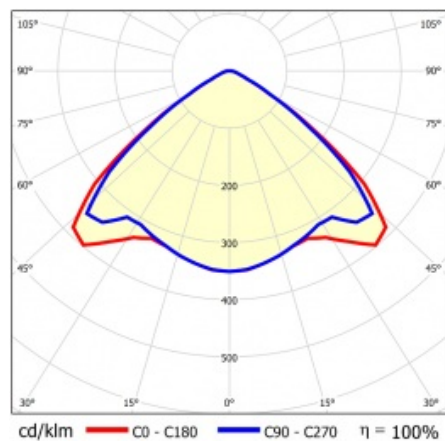

Erstellungsdatum der Karte: 16 Dezember 2025

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. \* Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 83/2026



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl