

# LINEA S TRACK LED 1175MM 5550LM 840 II CL. 120D (33W) BLANC

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



## PARAMÈTRES TECHNIQUE

|                                       |                        |
|---------------------------------------|------------------------|
| Référence:                            | 766558                 |
| Degré d'étanchéité:                   | IP20                   |
| Résistance aux chocs:                 | IK03                   |
| Puissance nominale du luminaire [W]*: | 33                     |
| Flux lumineux du luminaire [lm]*:     | 5550                   |
| Température de couleur [K]:           | 4000                   |
| SDMC:                                 | 3                      |
| Classe énergétique:                   | B                      |
| Matériau du corps:                    | acier revêtu de poudre |
| Couleur du corps:                     | blanc                  |

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Linea S Track LED est une alternative linéaire et un complément aux projecteurs dotés d'une source lumineuse LED COB. Les modules sont disponibles en longueurs de 590 et 1175 mm, avec une variété d'optiques pour s'adapter à des concepts particuliers. L'installation dans un système de goulottes élargit la gamme d'applications et permet à l'utilisateur de modifier l'agencement après l'installation. Il s'agit de modules innovants, à haute efficacité énergétique, avec un excellent rendement lumineux et un aspect minimaliste et délicat.

## APPLICATION

Les principaux domaines d'application sont l'éclairage d'accentuation dans les bâtiments commerciaux, les musées, les salles d'exposition, les bureaux, les appartements, en tant qu'alternative ou complément aux projecteurs montés sur rail.


# LINEA S TRACK LED 1175MM 5550LM 840 II CL. 120D (33W) BLANC

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

## TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

|  |                      |  |   |
|--|----------------------|--|---|
| <b>Référence:</b>                                  | 766558               | <b>Matériau du corps:</b>                      | acier revêtu de poudre  |
| <b>EAN:</b>  | 5905963766558        | <b>Couleur du corps:</b>                       | blanc   |
| <b>Source de lumière:</b>                          | LED                  | <b>Dimensions (H/L/P/S) [mm]:</b>              | 1175/54/66  |
| <b>Puissance nominale du luminaire [W]:</b>        | 33                   | <b>Résistance aux chocs:</b>                   | IK03  |
| <b>Tension d'alimentation nominale [V]:</b>        | 220-240              | <b>Degré d'étanchéité:</b>                     | IP20  |
| <b>Fréquence [Hz]:</b>                             | 50-60                | <b>Méthode de montage:</b>                     | rail triphasée  |
| <b>Flux lumineux du luminaire [lm]:</b>            | 5550                 | <b>Température de travail [° C]:</b>           | de -20 à +35  |
| <b>Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:</b> | 168                  | <b>Nombre de pièces sur une palette [pcs]:</b> | 150   |
| <b>Classe énergétique:</b>                         | B                    | <b>Poids net [kg]:</b>                         | 1.200   |
| <b>Classe de protection:</b>                       | II                   | <b>Type de catégorie:</b>                      | luminaires et systèmes linéaires                              |
| <b>Température de couleur [K]:</b>                 | 4000                 | <b>Plage de tension alternative [V]:</b>       | 176-264   |
| <b>Indice de rendu des couleurs (Ra) &gt;:</b>     | 80                   | <b>Plage de tension continue [V]:</b>          | 176-280   |
| <b>SDMC:</b>                                       | 3                    | <b>Garantie [ans]:</b>                         | 5   |
| <b>Durée de vie de la LED L70B50 [h]:</b>          | 150000               | <b>Certificat CE:</b>                          | <a href="#">83/2026</a>                                       |
| <b>Durée de vie de la LED L80B10 [h]:</b>          | 100000               | <b>Instructions d'installation:</b>            | <a href="#">Download PDF</a>                                  |
| <b>Durée de vie de la LED L90B10 [h]:</b>          | 45000                | <b>Déclaration Environnementale (FEP):</b>     | <a href="#">869/2025</a>                                      |
| <b>Angle d'éclairage [°]:</b>                      | 120                  | <b>Remarques:</b>                              | RAL9016   |
| <b>Type de diffusion:</b>                          | symétrique           | <b>Catégorie d'application:</b>                | architectural, HoReCa, industriel, installations commerciales |
| <b>Protection contre les surtensions [kV]:</b>     | 2                    | <b>Mark D:</b>                                 | oui   |
| <b>Matériau du diffuseur:</b>                      | PC                   | <b>Certificat ISO:</b>                         | 9001:2015, 14001:2015, 45001:2018, 50001:2018                 |
| <b>Type de diffuseur:</b>                          | matrice lenticulaire | <b>Plik LDT:</b>                               | <a href="#">Download</a>                                      |

## COURBES LÉGÈRES

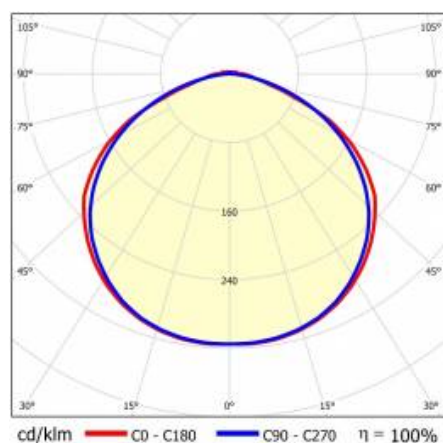

Date de création de la carte: 16 décembre 2025

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale \* La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr: 83/2026



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl