

OCULUS LED S ECO SCHWARZ RAL9005 245X143MM 23000LM 840 I SCHUTZKLASSE IP65 120D (150W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

Index:	744716
IP-Schutzart:	IP65
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK08
Nennleistung der Leuchte [W]*:	150
Lichtstrom [lm]*:	23000
Farbtemperatur [K]:	4000
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80
SDCM:	3
Schutzklasse:	I
Energieeffizienzklasse:	C

CHARAKTERISTIK

Die Oculus LED S ECO ist eine HIGH-BAY-Leuchte mit LED-Technologie. Nach der Oculus LED XS ECO ist sie die kleinste Vertreterin der renommierten OCULUS LED-Serie, mit Abmessungen, die für maximale Leistung optimiert sind, die aus einem Gehäuse aus Aluminiumdruckguss mit schwarzer oder grauer Pulverbeschichtung gewonnen wird. Das passive Kühlsystem und das isolierte Netzteil (schwarz) wirken sich positiv auf das Wärmemanagement der Lampe, ihre Lebensdauer und die Aufrechterhaltung höchster Leistungen aus. LED-Module mit hoher Lichtausbeute (bis zu 160 lm/W) sorgen dafür, dass das gewünschte Beleuchtungslevel erreicht wird, während gleichzeitig Energie gespart und die Anschaffungskosten reduziert werden. Der Diffusor besteht aus gehärtetem Glas, das die Optik der Lichtquelle nicht verändert und eine allgemeine Lichtverteilung von 120 Grad gewährleistet. Die Leuchte ist mit elektrischen Kabeln ausgestattet (die einen luftdichten Anschluss erfordern, wenn die Verbindung der Schutzart IP65 entsprechen soll). Das Design der Leuchte eignet sich für eine hängende Montage mit dem mitgelieferten Gewindehaken mit Ringschraube. Die Leuchte sollte mit einer für solche Lösungen geeigneten Schnur oder Kette aufgehängt werden (nicht im Lieferumfang enthalten).

ANWENDUNGSBEREICHE

Die Leuchte ist für die abgehängte Montage (mit Ketten, Kabeln usw.) in Innenräumen konzipiert, auch bei hoher Luftfeuchtigkeit (IP65). Sie ist ideal für Fabriken und Produktionshallen sowie für große Lager und Logistikzentren.


OCULUS LED S ECO SCHWARZ RAL9005 245X143MM 23000LM 840 I SCHUTZKLASSE IP65 120D (150W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	744716	Farbe Gehäuse:	czarny RAL9005
EAN:	5905963744716	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	143/245/245
Lichtquelle:	LED	IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK08
Nennleistung der Leuchte [W]:	150	IP-Schutzart:	IP65
Lichtstrom [lm]:	23000	Betriebstemperatur [°C]:	von -20 bis +35
Versorgungsspannung [V]:	220-240	Lebensdauer LED L70B50 [h]:	150000
Frequenz:	50-60	Lebensdauer LED L80B10 [h]:	94000
Lichtausbeute [lm/W]:	154	Lebensdauer LED L90B10 [h]:	43000
Energieeffizienzklasse:	C	Menge auf der Palette [Stück]:	84
Schutzklasse:	I	Eigengewicht [kg]:	2.400
Farbtemperatur [K]:	4000	Verteilungstyp:	symmetrisch
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80	Garantie [Jahre]:	5
SDCM:	3	CE-Zertifikat:	82/2024
Abstrahl- winkel [°]:	120	Umwelterklärung (EPD):	816/2025
Überspannungsschutz [kV]:	1	Anleitung:	Download PDF
Bemerkungen:	RAL9005	ISO Zertifikat:	9001:2015, 14001:2015, 45001:2018, 50001:2018
Material Diffusor:	Glas	Plik LDT:	Download
Material Gehäuse:	aluminium		

LIGHT CURVES

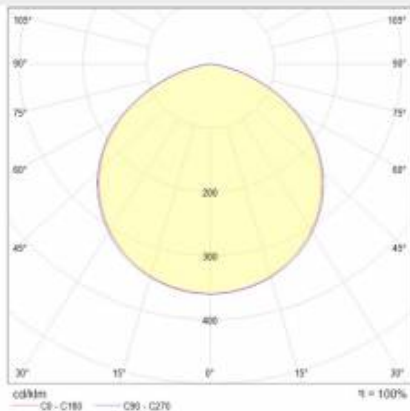

OCULUS LED S ECO SCHWARZ RAL9005 245X143MM 23000LM 840 I SCHUTZKLASSE IP65 120D (150W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

ZUBEHÖR ERHÄLTICH

index	Name
626104	IP68 Schnellanschluss 0.5-2.5mm2 Dia5-10mm 3P



IP68 Schnellanschluss 0.5-2.5mm2
Dia5-10mm 3P (626104)

Erstellungsdatum der Karte: 19 September 2024

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 82/2024