

# SKVER S R 3850LM 840 RM7 WJ IP66 II SCHUTZKLASSE DALI ZG B 0 (26W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



## TECHNISCHE PARAMETER

Index:	435713
IP-Schutzart:	IP66
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK10
Nennleistung der Leuchte [W]*:	26
Lichtstrom [lm]*:	3850
Farbtemperatur [K]:	4000
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80
Schutzklasse:	II
Optik:	RM7
Art der Steckdose:	ZHAGA

## CHARAKTERISTIK

Modulare, innovative LED-Hängeleuchte für Park und Stadt mit werkzeuglosem Zugang zum Gerätefach, ausgestattet mit einer werkzeuglosen Serviceplatte, die dem ZhagaBook 13- und 15-Standard entspricht. Hergestellt aus druckgeformtem Aluminium, ausgestattet mit einem PC-Lampenschirm, gekennzeichnet durch der ULR-Koeffizient, erhöhte Beständigkeit gegen mechanische Einwirkungen und erhöhter Farbwiedergabeindex. Die Leuchte ist in den Varianten mit Rundstrahl- und gerichtetem Licht erhältlich. Die Leuchte ermöglicht die Verwendung von speziellem Funktionszubehör, mit dem sich die Leuchte sowohl hinsichtlich der Montageart, der Beleuchtungsart als auch des Designs an die jeweiligen Anforderungen anpassen lässt. Merkmale: omnidirektionale und gerichtete Strahlung; verfügbare Varianten in Standard- (CRI70) und erhöhtem Farbwiedergabeindex (CRI80); architektonische Verarbeitungsqualität; der höchste Widerstandsgrad IK10; hohe Effizienz bis zu 161lm/W; werkzeugloser Zugang zum Gerätefach; kann mit einem speziellen Zubehör in Form eines Bildschirms ausgestattet werden, der störende Blendeffekte reduziert; kann mit speziellem Zubehör ausgestattet werden: ULR < 1-Überdachung, Stadtüberdachung; Möglichkeit, die Leuchte mit einem Zhaga-Stecker auszustatten, der mit ZD4i kompatibel ist; verschiedene Befestigungsmöglichkeiten; zertifiziert höchste Funktions- und Umweltqualität: ENEC, ENEC+, ZD4i, EPD-Umweltdeklaration; werkzeugloses Serviceboard, kompatibel mit ZhagaBook13 und ZhagaBook15; Messerstecker zum Abschalten der Spannung bei Servicearbeiten.

## ANWENDUNGSBEREICHE

Äußere Bereiche von Orten wie: Rathäuser, Bibliotheken, städtische Ämter, Gesundheitseinrichtungen, Schulen, Kindergärten, öffentliche Gärten, Straßen, Gehwege, Erholungsgebiete: Sportplätze, Spielplätze, Radwege, historische Stätten, Altstädte.


# SKVER S R 3850LM 840 RM7 WJ IP66 II SCHUTZKLASSE DALI ZG B 0 (26W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

## TABLE TECHNISCHE PARAMETER

<b>Index:</b>	435713	<b>Einbaumaße [mm]:</b>	42/25,4/19,2
<b>EAN:</b>	5905963435713	<b>IK-Stoßfestigkeitsgrad:</b>	IK10
<b>Kategorietyt:</b>	Park- und Stadtbeleuchtung	<b>IP-Schutzart:</b>	IP66
<b>Lichtquelle:</b>	LED modul	<b>Montage:</b>	Hänge-/abgehängt
<b>Nennleistung der Leuchte [W]:</b>	26	<b>Seitenfläche (SCx) [m2]:</b>	0.062
<b>Versorgungsspannung [V]:</b>	220 - 240	<b>Betriebstemperatur [°C]:</b>	von -40 bis +50
<b>Frequenz:</b>	50 - 60	<b>DIMM DALI:</b>	ja
<b>Lichtstrom [lm]:</b>	3850	<b>Art der Steckdose:</b>	ZHAGA
<b>Lichtausbeute [lm/W]:</b>	148	<b>Anzahl der Steckdosen:</b>	1
<b>Energieeffizienzklasse:</b>	C	<b>Steuerung:</b>	Ja + 5-stufige Leistungsreduzierung
<b>Schutzklasse:</b>	II	<b>Schutzart:</b>	NTC + ESD
<b>Farbtemperatur [K]:</b>	4000	<b>Eigengewicht [kg]:</b>	6
<b>Farb- wiedergabe- index (Ra) &gt;:</b>	80	<b>Kabeltyp:</b>	HO7 RNF-2x1
<b>SDCM:</b>	4	<b>Photobiologische Sicherheit:</b>	RG0 - risikofreie Gruppe
<b>Material Diffusor:</b>	PC	<b>Technische Garantie:</b>	5 mit der Möglichkeit der Erweiterung auf 10.
<b>Typ Diffusor:</b>	transparent	<b>ENEC-Zertifikat:</b>	<a href="#">0351/ENEC/24/M1;</a> <a href="#">0121/ENEC+/24/M2</a>
<b>Material Optik:</b>	PMMA	<b>CE-Zertifikat:</b>	<a href="#">09/2025</a>
<b>Optik:</b>	RM7	<b>Zhaga-D4i:</b>	<a href="#">ZG430121062024</a>
<b>Austauschbare Lichtquelle:</b>	ja	<b>Umwelterklärung (EPD):</b>	<a href="#">683/2024</a>
<b>Material Gehäuse:</b>	Aluminium pulverbeschichtet	<b>Anleitung:</b>	<a href="#">Download PDF</a>
<b>Farbe Gehäuse:</b>	schwarz	<b>Lebensdauer LED L95B10 [h]:</b>	100000
<b>Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:</b>	316/363/363		

## LIGHT CURVES

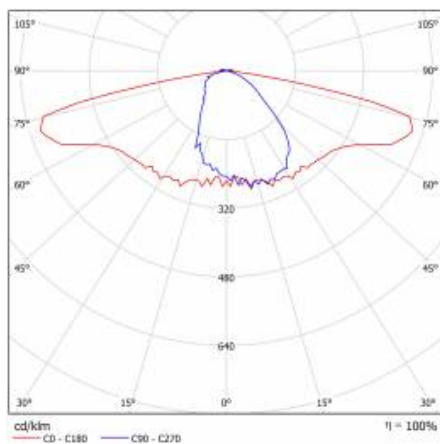

# SKVER S R 3850LM 840 RM7 WJ IP66 II SCHUTZKLASSE DALI ZG B 0 (26W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

## ZUBEHÖR ERHÄTLICH

index	Name
435515	SKVER Backshield RAL9005
435522	SKVER Reflektor Muster 1 RAL9005
421518	SKVER Reflektor ULR Muster 2 RAL9005
449017	Bohrbild
804427	SKVER R Außengewindeadapter M20x40 (Steigung 2,5)
804328	SKVER R Außengewindeadapter ¾ Zoll x 40 (Gas)
804434	SKVER R Außengewindeadapter 1 Zoll x40 (Gas)
804335	SKVER R Innengewindeadapter ¾ Zoll x 40 (Gas)
804441	SKVER R Innengewindeadapter 1 Zoll x40 (Gas)
804571	SKVER externer Adapter f48
804588	SKVER externer Adapter f60
804618	SKVER R Verstellbarer Griff Dark Sky schwarz

# SKVER S R 3850LM 840 RM7 WJ IP66 II SCHUTZKLASSE DALI ZG B 0 (26W)

## DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



SKVER Backshield RAL9005 (435515)



SKVER Reflektor Muster 1  
RAL9005 (435522)



SKVER Reflektor ULR Muster 2  
RAL9005 (421518)



Bohrbild (449017)



SKVER R Außengewindeadapter  
M20x40 (Steigung 2,5) (804427)



SKVER R Außengewindeadapter  $\frac{3}{4}$   
Zoll x 40 (Gas) (804328)



SKVER R Außengewindeadapter 1 Zoll  
x40 (Gas) (804434)



SKVER R Innengewindeadapter  $\frac{3}{4}$  Zoll  
x 40 (Gas) (804335)



SKVER R Innengewindeadapter 1 Zoll  
x40 (Gas) (804441)



SKVER externer Adapter fi48 (804571)



SKVER externer Adapter fi60 (804588)



SKVER R Verstellbarer Griff Dark Sky  
schwarz (804618)

Erstellungsdatum der Karte: 24 April 2025

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. \* Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 09/2025