


# BARIS 40 LED UGR PLUS N 2900LM I CL. IP20 1140MM 830 27W ANODA CO 70D

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

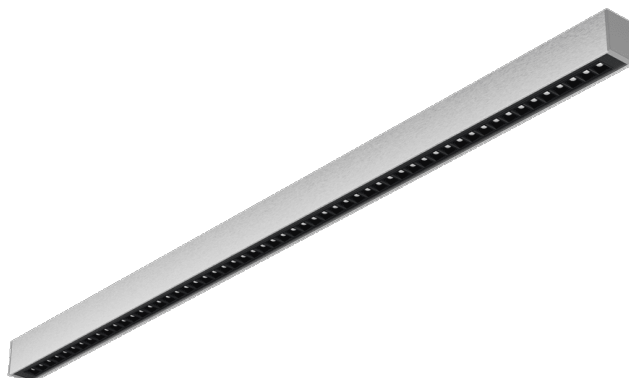

## TECHNICKÉ PARAMETRY

<b>Index:</b>	770111
<b>Stupeň těsnosti:</b>	IP20
<b>Odolnost proti nárazu:</b>	IK03
<b>Jmenovitý výkon svítidla [W]*:</b>	27
<b>Světelný tok svítidla [lm]*:</b>	2900
<b>Teplota barvy [K]:</b>	3000
<b>Materiál karoserie:</b>	hliník
<b>Barva těla:</b>	šedá

## VLASTNOSTI PRODUKTU

Svítidlo BARIS 40 LED UGR PLUS bylo vytvořeno pro zajištění maximálního komfortu a efektivity práce. Díky hodnotě UGR (Unified Glare Rating) pod 19 minimalizuje efekt oslnění, přispívá k pohodě, snižuje únavu a snižuje počet chyb. Závěsná nebo přisazená osvětlovací lampa s velmi úzkým průřezem. Jeho tělo je vyrobeno z eloxovaného šedého hliníkového profilu nebo hliníkového profilu lakovaného bílou nebo černou barvou (jiné barvy na vyžádání). Optická soustava v podobě čočky s parabolickým rastrem. Svítidlo je vybaveno unikátním závěsným systémem, který usnadňuje instalaci lampy a nastavení zavěšení. Součástí všech závěsných svítidel BARIS 40 LED je 1,2 m dlouhý závěs s krabičkou, která je součástí balení.

## APLIKACE

Svítidlo je určeno pro vnitřní použití. Doporučuje se zejména jako zdroj hlavního osvětlení vhodného pro kancelářskou práci. Díky jedinečnému designu, energeticky úsporným LED modulům a možné integraci s externími systémy řízení osvětlení ve standardu DALI je toto svítidlo vhodné pro použití v moderních kancelářských budovách třídy A+, se zvláštním důrazem na reprezentativní prostory.


# BARIS 40 LED UGR PLUS N 2900LM I CL. IP20 1140MM 830 27W ANODA CO 70D

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Jmenovitý výkon svítidla [W]:	27	Barva těla:	šedá
Index:	770111	Optika:	objektiv
Teplota barvy [K]:	3000	Materiál optiky:	PC
EAN:	5905963770111	Montážní verze:	povrchová montáž
Světelný tok svítidla [lm]:	2900	Materiál karoserie:	hliník
Zdroj světla:	LED	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	53/40/1140
Úhel osvětlení [°]:	70	Instalační rozměry [mm]:	1055
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220–240	Odolnost proti nárazu:	IK03
Frekvence [Hz]:	50–60	Provozní teplota [°C]:	35
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	107	Počet kusů na paletě [ks]:	40
Energetická třída:	E	Čistá hmotnost [kg]:	1.384
Třída ochrany:	I	UGR (4H8H):	<19
Index podání barev (Ra):	>80	Záruka [roky]:	5
SDCM:	≤ 3	Certifikát CE:	<a href="#">102/2024</a>
Životnost LED L70B50 [h]:	153000	Manuál:	<a href="#">Download PDF</a>
Životnost LED L80B20 [h]:	96000	Přík LDT:	<a href="#">Download</a>
Životnost LED L90B10 [h]:	46000		
Stupeň těsnosti:	IP20		

## SVĚTELNÁ KŘIVKA

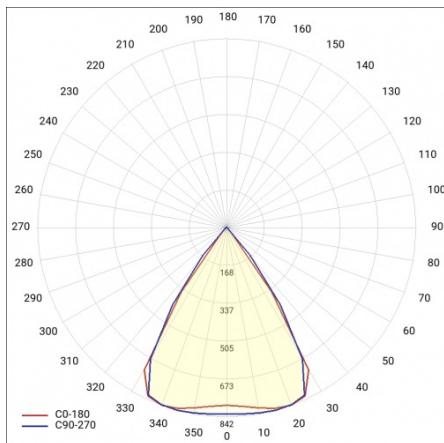

Datum vytvoření karty: 29 listopad 2024

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. \*Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 102/2024



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl