SQ 1200 IOT BT PIR HYT DALI 3200LM PLX DALI I KL. IP20 1192X292MM 840 (29W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

Indeks:	412578
Stopień szczelności:	IP20
Moc nominalna [W]:	29
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	3200
Temperatura barwowa [K]:	4000
Wskaźnik oddawania barw (Ra) >:	80
SDCM:	5
Klasa energetyczna:	E
Materiał korpusu:	ABS
Materiał klosza:	PS

CHARAKTERYSTYKA

Nowa linia prostokątnych lamp typu raster. Zaprojektowana od podstaw konstrukcja wprowadza nowe rozwiązania zapewniające doskonałe parametry świetlne. Korpus wykonany został z tworzywa, dzięki czemu charakteryzuje się niską wagą. Klosz zapewnia lampie doskonałe właściwości świetlne. Zintegrowany moduł LED Zapewnia niskie zużycie energii elektrycznej i wszystkie zalety nowoczesnych lamp ze źródłem LED. Stopień szczelności - zależny od sposobu montażu: - natynkowy - IP20, - podtynkowy - IP44/20.

Charakterystyka IoT

Wersja **IoT BT PIR HYT DALI** posiada wbudowany moduł **BT HYT** pozwalający na programowanie funkcji w aplikacji Lena Lighting Clue i sterowanie w czasie rzeczywistym, czujnik ruchu i światła dziennego **PIR** oraz driver **DALI** umożliwiający ściemnianie źródła światła.

ZASTOSOWANIE

Oprawa natynkowa z możliwością montażu podtynkowego w sufitach modułowych oraz w sufitach kartonowo-gipsowych (za pomocą ramki/adaptera KG) polecana jest szczególnie do powierzchni biurowych, przestronnych korytarzy i przestrzeni użyteczności publicznej.

SQ 1200 IOT BT PIR HYT DALI 3200LM PLX DALI I KL. IP20 1192X292MM 840 (29W)


SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Indeks:	412578
EAN:	5905963412578
Źródło światła:	moduł LED
Moc nominalna [W]:	29
Moc znamionowa oprawy [W]:	36.40
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220-240
Częstotliwość [Hz]:	50-60
Strumień świetlny oprawy [lm]:	3200
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	100
Klasa energetyczna:	E
Klasa ochronności:	I
Temperatura barwowa [K]:	4000
Wskaźnik oddawania barw (Ra) >:	80
SDCM:	5
Współczynnik mocy:	0.94
Materiał klosza:	PS
Rodzaj klosza:	OPAL
Kolor klosza:	biały
Materiał optyki:	PMMA
Optyka:	soczewka

Materiał korpusu:	ABS
Kolor korpusu:	biały
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	45/291/1191
Wymiary montażowe [mm]:	263/1070
Stopień szczelności:	IP20
Sposób montażu:	natynkowy, możliwy podtynkowy w sufitach modułowych
PIR:	tak
DIMM DALI:	tak
Liczba sztuk na palecie [szt]:	50
Waga netto [kg]:	1.690
Kategoria typ:	Kasetony
Wersja:	BT PIR HYT DALI
Żywotność LED L70B50 [h]:	50000
Żywotność LED L80B10 [h]:	32000
Żywotność LED L90B10 [h]:	15000
Typ rozsyłu:	open space
Bezpieczeństwo fotobiologiczne:	RG0 (wolne od ryzyka)
Gwarancja [lata]:	5
Certyfikat CE:	09/2024
Instrukcja:	Pobierz PDF

KRZYWA ŚWIATŁOŚCI

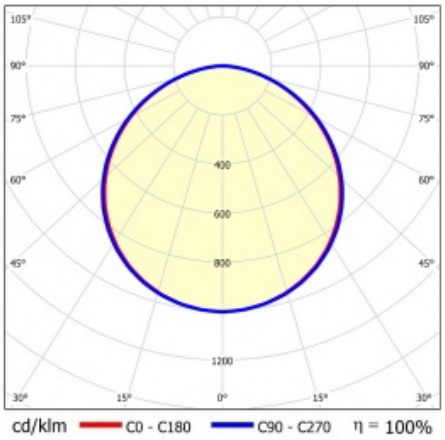

Data utworzenia karty: 30 wrzesień 2026

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.

Ten produkt podlega zasadom recyclingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Certyfikat CE - Nr: 09/2024