

CONTRA PLUS LED 1195X295MM MULTI 3200-4900LM 840/830 IP44/IP20 II CL. MAT PMMA 26-39W DALI

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

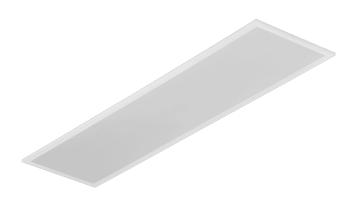



Référence: 375668

Puissance nominale [W] - plage: 26-39

Flux lumineux du luminaire [lm] - plage: 3200-4900

Température de couleur [K] - plage: 4000/3000

Degré d'étanchéité: IP44/IP20

Résistance aux chocs: IK03

Indice de rendu des couleurs (Ra) >: 80

Classe énergétique:

Matériau du corps: aluminium revêtu

Matériau du diffuseur: PMMA

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Contra Plus LED panneau LED polyvalent caractérisé par son profil bas et fin et son design élégant. Adapté à une installation encastrée dans des plafonds modulaires, en saillie ou suspendu à l'aide d'un cadre supplémentaire (disponible en tant qu'accessoire). Luminaire avec module LED à économie d'énergie intégré, en profilé d'aluminium peint en blanc, équipé d'un abat-jour structuré multicouche PMMA MAT ou PRM pour une parfaite diffusion de la lumière. Version MULTI. Choix entre 2 couleurs de lumière (3000K et 4000K) et 8 niveaux de luminosité dans un seul panneau LED grâce à un interrupteur intégré.

APPLICATION

Le luminaire est destiné à une utilisation intérieure dans les bureaux (bureaux, salles de conférence) ou à une utilisation représentative (hôtels, restaurants) ; l'éclairage des installations publiques, y compris les hôpitaux, les établissements d'enseignement, les bureaux, les halls, les garages, les passages, les entrepôts, les magasins, ainsi que dans l'industrie alimentaire et les installations de vente au détail et de service liées à l'alimentation. Sa conception unique et ses excellentes performances lumineuses permettent d'utiliser CONTRA PLUS LED comme source principale d'éclairage, y compris pour les travaux nécessitant une focalisation visuelle. La lampe convient à la fois aux nouvelles applications et au remplacement des luminaires T8 et T5 traditionnels par des solutions LED à haut rendement énergétique.



CONTRA PLUS LED 1195X295MM MULTI 3200-4900LM 840/830 IP44/IP20 II CL. MAT PMMA 26-39W DALI

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Référence:	375668
EAN:	5905963375668
Source de lumière:	LED
Puissance nominale [W] - plage:	26-39
Flux lumineux du luminaire [lm] - plage:	3200-4900
Température de couleur [K] - plage:	4000/3000
Tension d'alimentation nominale [V]:	220-240
Fréquence [Hz]:	50-60
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	123
Classe énergétique:	D
Classe de protection:	Ш
Indice de rendu des couleurs (Ra) >:	80
Angle d'éclairage [°]:	110
Protection contre les surtensions [kV]:	1
Matériau du diffuseur:	PMMA
Type de diffuseur:	mat
Couleur du diffuseur:	laitier
Matériel optique:	PMMA
Optique:	lentille
Matériau du corps:	aluminium revêtu

Couleur du corps:	blanc	
DIMM DALI:	oui	
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	1195/295/39	
Résistance aux chocs:	IK03	
Degré d'étanchéité:	IP44/IP20	
Méthode de montage:	podtynkowy, natynkowy z akcesorium, zwieszany z akcesorium	
Température de travail [° C]:	de 0 à +35	
Dimensions du carton simple (H / L / P) [mm]:	1260	
Nombre de pièces sur une palette [pcs]:	50	
Poids net [kg]:	1.200	
Type de catégorie:	Dalles LED	
Durée de vie de la LED L70B50 [h]:	228000	
Durée de vie de la LED L80B20 [h]:	143000	
Durée de vie de la LED L90B10 [h]:	68000	
Type de diffusion:	de Lambert	
Accessoires supplémentaires:	ramka natynkowa, system zwieszania	
Garantie [ans]:	5	
Certificat CE:	105/2024	
Instructions d'installation:	Download PDF	
Plik LDT:	Download	




CONTRA PLUS LED 1195X295MM MULTI 3200-4900LM 840/830 IP44/IP20 II CL. MAT PMMA 26-39W DALI


FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

ACCESSOIRES DISPONIBLES


Référence	NOM
999543	Cadre adaptateur KG 630x630 blanc (version acier)
374715	CONTRA LED cadre apparent CLICK 600x600x65mm
374708	CONTRA LED cadre apparent CLICK 1200x300x65mm
374692	CONTRA Système de suspension LED 1200x300
374685	Système de suspension CONTRA LED 600x600
374838	CLIPS DE MONTAGE CONTRA LED EN KG (4PCS)
374845	Adaptateur de cadre KG 635x635 BLANC
374852	Adaptateur de cadre KG 1235x335 BLANC
998966	Cadre acier structure blanche RAL9016 600x600 SM "effet puits"
374722	Système de suspension CONTRA LED 600x600 DALI
374739	Système de suspension CONTRA LED 1200x300 DALI



Cadre adaptateur KG 630x630 blanc (version acier) (999543)




CONTRA LED cadre apparent CLICK 600x600x65mm (374715)



CONTRA LED cadre apparent CLICK 1200x300x65mm (374708)



CONTRA Système de suspension LED 1200x300 (374692)



Cadre acier structure blanche RAL9016 600x600 SM "effet puits" (998966)

Date de création de la carte:18 juillet 2025

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



