


BARIS STAND 10650LM TUNABLE WHITE 2700-6500K IP20 II KL. BÍLÝ 70D/120D H 81W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

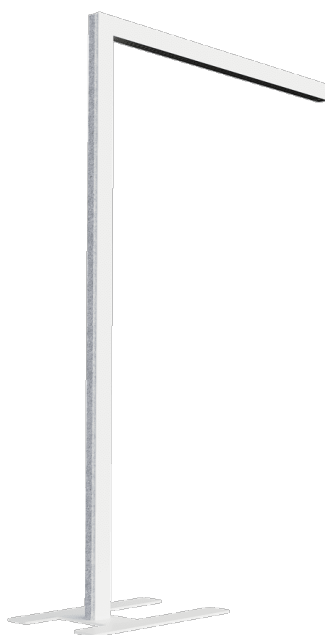

TECHNICKÉ PARAMETRY

Index:	744815
Jmenovitý výkon svítidla [W]*:	81
Teplota barvy [K] - rozsah:	2700-6500
Světelný tok svítidla [lm]*:	10650
Index podání barev (Ra) >:	90
SDCM:	3
UGR (4H8H):	<10
Materiál karoserie:	hliník
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	2108/51/1325
Montážní verze:	stojící

VLASTNOSTI PRODUKTU

Volně stojící kancelářské svítidlo LED, které představuje ideální řešení pro moderní kancelářské prostory. Toto moderní svítidlo kombinuje elegantní design s vynikající funkcí a nabízí kompletní řešení osvětlení pro náročné uživatele. Svítidlo se vyznačuje štíhlým minimalistickým designem, který dokonale ladí s jakýmkoli interiérem. Je k dispozici v elegantních, neutrálních barvách - bílé, šedé a černé - a přizpůsobí se různým prostředím, od prostorných otevřených prostor až po intimní kanceláře. Srdcem svítidla je pokročilý LED modul využívající technologii Tunable White, která umožňuje nastavit teplotu barvy v rozmezí 2700-6500 K. Toto inovativní řešení umožňuje přizpůsobit vlastnosti světla denní době a individuálním preferencím uživatele. Dvouzónový systém osvětlení poskytuje jak přímé osvětlení pracovní plochy, tak příjemně rozptýlené okolní světlo, které vytváří příjemnou atmosféru v celé místnosti. Svítidlo je vybaveno pokročilým řídicím systémem, který umožňuje plynulé nastavení intenzity světla. Pokročilé modely jsou vybaveny inteligentními snímači pohybu a světla, které automaticky přizpůsobují parametry osvětlení okolním podmínkám, čímž maximalizují komfort a zároveň optimalizují spotřebu energie. Jedinou výhodou svítidla je jeho mobilita - díky absenci stropní montáže a snadnému pohybu je ideální pro dynamické kancelářské prostory, které vyžadují častou reorganizaci. Stabilní základna zaručuje bezpečnost používání a chytrá konstrukce umožňuje snadné nastavení směru světla podle aktuálních potřeb.

APLIKACE

Svítidlo se hojně používá v různých kancelářských prostorách - od jednotlivých pracovních míst až po konferenční místnosti a coworkingové prostory. Doporučuje se zejména pro prostory s dlouhou prací na počítači, protože jeho pokročilé funkce účinně snižují únavu zraku. Je také ideální pro schůzky a prezentace, kde je rozhodující flexibilní nastavení osvětlení. Použitá technická řešení nejen zvyšují pracovní komfort a efektivitu, ale přispívají také k výrazným úsporám energie. Inteligentní senzory v kombinaci s úspornou LED technologií optimalizují spotřebu energie, takže svítidlo je šetrné k životnímu prostředí a jeho provoz je ekonomický. Toto moderní svítidlo je ideální kombinací inovativní technologie, ergonomie a estetiky a představuje komplexní řešení pro dnešní kancelářské prostory, kde pohodlí při práci a energetická účinnost hrají klíčovou roli.

BARIS STAND 10650LM TUNABLE WHITE 2700-6500K IP20 II KL. BÍLÝ 70D/120D H 81W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Index:	744815	Barva těla:	bílý
EAN:	5905963744815	Verze:	H
Typ kategorie:	dekorativní svítidla	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	2108/51/1325
Zdroj světla:	LED	Odolnost proti nárazu:	IK03
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	81	Stupeň těsnosti:	IP20
Teplota barvy [K] - rozsah:	2700-6500	Montážní verze:	stojící
Světelný tok svítidla [lm]:	10650	Provozní teplota [°C]:	35
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220–240	Typ zásuvky:	USB
Frekvence [Hz]:	50-60	Počet zásuvek:	3
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	131	PIR:	ano
Energetická třída:	D	Soumrakový senzor:	ano
Třída ochrany:	II	Řízení:	Inne
Index podání barev (Ra) >:	90	Délka vodiče [m]:	3
SDCM:	3	Přepínač:	ano
UGR (4H8H):	<10	Rozměry jednoho kartonu (V/Š/H) [mm]:	2183
Životnost LED L70B50 [h]:	142000	Rozměry kartonu (V/Š/H) [mm]:	brak
Životnost LED L80B10 [h]:	89000	Počet kusů na paletě [ks]:	12
Životnost LED L90B10 [h] [h]:	42500	Záruka [roky]:	2
Úhel osvětlení [°]:	70/120	Certifikát CE:	01/2025
Typ vyzařování:	symetrický	Manuál:	Download PDF
Přepětová ochrana [kV]:	2	Environmentální deklarace (EPD):	852/2025
Optika:	objektiv	Certifikáty ISO:	9001:2015, 14001:2015, 45001:2018, 50001:2018
Materiál optiky:	PC	Plik LDT:	Download
Materiál karoserie:	hliník		

BARIS STAND 10650LM TUNABLE WHITE 2700-6500K IP20 II KL. BÍLÝ 70D/120D H 81W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

index	NÁZEV
744822	Mřížka -PET Baris Stand GRAYL
744839	Mřížka -PET Baris Stand GRAYD
744846	Mřížka -PET Baris Stand BLUE02
744853	Mřížka -PET Baris Stand GRAYM
744860	Mřížka -PET Baris Stand MTCH
744877	Mřížka -PET Baris Stand BRN01
807015	Terra Balance – vzorník barev panelů PET



Mřížka -PET Baris Stand
GRAYL (744822)



Terra Balance – vzorník barev panelů
PET (807015)

Datum vytvoření karty: 20 květen 2026

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Světlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 01/2025

illu

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl

Boční 3/3