

SKVER S Z2 2250LM 740 RM7 WJ IP66 II KL. DALI ZG B 0 (14W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

Indeks:	804083
Stopień szczelności:	IP66
Odporność na uderzenia:	IK10
Moc znamionowa oprawy [W]*:	14
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	2250
Temperatura barwowa [K]:	4000
Wskaźnik oddawania barw (Ra) >:	70
Klasa ochronności:	II
Optyka:	RM7
Sterowanie:	Tak + 5-stopniowa redukcja mocy

CHARAKTERYSTYKA

Skver LED S (Z2 WJ) modułarna, następująca, dekoracyjna innowacyjna parkowo-miejska oprawa LED o beznarzędziowym dostępie do komory osprzętu, wyposażona w beznarzędziową płytę serwisową zgodną ze standardem ZhagaBook 13 i 15. Wykonana z aluminium formowanego ciśnieniowo, wyposażona w wypukły stylowy klosz wykonany z PC, charakteryzująca się maksymalną odpornością na uderzenia mechaniczne oraz podwyższonym współczynnikiem oddawania barw. Oprawa dostępna w wariantach o dookólnym, jak i ukierunkowanym sposobie świecenia. Oprawa umożliwia zastosowanie dedykowanych funkcjonalnych akcesoriów w postaci przestony ograniczającej przeszkadzające oślnienie.

ZASTOSOWANIE

Skver LED S (Z2 WJ) idealnie sprawdzi się w przestrzeniach biologicznie czynnych, takich jak parki, skwery, miejskie wyspy zieleni, wnętrza urbanistyczne zgodne z projektem fotometrycznym, ciągi piesze, drogi osiedlowe, parkingi oraz założenia ogrodowe. Oprawa jest również odpowiednia do miejskich instancji infrastrukturalnych, gdzie kluczowy jest optymalny czas serwisu oraz możliwość realizacji serwisu bez demontażu całej oprawy.


SKVER S Z2 2250LM 740 RM7 WJ IP66 II KL. DALI ZG B 0 (14W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Indeks:	804083	Kolor korpusu:	czarny
EAN:	5905963804083	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	386/360/476
Kategoria typ:	Oprawy parkowe i miejskie	Wymiary montażowe [mm]:	ø76
Wersja:	S	Odporność na uderzenia:	IK10
Źródło światła:	moduł LED	Stopień szczelności:	IP66
Moc znamionowa oprawy [W]:	14	Sposób montażu:	szczytowy, na słupie
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220-240	Temperatura pracy [°C]:	od -40 do +50
Częstotliwość [Hz]:	47-63	Żywotność LED L95B10 [h]:	100000
Strumień świetlny oprawy [lm]:	2250	DIMM DALI:	tak
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	167	Sterowanie:	Tak + 5-stopniowa redukcja mocy
Klasa energetyczna:	B	Dodatkowe zabezpieczenie:	NTC
Klasa ochronności:	II	Waga netto [kg]:	6.300
Temperatura barwowa [K]:	4000	Przewód - typ:	HO7 RNF-2x1
Wskaźnik oddawania barw (Ra) >:	70	Bezpieczeństwo fotobiologiczne:	RG0 (wolne od ryzyka)
Współczynnik mocy:	0.92	Gwarancja techniczna:	5 z możliwością przedłużenia do 10
Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe [kV]:	10	Certyfikat ENEC:	0351/ENEC/24/M1; 0121/ENEC+/24/M2
Materiał klosza:	szkło hartowane	Certyfikat CE:	06/2025
Rodzaj klosza:	transparentny	Certyfikat Zhaga-D4i:	ZG430121062024
Materiał optyki:	PMMA + PC	Deklaracja środowiskowa (EPD):	683/2024
Optyka:	RM7	Instrukcja:	Pobierz PDF
Wymienny moduł świetlny:	tak	Kategoria zastosowanie:	oświetlenie parkowe
Materiał korpusu:	aluminium malowane proszkowo		

KRZYWA ŚWIATŁOŚCI

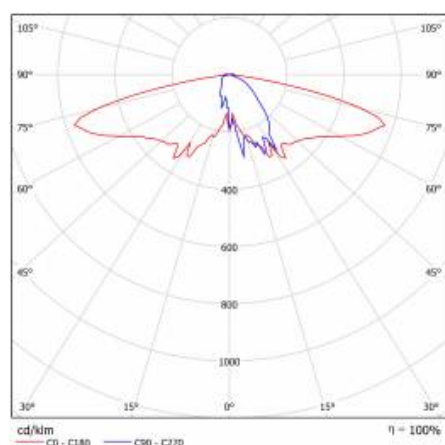

SKVER S Z2 2250LM 740 RM7 WJ IP66 II KL. DALI ZG B 0 (14W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

DOSTĘPNE AKCESORIA

indeks	Nazwa
435461	SKVER maskownica fi 48mm
435478	SKVER maskownica fi 60mm

Data utworzenia karty: 11 grudzień 2025

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr:06/2025



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl