

# FACTOR LED HB 1M 16000LM 840 90D IP66 (101W) C5-M

DETAILLIERTE PRODUKT KARTE



## TECHNISCHE PARAMETER

Index:	682858
IP-Schutzart:	IP66
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK09
Nennleistung der Leuchte [W]*:	101
Lichtstrom [lm]*:	16000
Farbtemperatur [K]:	4000
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80
SDCM:	3
Schutzklasse:	I
Energieeffizienzklasse:	B

## CHARAKTERISTIK

Factor Led HB C5-M (Korrosionsschutz in rauen Industrie- und Meeresumgebungen) ist die neueste Generation von Hochregallampen mit hoher Leistung und hohem Lumenausstoß. Sie zeichnet sich nicht nur durch eine sehr hohe Lichtausbeute aus, sondern auch durch eine hohe Dichtigkeit nach IP66 und Stoßfestigkeit nach IK09. Erreicht werden diese Parameter durch die verwendeten Markenkomponenten, das robuste Gehäuse aus Aluminiumguss LM-6 (Aluminium-Silizium-Legierung) und den Einsatz eines passiven Lampenkühlsystems, das eine Ableitung der überschüssigen Wärmeentwicklung während des Lampenbetriebs ermöglicht. Bei der Version C5-M spielt die Farbeschichtung eine noch wichtigere Rolle. Die Factor Led hat den Vorteil einer sehr schnellen und einfachen Hänge- oder Anbaumontage. Das Design ermöglicht die Aufhängung oder Montage einer Leuchte, die aus einem oder zwei Lichtmodulen besteht.

## ANWENDUNGSBEREICHE

Häfen, Kaianlagen, Werften, Bohrinseln und Offshore-Infrastrukturen, chemische Industrie und Raffinerien, Brücken und Infrastrukturen, die den Meeresbedingungen ausgesetzt sind, Beleuchtung auf Schiffen und Fähren, Industriegebiete, Sportplätze, Flughäfen, Parkplätze mit hoher Feuchtigkeit und hohem Salzgehalt.


# FACTOR LED HB 1M 16000LM 840 90D IP66 (101W) C5-M

## DETAILLIERTE PRODUKT KARTE

### TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	682858	Material Gehäuse:	aluminium
EAN:	5905963682858	Farbe Gehäuse:	RAL7016
Nennleistung der Leuchte [W]:	101	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	191/397/125
Lichtstrom [lm]:	16000	Einbaumaße [mm]:	357/77
Versorgungsspannung [V]:	220-240	IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK09
Lichtausbeute [lm/W]:	158	IP-Schutzart:	IP66
Energieeffizienzklasse:	B	Montage:	angebaut oder abgehängt
Schutzklasse:	I	Betriebstemperatur [°C]:	von -40 bis +45
Farbtemperatur [K]:	4000	Abmessungen der einzelnen Verpackung [mm]:	430
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80	Menge auf der Palette [Stück]:	35
SDCM:	3	Eigengewicht [kg]:	4.270
Power Factor:	0.98	Version:	1 Modul
Lebensdauer LED L70B50 [h]:	156000	Kategorie der Ätzwirkung:	C5-M
Lebensdauer LED L80B20 [h]:	98000	Garantie [Jahre]:	5
Lebensdauer LED L90B10 [h]:	47000	CE-Zertifikat:	<a href="#">263/2023</a>
Abstrahl- winkel [°]:	90	ENEC-Zertifikat:	<a href="#">0404/ENEC/25</a>
Überspannungsschutz [kV]:	6	Umwelterklärung (EPD):	<a href="#">816/2025</a>
Material Diffusor:	PC	Anleitung:	<a href="#">Download PDF</a>
Typ Diffusor:	Linsenmatrix	Plik LDT:	<a href="#">Download</a>

### LIGHT CURVES

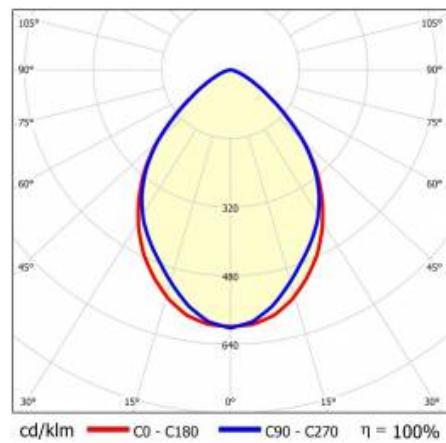

Erstellungsdatum der Karte: 19 Februar 2025

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. \* Parametertoleranz beträgt +/- 10 % Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.

 Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)  Zertifikat CE - Nr: 263/2023