

TERRANO DUO 600X30MM 2X3000LM 840 II

SCHUTZKLASSE WEISS 70D (56W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

Lichtquelle:	LED modul
Nennleistung der Leuchte [W]*:	56
Lichtstrom [lm]*:	6000
Versorgungsspannung [V]:	220-240
Energieeffizienzklasse:	E
Schutzklasse:	II
Farbtemperatur [K]:	4000
Farbe Gehäuse:	weiss
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	17/568/33

CHARAKTERISTIK

Die neue lineare Leuchte in Form eines kompakten Rasters mit LEDs und Fokussierlinsen ermöglicht eine äußerst effektive Reduzierung der Blendung (UGR im Bereich 12-19). Die Leuchten von Terrano zeichnen sich durch hervorragende Parameter und viele Annehmlichkeiten aus. Es handelt sich vor allem um eine Express-Montage an der Unterkonstruktion der modularen Decke. Ebenso schnell können Sie den Einbauort derselben Leuchte wechseln. Der Standortwechsel hinterlässt keine Spuren von den Befestigungslöchern. Für Komfort und Ästhetik ist die Leuchte mit einem extrem dünnen Netzkabel ausgestattet, das zwischen der Konstruktion und der Deckenplatte passt. Die Terrano-Leuchte – ein Kunststoffraster im schlanken Stahlgehäuse – ist in zwei Farbtemperaturen von 3000 K und 4000 K sowie in zwei Farbvarianten erhältlich: Weiß und Schwarz.

ANWENDUNGSBEREICHE

Die direkt an den modularen Deckenprofilen befestigte Terrano-Leuchte eignet sich hervorragend als Allgemeinbeleuchtung, kann aber auch zur punktuellen Ausleuchtung ausgewählter Raumelemente eingesetzt werden. Der Terrano wird sowohl zu einem effektvollen Element moderner Arrangements, in denen die Beleuchtung eine Schlüsselrolle spielt, als auch zu einer Ergänzung der subtilen, minimalistischen Räume.

*DUO- Dual-Lampenversion auf einem Netzteil

TERRANO DUO 600X30MM 2X3000LM 840 II


SCHUTZKLASSE WEISS 70D (56W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	420696	Typ Diffusor:	Linsenmatrix
EAN:	5905963420696	Farbe Diffusor:	transparent
Lichtquelle:	LED modul	Optik:	Linse
Nennleistung der Leuchte [W]:	56	Material Optik:	PMMA
Farbe Gehäuse:	weiss	Material Gehäuse:	Stahlblech pulverbeschichtet
Lichtstrom [lm]:	6000	Version:	DUO*
Farbtemperatur [K]:	4000	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	17/568/33
Versorgungsspannung [V]:	220-240	IP-Schutzart:	IP20
Frequenz:	50-60	Montage:	an T-Profildecken ausgesetzt
Lichtausbeute [lm/W]:	107	Betriebstemperatur [°C]:	von -10 bis +35
Energieeffizienzklasse:	E	Lebensdauer LED L70B50 [h]:	156000
Schutzklasse:	II	Lebensdauer LED L80B20 [h]:	98000
Farb- wiedergabe- index:	>80	Lebensdauer LED L90B10 [h]:	47000
SDCM:	≤ 3	Eigengewicht [kg]:	0.650
Abstrahl- winkel [°]:	70	Anleitung:	Download PDF
Verteilungstyp:	symmetrisch	CE-Zertifikat:	304/2023
Überspannungsschutz [kV]:	2	Kategorietyt:	raster
Material Diffusor:	PMMA		

LIGHT CURVES

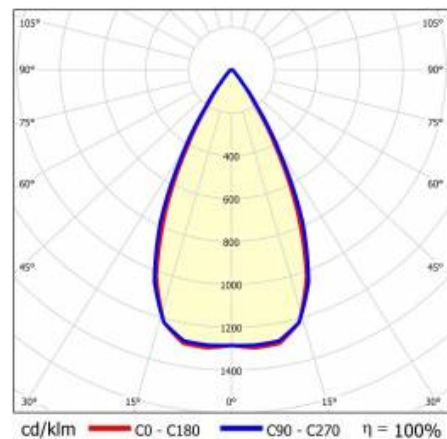

TERRANO DUO 600X30MM 2X3000LM 840 II

SCHUTZKLASSE WEISS 70D (56W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

ZUBEHÖR ERHÄLTlich


index	Name
937408	Terrano weißer Stecker
937415	Terrano schwarzer Stecker
420931	Terrano Aufputzrahmen weiß glänzend RAL9003 573x38x60
420948	Terrano Oberfläche Rahmen schwarz matt RAL9005 573x38x60



Terrano weißer Stecker (937408)



Terrano schwarzer Stecker (937415)



Terrano Aufputzrahmen weiß glänzend RAL9003 573x38x60 (420931)



Terrano Oberfläche Rahmen schwarz matt RAL9005 573x38x60 (420948)

Erstellungsdatum der Karte: 01 April 2025

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 304/2023