

GAMMA LED 280 1500LM 830 IP54 II SCHUTZKLASSE RCR OPAL (12W) 280MM (H)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

Index:	191282
IP-Schutzart:	IP54
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK10
Leistung [W]:	12
Lichtstrom [lm]*:	1500
Farbtemperatur [K]:	3000
SDCM:	3
Energieeffizienzklasse:	E
Material Gehäuse:	PP
Material Diffusor:	PC

CHARAKTERISTIK

Die neueste Version des beliebten Plafond - noch bessere Leistung, gleiche bewährte Qualität.

Runde LED-Aufputz-Deckenleuchte mit integriertem, energiesparendem LED Panel - zeichnet sich durch hohe Lichtausbeute und erhöhte IP54-Dichtheit aus. Dank des Sockels und Schirms aus schlagfestem PC handelt es sich um eine LED-Deckenleuchte mit hoher Schlagfestigkeit IK10. Sie ist mit einem Funk-Bewegungssensor (RCR) erhältlich.

ANWENDUNGSBEREICHE

Die Aufputzleuchte für die Decken- oder Wandmontage ist sowohl für den Innenbereich vorgesehen - in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit, in Durchgängen und Treppenhäusern - als auch für die Außen- und Fassadenbeleuchtung. Sie wird besonders in öffentlichen Einrichtungen und Mehrfamilienhäusern empfohlen.


GAMMA LED 280 1500LM 830 IP54 II SCHUTZKLASSE RCR OPAL (12W) 280MM (H)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	191282	Material Gehäuse:	PP
EAN:	5905963191282	Farbe Gehäuse:	weiss
Lichtquelle:	LED modul	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	ø280/72
Leistung [W]:	12	Einbaumaße [mm]:	160
Nennleistung der Leuchte [W]:	12	IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK10
Versorgungsspannung [V]:	220-240	IP-Schutzart:	IP54
Lichtstrom [lm]:	1500	Montage:	Anbau
Lichtausbeute [lm/W]:	125	Betriebstemperatur [°C]:	von -20 bis +25
Energieeffizienzklasse:	E	Bewegungs- sensor:	ja
Schutzklasse:	II	Abmessungen der einzelnen Verpackung [mm]:	280
Farbtemperatur [K]:	3000	Eigengewicht [kg]:	0.430
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80	Kategorietyt:	Deckenlampe
SDCM:	3	Version:	RCR Haisen
Power Factor:	0.90	Verteilungstyp:	open space
Lebensdauer LED L70B50 [h]:	119000	Garantie [Jahre]:	5
Abstrahl- winkel [°]:	120	CE-Zertifikat:	43/2025
Überspannungsschutz [kV]:	1	PZH-Zertifikat:	B-BK-60112-0232/2025
Material Diffusor:	PC	Umwelterklärung (EPD):	944/2026
Typ Diffusor:	OPAL	Anleitung:	Download PDF
Farbe Diffusor:	weiss	ISO Zertifikat:	9001:2015, 14001:2015, 45001:2018, 50001:2018
Material Optik:	PC	Plik LDT:	Download

LIGHT CURVES

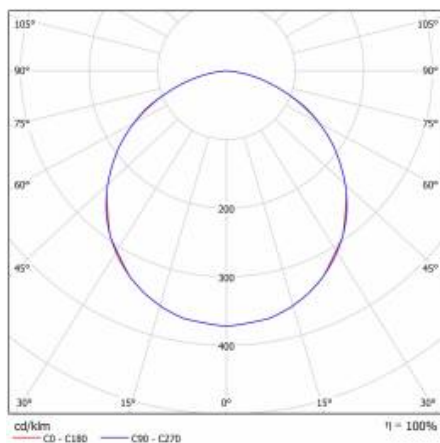

GAMMA LED 280 1500LM 830 IP54 II SCHUTZKLASSE RCR OPAL (12W) 280MM (H)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

ZUBEHÖR ERHÄLTlich

index	Name
-------	------

Erstellungsdatum der Karte: 24 September 2025

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 43/2025



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl