

TIARA 2 LED M 10975LM 740 RM7HE IP66 II TŘÍDA DALI SP10KV LS C5-M (59W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

Index:	811630
Stupeň těsnosti:	IP66
Odolnost proti nárazu:	IK10
Jmenovitý výkon svítidla [W]*:	59
Světelný tok svítidla [lm]*:	10975
Teplota barvy [K]:	4000
Index podání barev (Ra) >:	70
Třída ochrany:	II
Optika:	RM7HE

VLASTNOSTI PRODUKTU

TIARA 2 LED nová generace silničních svítidel LED. Používá směrová pole více čoček vyrobených z PMMA, přičemž každá čočka má stejnou optiku, což zajišťuje, že světelné charakteristiky zůstanou dlouhodobě konzistentní. Dvoukomorová konstrukce svítidla zachovává integritu optické komory během instalačních prací a otevírání elektrické komory. Svítidlo standardně nabízí přístup k elektrickému zařízení bez použití nářadí pomocí dvou nezávislých svorek, které lze v případě potřeby a z důvodu ochrany před vandalismem nebo nekontrolovaným otevřením volitelně trvale zajistit šrouby nebo těsněním. Horní část svítidla je opatřena vyhrazenými závěsy a bezpečnostní šňůrou proti pádu. Pomocí standardního nářadí je možný rychlý a pohodlný servis, který umožňuje výměnu jakékoli součásti, aniž by bylo nutné demontovat celé svítidlo a provádět pájené spoje. Těleso a rukojeť jsou vyrobeny z tlakově litého hliníku, opatřeny práškovou šedou barvou a mají velmi vysoké krytí IP66 a odolnost proti mechanickým nárazům IK10. Standardní vlastnosti: ergonomický systém zavěšení světelného modulu; ochrana proti přehřátí NTC; plně programovatelný ovladač DALI; k dispozici funkce udržování konstantního světelného toku CLO a autonomní pětistupňové snížení výkonu; filtr zabraňující kondenzaci; přípojovací svorky; přístup bez použití nářadí. Další možnosti: konektory NEMA, ZHAGA; propojení s řídicími systémy, snímač pohybu RCR; ochrana proti vandalismu pomocí šroubů/plomb; předavná ochrana SP10kV vně zdroje, zapnutí/vypnutí zdroje bez funkce snížení výkonu; nožový odpojovač pro odpojení napětí při otevření elektrického prostoru; provedení s kabelem zakončeným rychlým odpojením; lakování v libovolné barvě RAL. Certifikace: CE, RoHS, ENEC, ENEC+, Zhaga D4i.

APLIKACE

Díky použití vyhrazené optiky je možné osvětlovat objekty, jako jsou: dálnice, silnice pro motorová vozidla, státní silnice, vojvodství, okresy, obce, města, sídliště, osvětlení ploch. K dispozici je také optika pro osvětlení: přechodů pro chodce, chodníků a cyklostezek.


TIARA 2 LED M 10975LM 740 RM7HE IP66 II TŘÍDA DALI SP10KV LS C5-M (59W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Index:	811630	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	597/264/105
EAN:	5905963811630	Instalační rozměry [mm]:	ø40-60/ø76
Třída ETIM:	EC000062	Odolnost proti nárazu:	IK10
Typ kategorie:	ulice a silnice	Stupeň těsnosti:	IP66
Produktová řada:	HE	Kategorie korozivity:	C5-M
Verze:	M	Montážní verze:	Vrchol, na tyči / Straně, na výložníku
Zdroj světla:	LED modul	Nastavení úhlu sklonu [°]:	od -30 do +120 (vrchol); -120 do +30 (strana) s krokem po 5°
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	59	Boční plocha (SCx) [m2]:	0.028
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220-240	Provozní teplota [°C]:	od -40 do +50
Frekvence [Hz]:	50-60	DIMM DALI:	ano
Světelný tok svítidla [lm]:	10975	Řízení:	Ano + 5-stupňové snížení výkonu
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	186	Dodatečná ochrana:	NTC + ESD + SP10kV/10kA
Energetická třída:	A	Antivandal:	ano
Třída ochrany:	II	Odpojovač nožů:	ano
Teplota barvy [K]:	4000	Čistá hmotnost [kg]:	6.500
Index podání barev (Ra) >:	70	ULOR:	0%
SDCM:	4	Fotobiologická bezpečnost:	riziková skupina 1 (nízké riziko)
Účinek:	0.96	Technická záruka:	5 s možností prodloužení na 10.
Přepětová ochrana [kV]:	10	Certifikace ENEC:	0449/ENEC/25; 0163/ENEC+25
Materiál difuzoru:	tvrzené sklo	Certifikát CE:	06/2024
Typ difuzoru:	průhledný	Zhaga-D4i:	ZG407120042023
Materiál optiky:	PMMA + PC	Environmentální deklaráce (EPD):	682/2024
Optika:	RM7HE	Manuál:	Download PDF
Vyměnitelný světelný modul:	ano	Životnost LED L95B10 [h]:	100000
Materiál karoserie:	práškově lakovaný hliník	Kategorie použití:	osvietlenie drogowe
Barva těla:	šedá	Certifikáty ISO:	9001:2015, 14001:2015, 45001:2018, 50001:2018

SVĚTELNÁ KŘIVKA

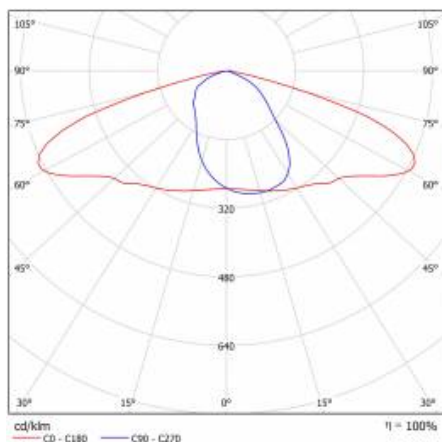

TIARA 2 LED M 10975LM 740 RM7HE IP66 II TŘÍDA DALI SP10KV LS C5-M (59W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

index	NÁZEV
314049	nástěnný držák (pozinkovaný)
314056	nástěnný držák (šedý)
UL01350	Rukojeť fi 76mm pro Tiara 2 LED M a Tiara 2 LED S
UL00960	Zadní štít L (vlevo) Tiara 2 LED M
UL00959	Zadní štít P (vpravo)Tiara 2 LED M
UL00958	Zadní štít T (zpět) Tiara 2 LED M RAL9006 (MOQ 80szt.)
804625	TIARA 2 LED Nastavitelný držák Dark Sky průměr 64 mm šedý
989766	Kryt držáku Tiara 2 LED 64 mm



nástěnný držák (pozinkovaný) (314049)



nástěnný držák (šedý) (314056)



Zadní štít L (vlevo) Tiara 2 LED M (UL00960)



Zadní štít P (vpravo)Tiara 2 LED M (UL00959)



Zadní štít T (zpět) Tiara 2 LED M RAL9006 (MOQ 80szt.) (UL00958)



TIARA 2 LED Nastavitelný držák Dark Sky průměr 64 mm šedý (804625)



Kryt držáku Tiara 2 LED 64 mm (989766)

Datum vytvoření karty: 19 červen 2026

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 06/2024