

QUEST LED EVO L 48600LM DALI I CL. IP67 740 RW8 297W

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



PARAMÈTRES TECHNIQUE

Référence:	838637
Degré d'étanchéité:	IP67
Puissance nominale du luminaire [W]*:	297
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	48600
Température de couleur [K]:	4000
Indice de rendu des couleurs (Ra) >:	70
SDMC:	3
Classe de protection:	I
Classe énergétique:	B
Matériau du corps:	aluminium

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Quest LED EVO L, leurs versions high-bay : les luminaires apparents Quest LED EVO L HB NT et les luminaires suspendus Quest LED EVO L HB Z sont des projecteurs extrêmement efficaces et des luminaires HB haut de gamme, fabriqués en Pologne. Leur corps est en aluminium moulé sous pression, peint par poudrage, sans dissipateur thermique externe ni ailettes qui rendent le nettoyage difficile. Le diffuseur est en verre trempé, sous lequel se trouvent des LED à haut rendement. Différents types d'optiques, en particulier asymétriques, offrent une grande liberté dans le choix d'une solution spécifique. Grâce à l'étanchéité la plus élevée du marché (IP67) et à une résistance maximale aux chocs (IK10), les projecteurs conviennent à toutes les conditions, quel que soit le temps et le lieu d'installation. La nouvelle version du modèle QUEST, reconnu et éprouvé, offre des performances lumineuses encore meilleures, avec une efficacité supérieure à 170 lm/W. Le Quest LED EVO L est conforme à la norme PN-EN 60598-2 partie 5, ce qui lui permet d'être classé comme projecteur d'éclairage, offrant une liberté totale d'installation dans n'importe quelle position, avec une possibilité de rotation à 360° et une résistance aux vents violents. Un autre avantage pour les installateurs est le raccord rapide étanche, une solution innovante qui élimine les méthodes de raccordement traditionnelles et fastidieuses. Grâce à un système intuitif de loquets colorés, le montage du raccord est simple, rapide et ne nécessite aucun outil. La version HB NT est destinée à un montage en saillie comme highbay à l'aide de supports dédiés. La version HB Z est destinée à être suspendue. Le kit d'accessoires comprend des supports pour le montage sur poteau, un cadre pour le montage encastré (par exemple, dans un abri), des caches limitant la pollution lumineuse et des grilles de protection en deux couleurs avec différents degrés de réduction de la lumière (blanc RAL7016 : 4 %, couleur du corps RAL7016 : 8 %). Les modèles peuvent être équipés d'un détecteur de mouvement et de crépuscule externe. Ils sont également disponibles en version ENDURA, résistante à des températures ambiantes élevées jusqu'à 50 °C. L'offre comprend également des versions à deux modules avec un flux et une puissance accrus. Des versions DALI sont disponibles (en cas de lacune dans une puissance spécifique de l'offre avec alimentation DALI, vérifier les versions ENDURA DALI).

APPLICATION

Le Quest LED EVO L trouve une large application dans l'éclairage des bâtiments éducatifs, administratifs, des halls, garages, passages, entrepôts, magasins, ainsi que dans l'industrie alimentaire et les bâtiments commerciaux et de services liés aux produits alimentaires. Il constitue la solution idéale pour les petits terrains de sport, les espaces ouverts et les parkings. Il peut être installé comme projecteur sur des poteaux et des mâts, sur les façades des bâtiments, ainsi que comme luminaire highbay en saillie (version HB NT) et suspendu (version HB Z). Grâce à l'option d'installation encastrée, il est idéal pour les abris. Quest LED EVO L est un excellent choix pour les usines, les halls de production et les entrepôts de grande superficie.

QUEST LED EVO L 48600LM DALI I CL. IP67 740 RW8 297W

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT


TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Référence:	838637	DIMM DALI:	oui
EAN:	5905963838637	Le nombre d'unités de mise en œuvre:	2
Source de lumière:	LED	Nombre de pièces sur une palette [pcs]:	24
Puissance nominale du luminaire [W]:	297	Type de catégorie:	projecteurs
Tension d'alimentation nominale [V]:	220 - 240	Version:	projecteur
Protection contre les surtensions [kV]:	6	Plage de tension alternative [V]:	198-264
Fréquence [Hz]:	0/50/60	Plage de tension continue [V]:	176-280
Flux lumineux du luminaire [lm]:	48600	Type de diffusion:	RW8
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	164	Résistance aux chocs:	IK10
Classe énergétique:	B	Poids net [kg]:	8.500
Classe de protection:	I	Durée de vie de la LED L70B50 [h]:	158000
Température de couleur [K]:	4000	Durée de vie de la LED L80B10 [h]:	108000
Indice de rendu des couleurs (Ra) >:	70	Durée de vie de la LED L90B10 [h]:	108000
SDMC:	3	Catégorie d'application:	industriel
Matériau du diffuseur:	verre	Garantie [ans]:	5
Type de diffuseur:	transparent	Certificat CE:	76/2025
Matériau du corps:	aluminium	Certificat ENEC:	0487/ENEC/26
Couleur du corps:	RAL7016	Déclaration Environnementale (FEP):	816/2025
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	434/550/57	HACCP:	852/2004
Dimensions de montage [mm]:	400	Instructions d'installation:	Download PDF
Degré d'étanchéité:	IP67	Certificat ISO:	9001:2015, 14001:2015, 45001:2018, 50001:2018
Méthode de montage:	en saillie	Plik LDT:	Download
Température de travail [° C]:	de -20 à +35		

QUEST LED EVO L 48600LM DALI I CL. IP67 740 RW8 297W

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TECHNICAL PICTURES

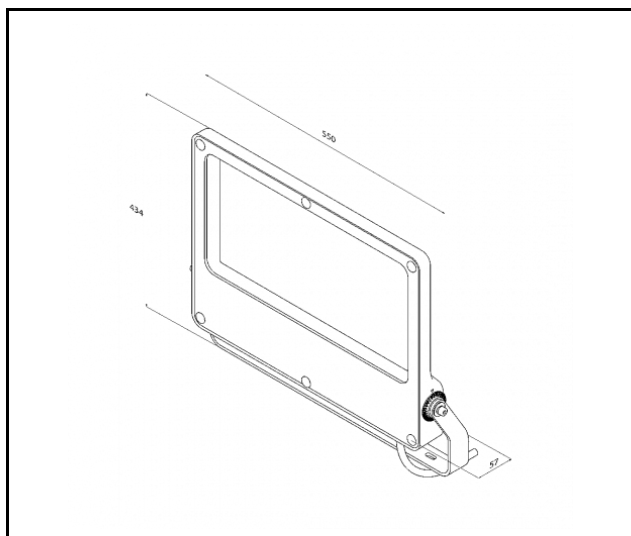


QUEST LED EVO L 48600LM DALI I CL. IP67 740 RW8 297W


FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

ACCESSOIRES DISPONIBLES


Référence	NOM
840470	Quest LED Evo L cadre encastré RAL7016
840449	Grille de protection QUEST LED EVO L RAL7016
840500	Cache QUEST LED EVO L RAL7016
840081	Grille de protection QUEST LED EVO L RAL9003
840401	QUEST LED EVO M/L support de perche 1x
840418	QUEST LED EVO M/L support de perche 2x
840098	QUEST LED EVO support mural RAL7016 1m
840388	QUEST LED EVO M/L RCR kit 1x




Quest LED Evo L cadre encastré RAL7016 (840470)




Grille de protection QUEST LED EVO L RAL7016 (840449)




Cache QUEST LED EVO L RAL7016 (840500)




Grille de protection QUEST LED EVO L RAL9003 (840081)




QUEST LED EVO M/L support de perche 1x (840401)



QUEST LED EVO M/L support de perche 2x (840418)



QUEST LED EVO support mural RAL7016 1m (840098)



QUEST LED EVO M/L RCR kit 1x (840388)