

QUEST LED EVO 2XL ENDURA HB NT 78500LM DALI I

SCHUTZKLASSE IP67 740 SW(75D) 476W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

Index:	829604
IP-Schutzart:	IP67
Nennleistung der Leuchte [W]*:	476
Lichtstrom [lm]*:	78500
Farbtemperatur [K]:	4000
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	70
SDCM:	3
Schutzklasse:	I
Energieeffizienzklasse:	B
Material Gehäuse:	aluminium

CHARAKTERISTIK

Die Endura-Variante der Quest LED EVO L-Leuchten, deren High-Bay-Versionen: die Aufputzleuchten Quest LED EVO L HB NT und die Hängeleuchten Quest LED EVO L HB Z sind äußerst leistungsstarke Premium-Strahler, die in Polen hergestellt werden und für den Einsatz bei hohen Temperaturen (bis zu 50 °C) geeignet sind. Das Gehäuse besteht aus druckgegossenem Aluminium, ist pulverbeschichtet und verfügt über keinen externen Kühlkörper und keine Rippen, die die Reinigung erschweren. Die Basisversion verfügt über einen Stahlarm mit einer Skalierung von 7,5 Grad, während die Highbay-Endura-Version (HB NT) als Aufputz- und Hängeversion (HB Z) erhältlich ist. Die Abdeckung besteht aus gehärtetem Glas, unter dem sich LEDs mit höchster Effizienz befinden. Verschiedene Arten von Optiken, insbesondere asymmetrische, bieten große Freiheit bei der Auswahl der für die jeweilige Lösung geeigneten Variante. Dank der höchsten Dichtigkeit auf dem Markt (IP67) und maximaler Schlagfestigkeit (IK10) eignet sich die Leuchte für alle Bedingungen – unabhängig von Wetter und Montageort. Die neue Version des bewährten Modells QUEST in der kleinsten Ausführung bietet noch bessere Lichtparameter und erreicht eine Effizienz von über 170 lm/W. Die Endura-Variante erfüllt ebenfalls die Anforderungen der Norm PN-EN 60598-2 Teil 5, wodurch sie als Beleuchtungsprojektoren klassifiziert werden können. Das bedeutet volle Freiheit bei der Montage in jeder Position, mit einer Drehbarkeit um 360° und einer Widerstandsfähigkeit gegen starken Wind – ein Vorteil, den andere Scheinwerfer nicht bieten. Ein weiterer Vorteil für Installateure ist die dichte Schnellkupplung – eine innovative Lösung, die herkömmliche, zeitaufwändige Verbindungsmethoden (mit Schrauben) überflüssig macht. Dank des intuitiven Systems mit farbigen Verriegelungen ist die Montage der Kupplung einfach, schnell und ohne Werkzeug möglich. Das Zubehörsort umfasst: Halterungen für die Montage an einem Mast (Basisversion); Rahmen für die Unterputzmontage, z. B. an einem Unterstand (Basisversion); Blenden zur Begrenzung der Lichtverschmutzung (Basisversion); Schutzgitter in zwei Farben mit unterschiedlichem Lichtreduktionsgrad (weiß RAL7016: 4 %, in der Farbe des Gehäuses RAL7016: 8 %). Die Modelle können mit einem externen Bewegungs- und Dämmerungssensor ausgestattet werden.

ANWENDUNGSBEREICHE

Quest LED EVO L Endura und Quest LED EVO L Endura HB NT und Endura HB Z finden Anwendung in: der Beleuchtung von Bildungs-, Erziehungs- und Verwaltungsgebäuden, Hallen, Garagen, Durchgängen, Lagerhallen, Geschäften, der Lebensmittelindustrie und Handels- und Dienstleistungsgebäuden im Zusammenhang mit Lebensmitteln, der Beleuchtung von Gebäuden, kleinen Sportplätzen, Freiflächen und Parkplätzen sowie in Umgebungen mit erhöhter Umgebungstemperatur (bis zu 50 °C). Montagemöglichkeiten: als Flutlichtstrahler, an Masten und Pfosten, an Gebäudefassaden, als Aufputz-Highbay (Version HB NT), als Hängebay (Version HB Z), Unterputzmontage (z. B. Unterstände). Das Produkt eignet sich besonders gut für Produktionsstätten und -hallen sowie Großflächenlager, insbesondere an Orten, die hohen Temperaturen ausgesetzt sind.

QUEST LED EVO 2XL ENDURA HB NT 78500LM DALI I

SCHUTZKLASSE IP67 740 SW(75D) 476W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE


TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	829604	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	855/635/152
EAN:	5905963829604	Einbaumaße [mm]:	590/260
Nennleistung der Leuchte [W]:	476	IP-Schutzart:	IP67
Lichtstrom [lm]:	78500	Montage:	Anbau
Versorgungsspannung [V]:	220 - 240	Betriebstemperatur [°C]:	von -20 bis +50
Überspannungsschutz [kV]:	6	DIMM DALI:	ja
Wechselspannungsbereich [V]:	90-305	Die Anzahl der Geräteeinheiten:	4
Gleichspannungsbereich [V]:	127-300	Abmessungen der einzelnen Verpackung [mm]:	745
Frequenz:	0/50/60	Version:	2xL HB NT
Lichtausbeute [lm/W]:	165	Verteilungstyp:	SW
Energieeffizienzklasse:	B	Lebensdauer LED L70B50 [h]:	158000
Schutzklasse:	I	Lebensdauer LED L80B10 [h]:	108000
Farbtemperatur [K]:	4000	Lebensdauer LED L90B10 [h]:	108000
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	70	IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK10
SDCM:	3	Garantie [Jahre]:	5
Abstrahl- winkel [°]:	75	CE-Zertifikat:	82/2025
Material Diffusor:	Glas	Umwelterklärung (EPD):	816/2025
Typ Diffusor:	transparent	Anleitung:	Download PDF
Material Gehäuse:	aluminium	ISO Zertifikat:	9001:2015, 14001:2015, 45001:2018, 50001:2018
Farbe Gehäuse:	RAL7016	Plik LDT:	Download

QUEST LED EVO 2XL ENDURA HB NT 78500LM DALI I

SCHUTZKLASSE IP67 740 SW(75D) 476W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE
TECHNICAL PICTURES

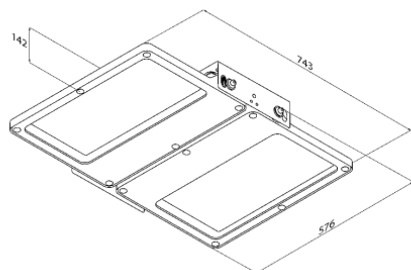

QUEST LED EVO 2XL ENDURA HB NT 78500LM DALI I

SCHUTZKLASSE IP67 740 SW(75D) 476W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

ZUBEHÖR ERHÄLTlich

index	Name
840449	QUEST LED EVO L schutzgitter RAL7016
840081	QUEST LED EVO L schutzgitter RAL9003
840388	QUEST LED EVO M/L RCR Bausatz 1x
840371	QUEST LED EVO M/L RCR Bausatz 2x



QUEST LED EVO L schutzgitter
RAL7016 (840449)



QUEST LED EVO L schutzgitter
RAL9003 (840081)



QUEST LED EVO M/L RCR Bausatz
1x (840388)



QUEST LED EVO M/L RCR Bausatz
2x (840371)

Erstellungsdatum der Karte: 06 August 2025
Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.

 Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)

 Zertifikat CE - Nr: 82/2025