

# TUBA IP69K PMMA 630MM 2600LM 840 AW3H VW IK05 16W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



## TECHNISCHE PARAMETER

<b>Index:</b>	778315
<b>IP-Schutzart:</b>	IP69K
<b>IK-Stoßfestigkeitsgrad:</b>	IK05
<b>Nennleistung der Leuchte [W]*:</b>	16
<b>Lichtstrom [lm]*:</b>	2600
<b>Farbtemperatur [K]:</b>	4000
<b>Farb- wiedergabe- index (Ra) &gt;:</b>	80
<b>SDCM:</b>	3
<b>Schutzklasse:</b>	I
<b>Energieeffizienzklasse:</b>	B

## CHARAKTERISTIK

Tuba IP69K ist eine zylindrische Leuchte für besondere Aufgaben - wo andere Lösungen versagen. Sie wurde für extreme Bedingungen entwickelt und kombiniert überlegene Dichtigkeit, chemische Beständigkeit und mechanische Haltbarkeit. Die Erfüllung der Norm IP69K bedeutet vollen Schutz gegen Staub (IP6X) und vollständige Beständigkeit gegen Wasser mit extrem hohem Druck (100 bar) bei 80°C (IPX9K). Damit eignet sich die Leuchte ideal für Bereiche, die intensiv gereinigt werden müssen, auch mit starken Wasserstrahlen und Reinigungsmitteln. Die IP69K-Röhre ist für den Betrieb unter anspruchsvollsten Bedingungen ausgelegt. Hergestellt aus chemisch resistenten Materialien: PMMA und extrem widerstandsfähiges Borosilikatglas - für eine außergewöhnliche Haltbarkeit auch in aggressiven Industrieumgebungen. Die gedrehte Endkappe aus säurebeständigem Stahl eliminiert das Korrosionsrisiko, und ihre Beständigkeit gegen Ammoniak und zoonotische Gase macht sie ideal für Tierhaltungs- und Verarbeitungsanlagen. Dank des Dekompressionsventils hält die Leuchte schnellen Temperaturschwankungen problemlos stand, und die höchste Schlagfestigkeitsklasse IK10 (für die PC-Version) garantiert Zuverlässigkeit unter härtesten Betriebsbedingungen. Die IP69K-Röhre erreicht bis zu 194 lm/W und erfüllt damit die Anforderungen der höchsten Energieklasse A. Einwegversionen, verschiedene Linsenverteilungen und zwei Längen (630 und 1220 mm) sind verfügbar. Darüber hinaus sorgen Versionen mit UGR<19, UGR<22, UGR<25 für Sehkomfort auch in anspruchsvollen Anwendungen. Minimalistisches Design, einfache Installation und Sauberkeit machen die Tuba IP69K zu einer zuverlässigen und zeitlosen Lösung.

## ANWENDUNGSBEREICHE

Ideal für Bereiche, die regelmäßig mit Hochdruck gereinigt werden müssen, wie z. B. Autowaschanlagen, Kläranlagen, Lebensmittelverarbeitungsbetriebe oder Schlachthöfe. Es eignet sich hervorragend für Umgebungen mit hoher Luftfeuchtigkeit, Minustemperaturen und aggressiven Dämpfen - von Kühlhäusern und Gefrierschränken bis hin zu Pilz-, Tier- und Pflanzenfarmen. Dank seiner hervorragenden chemischen und mechanischen Beständigkeit ist es eine zuverlässige Lösung für Werkstätten und Servicekanäle. Sie ist auch ideal für Industriehallen, Verkehrswege und sogar als minimalistische, dekorative Allgemeinbeleuchtung in Geschäftsgebäuden.

# TUBA IP69K PMMA 630MM 2600LM 840 AW3H VW IK05 16W


DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

## TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	778315	Material Gehäuse:	rostfreier Stahl
EAN:	5905963778315	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	660/64.5
Lichtquelle:	LED modul	Einbaumaße [mm]:	603.5
Nennleistung der Leuchte [W]:	16	IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK05
Lichtstrom [lm]:	2600	IP-Schutzart:	IP69K
Lichtausbeute [lm/W]:	163	Montage:	Anbau-, Hänge-
Energieeffizienzklasse:	B	Betriebstemperatur [°C]:	35
Schutzklasse:	I	Einstellung des Neigungswinkels [°]:	ja
Farbtemperatur [K]:	4000	Kabeltyp:	H07RN-F 3x1,5
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80	Notfall- beleuchtung [h]:	3
SDCM:	3	Lichtstrom im Notbetrieb [lm]*:	380
Lebensdauer LED L70B50 [h]:	137500	Autotest:	ja
Lebensdauer LED L80B10 [h]:	86500	Zubehör Enthalten:	Aufputzhalterung
Lebensdauer LED L90B10 [h]:	42000	Menge auf der Palette [Stück]:	154
Abstrahl- winkel [°]:	105	Eigengewicht [kg]:	2.150
Überspannungsschutz [kV]:	1	Verteilungstyp:	VW
Material Diffusor:	PMMA	Garantie [Jahre]:	5
Farbe Diffusor:	transparent	CE-Zertifikat:	<a href="#">84/2025</a>
Optik:	Linienmatrize	Anleitung:	<a href="#">Download PDF</a>
Material Optik:	PC		

# TUBA IP69K PMMA 630MM 2600LM 840 AW3H VW IK05 16W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE  
TECHNICAL PICTURES

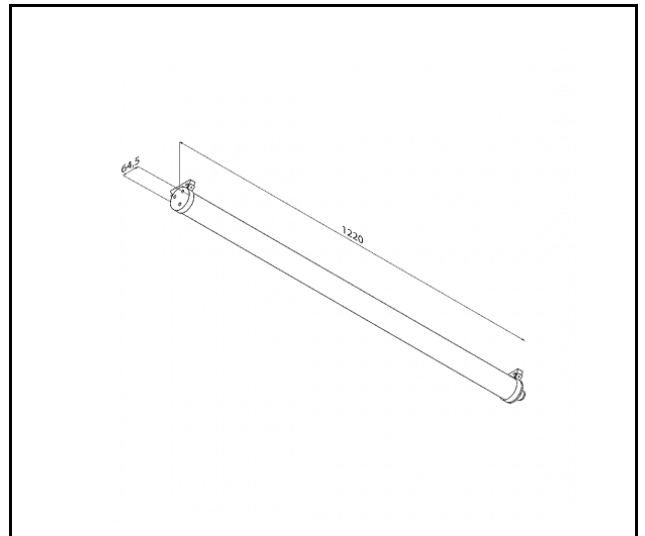

# TUBA IP69K PMMA 630MM 2600LM 840 AW3H VW IK05 16W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

## ZUBEHÖR ERHÄLTlich

index	Name
778254	Tuba IP69K 3P Steckerset
778261	Steckerset Tuba IP69K 5P DALI



Tuba IP69K 3P Steckerset (778254)



Steckerset Tuba IP69K 5P  
DALI (778261)

Erstellungsdatum der Karte: 07 Juli 2025

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. \* Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 84/2025