


BARIS 40 LED UGR PLUS N IOT BT PIR HYT DALI MASTER 2900LM I SCHUTZKLASSE IP20 1140MM 830 24W ANODE CO 70D

DETAILLIERTE PRODUKT KARTE

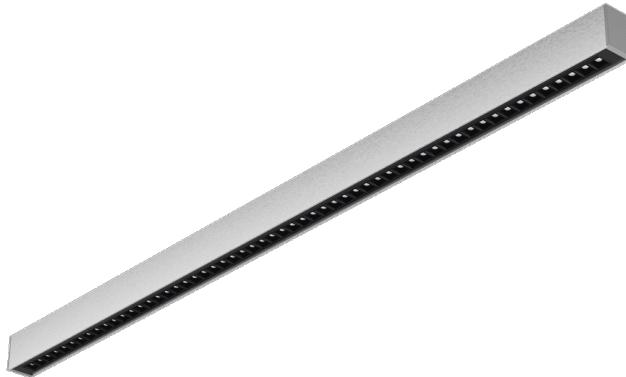

TECHNISCHE PARAMETER

Index:	939815
IP-Schutzart:	IP20
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK03
Nennleistung der Leuchte [W]*:	24
Lichtstrom [lm]*:	2900
Farbtemperatur [K]:	3000
SDCM:	3
Energieeffizienzklasse:	D
Material Gehäuse:	aluminium
Farbe Gehäuse:	grau

CHARAKTERISTIK

Die Leuchte BARIS 40 LED UGR PLUS IoT wurde entwickelt, um maximalen Komfort und Effizienz bei der Arbeit zu gewährleisten. Dank des UGR-Wertes (Unified Glare Rating) unter 19 minimiert es die Blendwirkung, trägt zum Wohlbefinden bei, verringert Ermüdungserscheinungen und verringert die Zahl der gemachten Fehler. Eine Hänge- oder Aufbauleuchte mit sehr schmalem Querschnitt. Sein Korpus besteht aus einem eloxierten grauen Aluminiumprofil oder einem weiß oder schwarz lackierten Aluminiumprofil (andere Farben auf Anfrage erhältlich). Optisches System in Form einer Linse mit parabolischem Raster.

Die Leuchte ist mit einem einzigartigen Aufhängungssystem ausgestattet, das die Installation der Lampe und die Einstellung der Aufhängung erleichtert. Bei allen BARIS 40 LED-Pendelleuchten ist eine 1,2 m lange Pendelleuchte inklusive Box im Lieferumfang enthalten.

IoT- Eigenschaften

IoT BT PIR HYT DALI: HYT Bluetooth-Modul, das über die Lena Lighting Clue App gesteuert wird, PIR-Bewegungs- und Lichtsensor, DALI-Treiber, der das Dimmen der Lichtquelle ermöglicht.

ANWENDUNGSBEREICHE

Die Lampe ist für den Inneneinsatz bestimmt. Besonders als Quelle der Hauptbeleuchtung zur Förderung der Büroarbeit empfohlen. Das einzigartige Design, die energiesparenden LED-Module und die Möglichkeit der Zusammenarbeit mit externen Lichtsteuersystemen im DALI-Standard machen diese Lampe für den Einsatz in modernen Bürogebäuden der A+ Klasse mit besonderem Schwerpunkt auf repräsentative Räume geeignet.

BARIS 40 LED UGR PLUS N IOT BT PIR HYT DALI MASTER 2900LM I SCHUTZKLASSE IP20 1140MM 830 24W ANODE CO 70D

DETAILLIERTE PRODUKT KARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	939815	Farbe Gehäuse:	grau
EAN:	5905963939815	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	53/40/1180
Lichtquelle:	LED	Einbaumaße [mm]:	1055
Nennleistung der Leuchte [W]:	24	IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK03
Versorgungsspannung [V]:	220 - 240	IP-Schutzart:	IP20
Frequenz:	50 - 60	Montage:	Anbau
Lichtstrom [lm]:	2900	Betriebstemperatur [°C]:	35
Lichtausbeute [lm/W]:	121	PIR:	ja
Energieeffizienzklasse:	D	DIMM DALI:	ja
Schutzklasse:	I	Steuerung:	ja
Farbtemperatur [K]:	3000	Master Slave:	master
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80	Menge auf der Palette [Stück]:	40
SDCM:	3	Eigengewicht [kg]:	1.409
Power Factor:	0.96	KategorieTyp:	Leuchten und lineare Systeme
Lebensdauer LED L70B50 [h]:	153000	Kategorie der Anwendung:	Bürobeleuchtung
Lebensdauer LED L80B20 [h]:	96000	Version:	BT PIR HYT DALI
Lebensdauer LED L90B10 [h]:	46000	Garantie [Jahre]:	5
Abstrahl- winkel [°]:	70	CE-Zertifikat:	133/2025
Material Optik:	PC	Anleitung:	Download PDF
Optik:	Linse	Plik LDT:	Download
Material Gehäuse:	aluminium		

Erstellungsdatum der Karte: 21 October 2025

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 % Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 133/2025