
BARIS 52 LED UGR PLUS N 1423MM 5075LM 830 IP44 I CL. DALI ANODE CO 43W SINGLE 70D

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

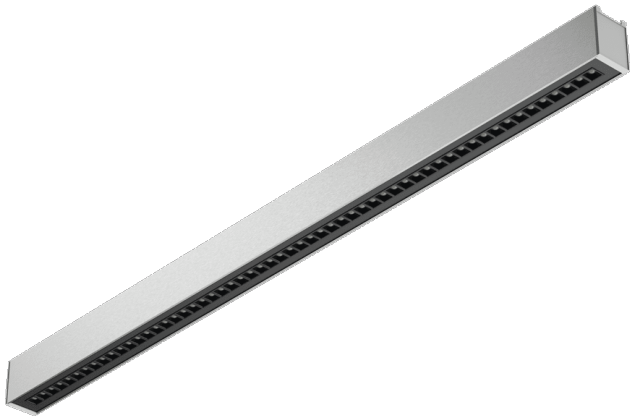

PARAMÈTRES TECHNIQUE

Référence:	120954
Degré d'étanchéité:	IP44
Résistance aux chocs:	IK06
Puissance nominale du luminaire [W]*:	43
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	5075
Température de couleur [K]:	3000
Indice de rendu des couleurs (Ra) >:	80
SDMC:	3
Classe énergétique:	D
Matériau du corps:	aluminium

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Baris 52 LED UGR Plus Single est un luminaire linéaire LED moderne conçu pour les espaces de bureau, commerciaux et architecturaux exigeants. Son design minimaliste, sa forme élancée et son optique parfaitement élaborée lui permettent de s'intégrer parfaitement dans n'importe quel intérieur contemporain, des bureaux open space élégants aux salles de conférence modernes, en passant par les réceptions ou les espaces de coworking. Le luminaire combine une qualité de lumière optimale et une efficacité supérieure à la moyenne. Grâce à son rendement atteignant 154 lm/W, il assure un éclairage uniforme et confortable tout en consommant peu d'énergie. L'optique spécialement conçue UGR<19 garantit un grand confort visuel en éliminant l'éblouissement gênant, ce qui est particulièrement important dans les lieux de travail équipés d'écrans d'ordinateur. La disponibilité de deux longueurs et de deux modes de montage - en saillie et suspendu - permet une liberté totale d'aménagement et d'adaptation du luminaire au caractère de l'intérieur. Le corps en aluminium, disponible en trois couleurs élégantes (gris, blanc et noir), souligne le style moderne et intemporel du produit. Le luminaire offre également de nombreuses possibilités de commande, y compris une version DALI, ce qui facilite son intégration dans des systèmes avancés de gestion de l'éclairage. C'est un choix idéal partout où la qualité, l'esthétique et la fonctionnalité comptent, le tout dans une forme parfaitement conçue.

APPLICATION

Le luminaire est destiné à un usage intérieur. Il sert de source lumineuse principale et favorise le travail de bureau nécessitant une concentration visuelle. Son design unique, ses modules LED à faible consommation d'énergie et sa compatibilité avec les systèmes de commande d'éclairage externes au standard DALI en font un luminaire idéal pour les immeubles de bureaux modernes de classe A+, en particulier les pièces de représentation.

BARIS 52 LED UGR PLUS N 1423MM 5075LM 830 IP44 I CL. DALI ANODE CO 43W SINGLE 70D

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Référence:	120954
EAN:	5905963120954
Source de lumière:	Module LED
Puissance nominale du luminaire [W]:	43
Tension d'alimentation nominale [V]:	220 - 240
Fréquence [Hz]:	50 - 60
Flux lumineux du luminaire [lm]:	5075
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	118
Classe énergétique:	D
Classe de protection:	I
Température de couleur [K]:	3000
Indice de rendu des couleurs (Ra) >:	80
SDMC:	3
Facteur de puissance:	0.96
Durée de vie de la LED L70B50 [h]:	153000
Durée de vie de la LED L80B10 [h]:	96000
Durée de vie de la LED L90B10 [h]:	46000
Angle d'éclairage [°]:	70
Matériel optique:	PC

Optique:	lentille
Matériau du corps:	aluminium
Couleur du corps:	gris
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	69/52/1423
Dimensions de montage [mm]:	1315
Résistance aux chocs:	IK06
Degré d'étanchéité:	IP44
Méthode de montage:	en saillie
Température de travail [° C]:	de 0 à +35
DIMM DALI:	oui
Nombre de pièces sur une palette [pcs]:	40
Poids net [kg]:	2.315
UGR (4H8H):	<19
Garantie [ans]:	5
Certificat CE:	144/2025
Instructions d'installation:	Download PDF
Déclaration Environnementale (FEP):	852/2025
Plik LDT:	Download

Date de création de la carte: 04 décembre 2025

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %

Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques

Certificat CE - Nr: 144/2025

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl