
BARIS 52 LED UGR PLUS N 5623MM 21925LM 830 IP44 I KL. DALI ANODA CO 185W BEZ KLOSZA 70D (37W/M)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

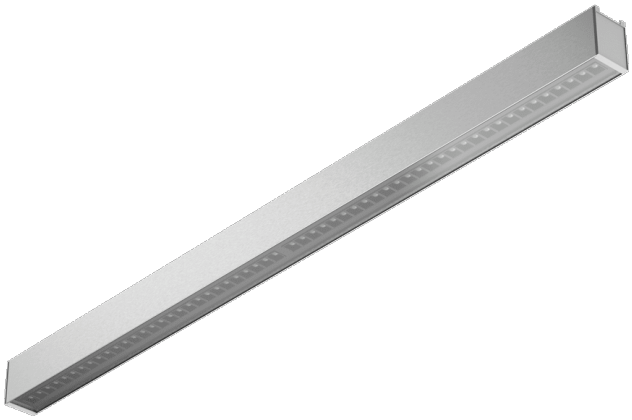

PARAMETRY TECHNICZNE

Indeks:	124518
Stopień szczelności:	IP44
Odporność na uderzenia:	IK03
Moc znamionowa oprawy [W]*:	185
Moc oprawy [W/m]:	37
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	21925
Temperatura barwowa [K]:	3000
Wskaźnik oddawania barw (Ra) >:	80
SDCM:	3
Klasa energetyczna:	D

CHARAKTERYSTYKA

Baris 52 LED UGR Plus to nowoczesna oprawa liniowa LED stworzona do elastycznych, eleganckich aranżacji świetlnych. Dostępna w 9 długościach (1143–5623 mm) i z możliwością łączenia w nieograniczone linie, idealnie dopasowuje się do każdego wnętrza. Precyzyjna optyka UGR < 19 zapewnia komfort pracy, a skuteczność do 143 lm/W gwarantuje wysoką efektywność i oszczędność energii. Dostępna w wersji natynkowej lub zwieszanej, w kolorach szarym, białym i czarnym, z aluminiowym korpusem i sterowaniem DALI lub on/off. To perfekcyjne połączenie nowoczesnego designu, jakości i funkcjonalności – idealne do biur, przestrzeni komercyjnych i nowoczesnych wnętrz.

ZASTOSOWANIE

Oprawa dedykowana jest do użytku wewnętrznego. Znajduje zastosowanie jako źródło światła głównego i sprzyja pracy biurowej wymagającej skupienia wzroku. Unikalne wzornictwo, energooszczędne moduły LED oraz możliwość współpracy z zewnętrznymi systemami sterowania oświetleniem w standardzie DALI dedykują lampę do zastosowania w nowoczesnych biurowcach klasy A+, ze szczególnym uwzględnieniem pomieszczeń reprezentacyjnych.

BARIS 52 LED UGR PLUS N 5623MM 21925LM 830 IP44 I KL. DALI ANODA CO 185W BEZ KLOSZA 70D (37W/M)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Indeks:	124518
EAN:	5905963124518
Źródło światła:	moduł LED
Moc znamionowa oprawy [W]:	185
Moc oprawy [W/m]:	37
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220-240
Częstotliwość [Hz]:	50-60
Strumień świetlny oprawy [lm]:	21925
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	119
Klasa energetyczna:	D
Klasa ochronności:	I
Temperatura barwowa [K]:	3000
Wskaźnik oddawania barw (Ra) >:	80
SDCM:	3
Współczynnik mocy:	0.96
Żywotność LED L70B50 [h]:	153000
Żywotność LED L80B10 [h]:	100000
Żywotność LED L90B10 [h]:	50000
Kąt świecenia [°]:	70

Materiał optyki:	PC
Optyka:	soczewka
Materiał korpusu:	aluminium
Kolor korpusu:	szary
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	69/52/5623
Odporność na uderzenia:	IK03
Stopień szczelności:	IP44
Sposób montażu:	natynkowy
Temperatura pracy [°C]:	od 0 do +35
DIMM DALI:	tak
Waga netto [kg]:	9.650
UGR (4H8H):	<19
Gwarancja [lata]:	5
Certyfikat CE:	81/2026
Instrukcja:	Pobierz PDF
Deklaracja środowiskowa (EPD):	852/2025
Certyfikaty ISO:	9001:2015, 14001:2015, 45001:2018, 50001:2018
Plik LDT:	Pobierz

BARIS 52 LED UGR PLUS N 5623MM 21925LM 830 IP44 I KL. DALI ANODA CO 185W BEZ KLOSZA 70D (37W/M)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU


DOSTĘPNE AKCESORIA

indeks	Nazwa
318023	Baris 52 - łącznik liniowy
318030	Baris 52 - zwiesie zasilające białe
318047	Baris 52 - zwiesie zasilające czarne
318054	Baris 52 - zwiesie zasilające anodowane
318061	Baris 52 - zwiesie zasilające Dali białe
318078	Baris 52 - zwiesie zasilające Dali czarne
318085	"Baris 52 - zwiesie zasilające Dali anodowane
318092	Baris 52 - zwiesie nośne
465499	Baris 52 klosz UGR długość 2000mm (2,0m)
465529	Baris 52 klosz UGR długość 3500mm (3,5m)
465536	Baris 52 klosz UGR długość 4000mm (4,0m)
465543	Baris 52 klosz UGR długość 4500mm (4,5m)
465550	Baris 52 klosz UGR długość 5000mm (5,0m)
465567	Baris 52 klosz UGR długość 5500mm (5,5m)
465574	Baris 52 klosz UGR długość 6000mm (6,0m)
465581	Baris 52 klosz UGR długość 6500mm (6,5m)
465598	Baris 52 klosz UGR długość 7000mm (7,0m)
465604	Baris 52 klosz UGR długość 7500mm (7,5m)
465611	Baris 52 klosz UGR długość 8000mm (8,0m)
465628	Baris 52 klosz UGR długość 8500mm (8,5m)
465635	Baris 52 klosz UGR długość 9000mm (9,0m)
465642	Baris 52 klosz UGR długość 9500mm (9,5m)
465659	Baris 52 klosz UGR długość 10000mm (10,0m)
465666	Baris 52 klosz UGR długość 10500mm (10,5m)
465673	Baris 52 klosz UGR długość 11000mm (11,0m)
465680	Baris 52 klosz UGR długość 11500mm (11,5m)
465697	Baris 52 klosz UGR długość 12000mm (12,0m)
465703	Baris 52 klosz UGR długość 12500mm (12,5m)
465710	Baris 52 klosz UGR długość 13000mm (13,0m)
465727	Baris 52 klosz UGR długość 13500mm (13,5m)
465734	Baris 52 klosz UGR długość 14000mm (14,0m)
465741	Baris 52 klosz UGR długość 14500mm (14,5m)
465758	Baris 52 klosz UGR długość 15000mm (15,0m)
465765	Baris 52 klosz UGR długość 15500mm (15,5m)
465772	Baris 52 klosz UGR długość 16000mm (16,0m)


BARIS 52 LED UGR PLUS N 5623MM 21925LM 830 IP44 I KL. DALI ANODA CO 185W BEZ KLOSZA 70D (37W/M)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

465789	Baris 52 klosz UGR długość 16500mm (16,5m)
465796	Baris 52 klosz UGR długość 17000mm (17,0m)
465802	Baris 52 klosz UGR długość 17500mm (17,5m)
465819	Baris 52 klosz UGR długość 18000mm (18,0m)
465826	Baris 52 klosz UGR długość 18500mm (18,5m)
465833	Baris 52 klosz UGR długość 19000mm (19,0m)
465840	Baris 52 klosz UGR długość 19500mm (19,5m)
465857	Baris 52 klosz UGR długość 20000mm (20,0m)
465864	Baris 52 klosz UGR długość 20500mm (20,5m)
465871	Baris 52 klosz UGR długość 21000mm (21,0m)
465888	Baris 52 klosz UGR długość 21500mm (21,5m)
465895	Baris 52 klosz UGR długość 22000mm (22,0m)
465901	Baris 52 klosz UGR długość 22500mm (22,5m)
465918	Baris 52 klosz UGR długość 23000mm (23,0m)
465925	Baris 52 klosz UGR długość 23500mm (23,5m)
673979	Baris 52 - łącznik liniowy DALI
442629	Baris 52 - łącznik liniowy Touch DIM



Baris 52 - łącznik liniowy (318023)



Baris 52 - zwiesie zasilające Dali czarne (318078)

Data utworzenia karty: 04 grudzień 2025

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.

Ten produkt podlega zasadom recyclingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego

CE Certyfikat CE - Nr: 81/2026

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl