
# BARIS 52 LED UGR PLUS N 2823MM 8925LM 840 IP44 I CL. NOIR 75W NON DIFFUSEUR 70D (30W/M)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

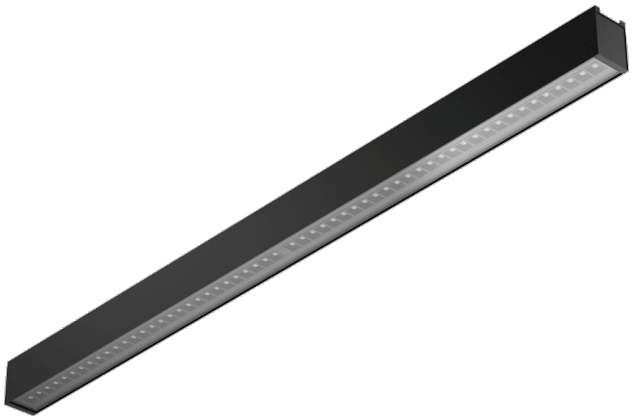

## PARAMÈTRES TECHNIQUE

| | |
|---|---|
| **Référence:** | 122811 |
| **Degré d'étanchéité:** | IP44 |
| **Résistance aux chocs:** | IK03 |
| **Puissance nominale du luminaire [W]*:** | 75 |
| **Puissance du luminaire [W/m]:** | 30 |
| **Flux lumineux du luminaire [lm]*:** | 8925 |
| **Température de couleur [K]:** | 4000 |
| **Indice de rendu des couleurs (Ra) >:** | 80 |
| **SDMC:** | 3 |
| **Classe énergétique:** | D |

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Baris 52 LED UGR Plus est un luminaire linéaire LED moderne conçu pour des arrangements lumineux flexibles et élégants. Disponible en 9 longueurs (1143-5623 mm) et pouvant être combiné en lignes illimitées, il s'adapte parfaitement à tous les intérieurs. Son optique précise UGR < 19 assure un confort de travail, tandis que son rendement pouvant atteindre 143 lm/W garantit une efficacité élevée et des économies d'énergie. Disponible en version apparente ou suspendue, en gris, blanc et noir, avec un corps en aluminium et une commande DALI ou on/off. C'est la combinaison parfaite entre design moderne, qualité et fonctionnalité, idéale pour les bureaux, les espaces commerciaux et les intérieurs modernes.

## APPLICATION

Le luminaire est destiné à un usage intérieur. Il sert de source lumineuse principale et favorise le travail de bureau nécessitant une concentration visuelle. Son design unique, ses modules LED à faible consommation d'énergie et sa compatibilité avec les systèmes de commande d'éclairage externes au standard DALI en font un luminaire idéal pour les immeubles de bureaux modernes de classe A+, en particulier les pièces de représentation.

# BARIS 52 LED UGR PLUS N 2823MM 8925LM 840 IP44 I CL. NOIR 75W NON DIFFUSEUR 70D (30W/M)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

## TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| **Référence:** | 122811 |
| **EAN:** | 5905963122811 |
| **Source de lumière:** | Module LED |
| **Puissance nominale du luminaire [W]:** | 75 |
| **Puissance du luminaire [W/m]:** | 30 |
| **Tension d'alimentation nominale [V]:** | 220-240 |
| **Fréquence [Hz]:** | 50-60 |
| **Flux lumineux du luminaire [lm]:** | 8925 |
| **Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:** | 119 |
| **Classe énergétique:** | D |
| **Classe de protection:** | I |
| **Température de couleur [K]:** | 4000 |
| **Indice de rendu des couleurs (Ra) >:** | 80 |
| **SDMC:** | 3 |
| **Facteur de puissance:** | 0.97 |
| **Durée de vie de la LED L70B50 [h]:** | 153000 |
| **Durée de vie de la LED L80B10 [h]:** | 100000 |
| **Durée de vie de la LED L90B10 [h]:** | 50000 |

| | |
|---|---|
| **Angle d'éclairage [°]:** | 70 |
| **Matériel optique:** | PC |
| **Optique:** | lentille |
| **Matériau du corps:** | aluminium |
| **Couleur du corps:** | noir |
| **Dimensions (H/L/P/S) [mm]:** | 69/52/2823 |
| **Résistance aux chocs:** | IK03 |
| **Degré d'étanchéité:** | IP44 |
| **Méthode de montage:** | en saillie |
| **Température de travail [° C]:** | de 0 à +35 |
| **Poids net [kg]:** | 4.900 |
| **UGR (4H8H):** | <19 |
| **Garantie [ans]:** | 5 |
| **Certificat CE:** | 81/2026 |
| **Instructions d'installation:** | Download PDF |
| **Déclaration Environnementale (FEP):** | 852/2025 |
| **Certificat ISO:** | 9001:2015, 14001:2015, 45001:2018, 50001:2018 |
| **Plik LDT:** | Download |

# BARIS 52 LED UGR PLUS N 2823MM 8925LM 840 IP44 I CL. NOIR 75W NON DIFFUSEUR 70D (30W/M)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT


## ACCESSOIRES DISPONIBLES

| Référence | NOM |
|---|---|
| 318023 | Baris 52 - connecteur linéaire. droit |
| 318030 | Baris 52 - suspension d'alimentation blanc |
| 318047 | Baris 52 - suspension d'alimentation noir |
| 318054 | Baris 52 - suspension d'alimentation anodisé |
| 318061 | Baris 52 - suspension d'alimentation blancs Dali |
| 318078 | Baris 52 - suspension d'alimentation noirs Dali |
| 318085 | Baris 52 - suspension d'alimentation anodisés Dali |
| 318092 | Baris 52 - suspension |
| 465499 | Baris 52 diffuseur UGR longueur 2000mm (2.0m) |
| 465529 | Baris 52 diffuseur UGR longueur 3500mm (3.5m) |
| 465536 | Baris 52 diffuseur UGR longueur 4000mm (4.0m) |
| 465543 | Baris 52 diffuseur UGR longueur 4500mm (4.5m) |
| 465550 | Baris 52 diffuseur UGR longueur 5000mm (5.0m) |
| 465567 | Baris 52 diffuseur UGR longueur 5500mm (5.5m) |
| 465574 | Baris 52 diffuseur UGR longueur 6000mm (6.0m) |
| 465581 | Baris 52 diffuseur UGR longueur 6500mm (6.5m) |
| 465598 | Baris 52 diffuseur UGR longueur 7000mm (7.0m) |
| 465604 | Baris 52 diffuseur UGR longueur 7500mm (7.5m) |
| 465611 | Baris 52 diffuseur UGR longueur 8000mm (8.0m) |
| 465628 | Baris 52 diffuseur UGR longueur 8500mm (8.5m) |
| 465635 | Baris 52 diffuseur UGR longueur 9000mm (9.0m) |
| 465642 | Baris 52 diffuseur UGR longueur 9500mm (9.5m) |
| 465659 | Baris 52 diffuseur UGR longueur 10000mm (10.0m) |
| 465666 | Baris 52 diffuseur UGR longueur 10500mm (10.5m) |
| 465673 | Baris 52 diffuseur UGR longueur 11000mm (11.0m) |
| 465680 | Baris 52 diffuseur UGR longueur 11500mm (11.5m) |
| 465697 | Baris 52 diffuseur UGR longueur 12000mm (12.0m) |
| 465703 | Baris 52 diffuseur UGR longueur 12500mm (12.5m) |
| 465710 | Baris 52 diffuseur UGR longueur 13000mm (13.0m) |
| 465727 | Baris 52 diffuseur UGR longueur 13500mm (13.5m) |
| 465734 | Baris 52 diffuseur UGR longueur 14000mm (14.0m) |
| 465741 | Baris 52 diffuseur UGR longueur 14500mm (14.5m) |
| 465758 | Baris 52 diffuseur UGR longueur 15000mm (15.0m) |
| 465765 | Baris 52 diffuseur UGR longueur 15500mm (15.5m) |
| 465772 | Baris 52 diffuseur UGR longueur 16000mm (16.0m) |


# BARIS 52 LED UGR PLUS N 2823MM 8925LM 840 IP44 I CL. NOIR 75W NON DIFFUSEUR 70D (30W/M)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

| | |
|---|---|
| 465789 | Baris 52 diffuseur UGR longueur 16500mm (16.5m) |
| 465796 | Baris 52 diffuseur UGR longueur 17000mm (17.0m) |
| 465802 | Baris 52 diffuseur UGR longueur 17500mm (17.5m) |
| 465819 | Baris 52 diffuseur UGR longueur 18000mm (18.0m) |
| 465826 | Baris 52 diffuseur UGR longueur 18500mm (18.5m) |
| 465833 | Baris 52 diffuseur UGR longueur 19000mm (19.0m) |
| 465840 | Baris 52 diffuseur UGR longueur 19500mm (19.5m) |
| 465857 | Baris 52 diffuseur UGR longueur 20000mm (20.0m) |
| 465864 | Baris 52 diffuseur UGR longueur 20500mm (20.5m) |
| 465871 | Baris 52 diffuseur UGR longueur 21000mm (21.0m) |
| 465888 | Baris 52 diffuseur UGR longueur 21500mm (21.5m) |
| 465895 | Baris 52 diffuseur UGR longueur 22000mm (22.0m) |
| 465901 | Baris 52 diffuseur UGR longueur 22500mm (22.5m) |
| 465918 | Baris 52 diffuseur UGR longueur 23000mm (23.0m) |
| 465925 | Baris 52 diffuseur UGR longueur 23500mm (23.5m) |
| 673979 | Baris 52 - connecteur linéaire DALI |
| 442629 | Baris 52 - connecteur linéaire Touch DIM |



Baris 52 - connecteur linéaire. droit (318023)



Baris 52 - suspension d'alimentation noirs Dali (318078)

Date de création de la carte: 04 décembre 2025

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %

Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques

Certificat CE - Nr: 81/2026

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl