GAMMA LED BASIC 280 1650LM 840 IP54 II SCHUTZKLASSE SEITENPIR OPAL (14W) 280MM + FERNBEDIENUNG

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

Index:	192296
IP-Schutzart:	IP54
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK10
Leistung [W]:	14
Lichtstrom [lm]*:	1650
Farbtemperatur [K]:	4000
SDCM:	3
Energieeffizienzklasse:	D
Material Gehäuse:	PP
Material Diffusor:	PC

CHARAKTERISTIK

Die neueste Version unseres Bestsellers - noch bessere Leistung, gleiche bewährte Qualität.
Runde LED-Aufputz-Deckenleuchte mit integriertem, energiesparendem LED Paneel - zeichnet sich durch hohe Lichtausbeute und erhöhte IP54-Dichtheit aus. Dank des Sockels und Schirms aus schlagfestem PC handelt es sich um eine LED-Deckenleuchte mit hoher Schlagfestigkeit IK10. Sie ist mit einem Funk-Bewegungssensor (RCR) erhältlich.

ANWENDUNGSBEREICHE

Die Aufputzleuchte für die Decken- oder Wandmontage ist sowohl für den Innenbereich vorgesehen - in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit, in Durchgängen und Treppenhäusern - als auch für die Außen- und Fassadenbeleuchtung. Sie wird besonders in öffentlichen Einrichtungen und Mehrfamilienhäusern empfohlen.
Die Leuchte ist für Verkehrsbereiche in Innenräumen ausgelegt, die im Abschnitt 5.1 der EN12464 aufgeführt sind.

GAMMA LED BASIC 280 1650LM 840 IP54 II SCHUTZKLASSE SEITENPIR OPAL (14W) 280MM + FERNBEDIENUNG


DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	192296
EAN:	5905963192296
Lichtquelle:	LED modul
Leistung [W]:	14
Nennleistung der Leuchte [W]:	14
Versorgungsspannung [V]:	220-240
Lichtstrom [lm]:	1650
Lichtausbeute [lm/W]:	118
Energieeffizienzklasse:	D
Schutzklasse:	II
Farbtemperatur [K]:	4000
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80
SDCM:	3
Power Factor:	0.55
Lebensdauer LED L70B50 [h]:	125000
Abstrahl- winkel [°]:	120
Überspannungsschutz [kV]:	1
Material Diffusor:	PC
Typ Diffusor:	OPAL
Farbe Diffusor:	weiss
Material Optik:	PC
Material Gehäuse:	PP

Farbe Gehäuse:	weiss
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	ø280/72
Einbaumaße [mm]:	160
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK10
IP-Schutzart:	IP54
Montage:	Anbau
Betriebstemperatur [°C]:	von -20 bis +25
Abmessungen der einzelnen Verpackung [mm]:	280
Menge auf der Palette [Stück]:	80
Eigengewicht [kg]:	0.430
Kategorietyp:	Deckenlampe
Verteilungstyp:	open space
PIR:	ja
Lebensdauer LED L80B10 [h]:	79500
Lebensdauer LED L90B10 [h]:	38500
Zubehör Enthalten:	Fernbedienung zur Steuerung
Garantie [Jahre]:	5
CE-Zertifikat:	48/2025
PZH-Zertifikat:	B-BK-60112-0232/2025
Umwelterklärung (EPD):	944/2026
Anleitung:	Download PDF
ISO Zertifikat:	9001:2015. 14001:2015, 45001:2018, 50001:2018

LIGHT CURVES

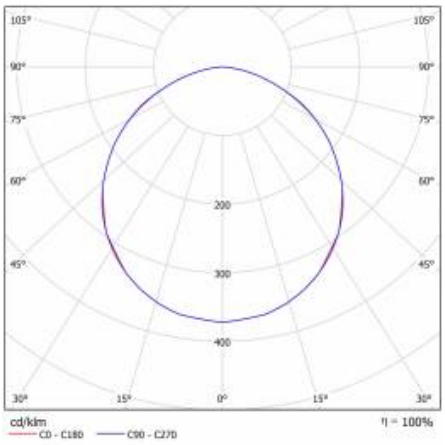


GAMMA LED BASIC 280 1650LM 840 IP54 II SCHUTZKLASSE SEITENPIR OPAL (14W) 280MM + FERNBEDIENUNG

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

ZUBEHÖR ERHÄLTLICH

index	Name
WSE0005	RC MOS MR004 IoT Programmierfernbedienung



RC MOS MR004 IoT
Programmierfernbedienung (WSE0005)

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.

Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)

Zertifikat CE - Nr: 48/2025

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl